

**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EN DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. OSCAR MENDOZA HENRÍQUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, QUIEN OCUPA EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS; A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “LA FINANCIERA”; Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD “BUFETE DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, S. A. DE C. V.”, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. ANA JUANA ARANDA SÁNCHEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

**DECLARACIONES**

**I.- DECLARA “LA FINANCIERA” A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL:**

- A) QUE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SECTORIZADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2002; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 1°, 3° FRACCIÓN I Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
- B) QUE EL 10 DE ENERO DE 2014 FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA Y SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS” Y EN EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO SE MODIFICÓ LA DENOMINACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL PARA QUEDAR COMO “LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO”; ASIMISMO, EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO FRACCIÓN VI SE ESTABLECIÓ QUE CUANDO EN CUALQUIER DECRETO, CÓDIGO, LEY, REGLAMENTO O DISPOSICIONES JURÍDICAS EMITIDAS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA, ASÍ COMO TODOS LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR LA INSTITUCIÓN, HAGAN REFERENCIA A LA FINANCIERA RURAL, SE ENTENDERÁ QUE HACEN REFERENCIA A LA FINANCIERA NACIONAL DE

**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

- C) QUE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE OTORGA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 INMUEBLES PROPIOS DE “**LA FINANCIERA**”, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 FRACCIÓN III, 41, 42 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 15, 73 Y 74 DE SU REGLAMENTO.
- D) QUE ESTE CONTRATO SE ADJUDICA Y SE CELEBRA CON “**EL CONTRATISTA**”, YA QUE ACREDITÓ CONTAR CON LA EXPERIENCIA, EQUIPO, ADIESTRAMIENTO Y LOS RECURSOS HUMANOS QUE LE PERMITEN PROPORCIONAR UN SERVICIO CALIFICADO EN BENEFICIO DE “**LA FINANCIERA**”, ADEMÁS DE QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, HUMANAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE NECESITAN, SUJETÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN VIGOR.
- E) QUE CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 134,901, LIBRO NO. 2,214, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. AMANDO MASTACHI AGUARIO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 121 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (REPODE) BAJO EL FOLIO NÚMERO 7-7-26042017-115426, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017, LAS CUALES NO LE HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA.
- F) QUE TIENE SU DOMICILIO EN AGRARISMO No. 227, QUINTO PISO, COLONIA ESCANDÓN, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11800, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.
- G) QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAJO LA CLAVE FRU 021226V91.
- H) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, TIENE PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN NÚMERO DGAFO/OLI/III/2017 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2017, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS, OPERACIONES Y SISTEMAS.
- I) QUE COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL Y DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES Y



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

SERVICIOS. ÉSTA RESPONSABILIDAD QUEDARÁ A CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE SUSTITUYA A LA PERSONA ANTERIORMENTE SEÑALADA.

- J) QUE EL **ARQ. MAURICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO EN SU CALIDAD DE GERENTE DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA, POR SER EL TITULAR DEL ÁREA REQUERENTE Y RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN “**LA FINANCIERA**” PARA EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL PRESENTE CONTRATO. ÉSTA RESPONSABILIDAD QUEDARÁ A CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE SUSTITUYA A LA PERSONA ANTERIORMENTE SEÑALADA.
- K) QUE LOS INMUEBLES OBJETO DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE OCUPA “**LA FINANCIERA**” SE ENCUENTRAN UBICADOS EN BRUNO MARTÍNEZ NÚMERO 105 SUR, COLONIA CENTRO, C .P. 34000, **DURANGO, ESTADO DE DURANGO** Y EN CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, NÚMERO 209 ORIENTE, COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE **GUADALUPE VICTORIA, ESTADO DURANGO**, MISMOS QUE SON DE SU PROPIEDAD, TAL Y COMO SE ACREDITAN EN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS NÚMERO 568, VOLUMEN NOVENO, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. EDUARDO MARTÍNEZ SALAS, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 28, DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE DURANGO, DURANGO, BAJO LA INSCRIPCIÓN NÚMERO 197, FOJA 197, DEL TOMO 433, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2003 Y RESPECTO AL SEGUNDO INMUEBLE, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 569, VOLUMEN NOVENO, LIBRO XIII DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003, ANTE LA FE DEL LIC. EDUARDO MARTÍNEZ SALAS, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 28 DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE GUADALUPE VICTORIA, ESTADO DE DURANGO, BAJO LA INSCRIPCIÓN NÚMERO 6147, A FOJAS 68, TOMO 44, FOJAS 1-14, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2003, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS MISMAS NO HAN SIDO MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA.
- L) QUE MEDIANTE OFICIO NÚMERO DGAA/DERMS/922/2017, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2017, EL **ARQ. JAIME RAMÍREZ MORA, ANALISTA TÉCNICO**, ADSCRITO A LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA HA SIDO DESIGNADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 112 Y 113 DE SU REGLAMENTO.

**II.- DECLARA “EL CONTRATISTA” A TRAVÉS DE SU APODERADA LEGAL:**

- A) QUE ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACREDITANDO SU EXISTENCIA LEGAL MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 84,932, LIBRO 1,771, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2003, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ALFONSO ZERMEÑO INFANTE, TITULAR DE LA NOTARIA

**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

- PÚBLICA NÚMERO 5 DEL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO. INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, BAJO LA PARTIDA NÚMERO 434, DEL VOLUMEN 44, LIBRO PRIMERO, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2004.
- B) QUE CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y ADQUIRIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO SE ESTIPULAN, Y ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 96,203, LIBRO 2,044, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2007, ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALFONSO ZERMEÑO INFANTE, TITULAR DE LA NOTARIA 5 DEL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 17182\*9, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2007, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS NI REVOCADAS EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA.
- C) QUE CONOCE LAS DISPOSICIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y LEGAL QUE NORMAN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE ACEPTA EN ESTE ACTO Y SE SOMETE A LAS MISMAS SIN RESERVA ALGUNA, DISPONIENDO PARA ELLO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LOS ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS, INTELECTUALES Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EFICAZ DE LOS TRABAJOS Y SERVICIOS MATERIA DE ÉSTE INSTRUMENTO.
- D) QUE LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO, REALIZAR ENTRE OTRAS ACTIVIDADES LAS SIGUIENTES: III. EL ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, COMPRA, VENTA, PERMUTA, CESIÓN, FABRICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, YA SEA PARA SU CONSUMO PROPIO, PARA LA MEJOR REALIZACIÓN DE LOS FINES SOCIALES, ASÍ COMO LA VENTA DE LOS MISMOS A TERCEROS.
- E) QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL UBICADO EN LA CALLE ADALBERTO TEJEDA NÚMERO 144, CASA H 7, COLONIA LOS OLIVOS, DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, C. P. 132010
- F) QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:
- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: BPC0312015Q9.
  - REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: Y5227409108.
  - REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: Y5227409108.



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

G) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN EL LUGAR EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE CONFORMAN SU PRESUPUESTO, MISMO QUE FUERON REVISADOS Y AUTORIZADOS POR **“LA FINANCIERA”**, LOS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y QUE SON LA BASE DEL PRESENTE CONTRATO:

1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
  2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
  3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
  4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. **“EL CONTRATISTA”** DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIEN POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
  5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
    - a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS;
    - b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;
    - c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;
    - d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
  6. LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.
- H) QUE CONOCE PARA EFECTOS DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE MÁS ADELANTE SE ENLISTAN Y SE OBLIGA A APLICARLOS EN LO QUE RESULTE CONDUCTENTE.

**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

- 1.- NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
  - 2.- ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES.
  - 3.- NORMAS DE SERVICIOS TÉCNICOS VIGENTES.
  - 4.- PROGRAMAS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA.
- I) QUE NO RESULTAN APLICABLES A SU REPRESENTADA O A CUALQUIERA DE SUS SOCIOS O MIEMBROS, LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- J) QUE PARA LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, HA PRESENTADO A **"LA FINANCIERA"** EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) EN EL QUE SE EMITE OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES PREVISTA EN LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2016.
- K) QUE HA PRESENTADO A **"LA FINANCIERA"** EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) EN EL QUE SE EMITE OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PREVISTO EN LOS ACUERDOS ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015 Y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2015.
- L) QUE HA PRESENTADO A **"LA FINANCIERA"** CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) VIGENTE, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE NO SE IDENTIFICARON ADEUDOS ANTE EL INFONAVIT, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017, ASÍ COMO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL APLICABLE AL CASO EN PARTICULAR.
- M) QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
- N) QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE HA ENTREGADO A **"LA**



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

**FINANCIERA"** PARA EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE OTORGAMIENTO DE ESTE CONTRATO, ES CORRECTA Y VERDADERA.

**III.- DECLARACIÓN DE "LAS PARTES":**

QUE DE ACUERDO CON LAS ANTERIORES DECLARACIONES, **"LAS PARTES"** SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA CAPACIDAD LEGAL QUE OSTENTAN Y QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, MALA FE, ERROR O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA AFECTARLO DE INEXISTENCIA O NULIDAD, SUJETANDO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "LA FINANCIERA"** ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA **"LA FINANCIERA"** EN LOS LUGARES UBICADOS EN:

- BRUNO MARTÍNEZ NÚMERO 105 SUR, COL CENTRO, C. P. 34000, DURANGO, ESTADO DE DURANGO.
- CALLE CARRILLO PUERTO, NÚMERO 209 ORIENTE, COLONIA CENTRO, C.P. 34900, EN GUADALUPE VICTORIA, ESTADO DURANGO.

A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, OBLIGÁNDOSE **"EL CONTRATISTA"** A EJECUTARLOS Y ENTREGARLOS TOTALMENTE TERMINADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"LA FINANCIERA"**, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MISMO QUE FIRMADO POR **"LAS PARTES"**, SE INTEGRA PLENAMENTE A ESTE CONTRATO COMO **ANEXO UNO**.

ASIMISMO, **"LAS PARTES"** DE COMÚN ACUERDO PACTAN QUE LOS DOCUMENTOS QUE SON DETALLADOS EN EL INCISO G) DE LAS DECLARACIONES DE **"EL CONTRATISTA"**, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS SIGNATARIOS DE ESTE CONTRATO, SON PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO Y SE ADJUNTAN AL MISMO COMO PARTE DEL **ANEXO UNO**.

LOS MATERIALES Y EN SU CASO LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPONGA **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁN SER DE LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR **"LA FINANCIERA"**.

**"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL INCISO H) DE LAS DECLARACIONES DE **"EL CONTRATISTA"**, LAS CUALES SE TIENEN POR

**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

REPRODUCIDAS E INSERTADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

**SEGUNDA. - UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.** - LOS TRABAJOS QUE “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA PRIMERA, SE LLEVARÁN A CABO EN

- BRUNO MARTÍNEZ NÚMERO 105 SUR, COL CENTRO, C. P. 34000, DURANGO, ESTADO DE DURANGO.
- CALLE CARRILLO PUERTO, NÚMERO 209 ORIENTE, COLONIA CENTRO, C.P. 34900, GUADALUPE VICTORIA, ESTADO DURANGO.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE ANTE “LA FINANCIERA”, PARA TODOS LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

**TERCERA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.** - “LA FINANCIERA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, LOS INMUEBLES EN LOS QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS PARA EFECTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CUYAS UBICACIONES HAN QUEDADO DETALLADAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, CON ANTELACIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA PACTADA ORIGINALMENTE PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

**CUARTA. – BITÁCORA.** - “LAS PARTES” SE OBLIGAN A ESTABLECER Y ABRIR EL LIBRO DE BITÁCORA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y SE CONSIGNARÁN EN ESTE LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, TENIENDO DICHO DOCUMENTO EL CARÁCTER DE REGISTRO OFICIAL DE LA OBRA. DEBIÉNDOSE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

**QUINTA. - MONTO A PAGAR.** - “LAS PARTES” ESTABLECEN COMO PRECIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA CANTIDAD DE **\$651,676.98 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.)** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SE DIVIDE EN DOS SUBPARTIDAS: **SUBPARTIDA 1. DURANGO, DURANGO POR LA CANTIDAD DE \$221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M.N.)** Y **SUBPARTIDA 2. GUADALUPE VICTORIA, DURANGO POR LA CANTIDAD DE \$430,676.98 (CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.)**, EN LAS CANTIDADES ANTERIORES NO SE CONSIDERA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NI DEMÁS IMPUESTOS QUE PROCEDAN, DICHAS CANTIDADES SE ESTABLECEN CON BASE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR, EL QUE COSTEADO SE PREVÉ EN LAS DECLARACIONES DE **"EL CONTRATISTA"**, INCISO G) DEL PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO, **"LAS PARTES"** CONVIENEN EN QUE LOS GASTOS QUE REALICE **"EL CONTRATISTA"** POR CONCEPTO DE SUELDOS, SEGURIDAD SOCIAL O COMISIONES, UTILIZACIÓN DE MECANISMOS O SERVICIOS ELECTRÓNICOS, CONTRATACIÓN DE CUALQUIER MAQUINARIA Y HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN O DE TELECOMUNICACIONES, PAPELERÍA, MENSAJERÍA, VIÁTICOS, HOSPEDAJE Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO SIMILAR QUE TENGA SU ORIGEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDARÁN COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

**SEXTA. - PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO. -** LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS SERÁN CUBIERTOS A **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON BASE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA ECONÓMICA Y QUE ESTARÁN SUJETAS A LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

**"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A ELABORAR LAS ESTIMACIONES MENSUALES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DE **"LA FINANCIERA"** PARA SU AUTORIZACIÓN DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, ACOMPAÑÁNDOLAS DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

**"LA FINANCIERA"** PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL A **"EL CONTRATISTA"**, PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES MENSUALES QUE CONTENGAN LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO EN EL **ANEXO UNO**, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA.

PARA FINES DE MEDICIÓN Y PAGO **"LA FINANCIERA"** UTILIZARÁ LAS UNIDADES DE MEDIDA DE CADA CONCEPTO INDICADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO EN EL **ANEXO UNO**, QUE COMPRENDAN LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES MENSUALES SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DE **"LA FINANCIERA"** DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES,

**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE **"EL CONTRATISTA"** ENVÍE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CORRESPONDIENTE. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EL PLAZO SEÑALADO INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CORREGIDO; EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE UNA CUENTA ELECTRÓNICA QUE PARA EL EFECTO PROPORCIONE **"EL CONTRATISTA"**.

EN CASO DE QUE EXISTAN PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA"**, ESTE SE OBLIGA A REINTEGRARLOS A **"LA FINANCIERA"** MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE QUE **"LA FINANCIERA"** INCUMPLA EN EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Y DE AJUSTES DE COSTOS, A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** SE DEBERÁN PAGAR GASTOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO SE PODRÁN HACER PAGOS PARCIALES POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE NO COLOCADO.

EN TODO AQUELLO RELACIONADO CON LOS PAGOS, SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

**SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - "LAS PARTES"** ESTABLECEN LOS PLAZOS DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES FECHAS.

| PARTIDA | OBRA DE:                 | DÍAS NATURALES | FECHA DE INICIO       | FECHA DE TÉRMINO        |
|---------|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| ÚNICA   | DURANGO, DURANGO         | 75             | 16 DE OCTUBRE DE 2017 | 29 DE DICIEMBRE DE 2017 |
|         | CIUDAD VICTORIA, DURANGO | 75             | 16 DE OCTUBRE DE 2017 | 29 DE DICIEMBRE DE 2017 |

OBLIGÁNDOSE **"EL CONTRATISTA"** A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS, PUDIENDO VARIAR DICHAS FECHAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES O LAS FECHAS DE EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, SIENDO ESTOS ÚLTIMOS GESTIONADOS POR **"LA FINANCIERA"**, PARA LO CUAL SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS PROGRAMAS, DOCUMENTOS Y NORMAS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS G) Y H) DE LAS DECLARACIONES DE **"EL CONTRATISTA"** Y LOS CUALES, EN CASO DE SUFRIR VARIACIÓN LA FECHA DE INICIO, DEBERÁ AJUSTARSE, DEBIENDO INVARIABLEMENTE CONSIDERAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ANTES REFERIDO.

**OCTAVA. - GARANTÍAS. - "EL CONTRATISTA"** DEBERÁ GARANTIZAR LA



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUDIERAN INCURRIR CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL INDEPENDIENTEMENTE DE LAS GARANTÍAS MENCIONADAS EN ESTA CLÁUSULA, DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL MISMO PLAZO ESTABLECIDO PARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE A PARTIR DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO Y HASTA EL TÉRMINO DE LOS MISMOS Y POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

ASIMISMO, “**EL CONTRATISTA**” SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE “**LA FINANCIERA**” EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II, 49 FRACCIÓN II Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 98 DE SU REGLAMENTO LAS GARANTÍAS SIGUIENTES:

**I.- DE CUMPLIMIENTO.**

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, “**EL CONTRATISTA**” DEBERÁ OTORGAR LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA EMITIDA POR UNA AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, A FAVOR DE “**LA FINANCIERA**” PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MISMA QUE DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO E INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER, ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE EL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN LA MATERIA ESTABLECEN, LO SIGUIENTE:

- A) LA CONDICIÓN DE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO, DE FORMA TAL QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE O ESTIPULARSE PLAZO ALGUNO QUE LÍMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTO EN EL CONTRATO Y ACTOS ADMINISTRATIVOS.
- B) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AÚN Y CUANDO SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS A “**EL CONTRATISTA**”, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.

**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

- C) QUE LA FIANZA SÓLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA FINANCIERA"**.
- D) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE **"EL CONTRATISTA"**, PODRÁ RECLAMARSE EL PAGO DE LA FIANZA POR CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, O BIEN A TRAVÉS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.
- E) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, O EN SU CASO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
- F) LA FIANZA GARANTIZARÁ TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO ADJUDICADO.
- G) QUE LA CONVOCANTE CUENTA CON UN TÉRMINO DE 180 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DE **"EL CONTRATISTA"** PARA RECLAMAR EL PAGO DE LA PÓLIZA EN CUESTIÓN A LA AFIANZADORA.
- H) LA INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO SE MODIFIQUE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A MODIFICAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN UN PORCENTAJE IGUAL AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MODIFICADO.

**II.- VICIOS OCULTOS.**

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, Y PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA, POR UN PERIODO DE DOCE MESES, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO POR LA OBRA EJECUTADA, PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER, A ELECCIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, MEDIANTE ALGUNO DE LOS INSTRUMENTOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, LA QUE DEBERÁ ENTREGARSE PREVIO AL ACTO FORMAL DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE LA GARANTÍA SEA MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER, ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE EL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN LA MATERIA ESTABLECEN, LO SIGUIENTE:



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

- A) LA CONDICIÓN DE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO, DE FORMA TAL QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE O ESTIPULARSE PLAZO ALGUNO QUE LÍMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTO EN EL CONTRATO Y ACTOS ADMINISTRATIVOS.
- B) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AÚN Y CUANDO SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS A **"EL CONTRATISTA"**, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.
- C) QUE LA FIANZA SÓLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA FINANCIERA"**.
- D) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE **"EL CONTRATISTA"**, PODRÁ RECLAMARSE EL PAGO DE LA FIANZA POR CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, O BIEN A TRAVÉS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.
- E) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, O EN SU CASO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
- F) LA FIANZA GARANTIZARÁ TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO ADJUDICADO.
- G) QUE LA CONVOCANTE CUENTA CON UN TÉRMINO DE 180 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DE **"EL CONTRATISTA"** PARA RECLAMAR EL PAGO DE LA PÓLIZA EN CUESTIÓN A LA AFIANZADORA.
- H) LA INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA.

SE ESPECIFICA QUE QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE **"LA FINANCIERA"**, PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA CONFORME A DERECHO, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA CLÁUSULA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A **"EL CONTRATISTA"** EN LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA ANTES REFERIDA, **"LA FINANCIERA"** DEBERÁ HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA EN CASO DE QUE LA GARANTÍA SE HUBIERE CONSTITUIDO MEDIANTE FIANZA, A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARLO POR ESCRITO A **"EL**

**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

**CONTRATISTA** PARA QUE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESE TÉRMINO, SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, **"LA FINANCIERA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA CORRECCIÓN O REPARACIÓN REQUIRIESE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DESPUÉS DE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DE PRESENTARSE EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ ANTE LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA FINANCIERA"** EN LA QUE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA.

**NOVENA. - OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".** - ADEMÁS DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"**:

1. SE OBLIGA A QUE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE APLICARÁ EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL INCISO H) DE LAS DECLARACIONES DE **"EL CONTRATISTA"** Y LAS CUALES SE ALUDE EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS PROPIOS CONCEPTOS DE OBRA.
2. ES ÚNICO RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE PUDIERE OCASIONAR POR SU INOBSERVANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, YA FUERE ANTE **"LA FINANCIERA"** O ANTE TERCEROS, RESPONSABILIZÁNDOSE POR EL MONTO QUE DE ELLOS RESULTE; Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR **"LA FINANCIERA"**.
3. SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ EFECTUARSE A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"LA FINANCIERA"** Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.
4. SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LAS OBRAS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA A **"LA FINANCIERA"**



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

- POR **"EL CONTRATISTA"** Y A LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA FINANCIERA"**, ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y QUE SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA FINANCIERA"** O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
5. SE OBLIGA A QUE, EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, NO SE PROCEDA AL INICIO O A LA EJECUCIÓN DE NINGÚN CONCEPTO QUE NO ESTÉ AUTORIZADO POR **"LA FINANCIERA"**, A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA.
  6. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES PORTEN LOS UNIFORMES CON EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA Y GAFETE CON FOTOGRAFÍA, QUE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE DURANTE EL HORARIO DE LABORES, OBSERVANDO Y DANDO Estricto CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
  7. DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO ORIGINAL, EN DONDE MANIFIESTE QUE LIBERA A **"LA FINANCIERA"** DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.
  8. DEBERÁ ASISTIR INDISTINTAMENTE A TODAS LAS REUNIONES QUE LE CONVOQUE **"LA FINANCIERA"** A EFECTO DE SOLUCIONAR CUALQUIER PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OBLIGACIONES A SU CARGO Y A DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE EN LAS MISMAS SE EMITAN.
  9. DEBERÁ CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO DE LA FUNCIÓN QUE REALICE Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD; CUALQUIER PERSONA QUE NO CUENTE CON ELLO, NO PODRÁ PRESTAR SERVICIO DENTRO DE **"LA FINANCIERA"**.
  10. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES NO SOLICITEN O RECIBAN POR PARTE DE VISITANTES O TRABAJADORES, GRATIFICACIONES, OBSEQUIOS, DÁDIVAS DE CUALQUIER ESPECIE, OFRECIMIENTOS O PROMESAS POR ALGÚN ACTO U OMISIÓN RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.
  11. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES SE ABSTENGAN DE INGERIR ALIMENTO, A LA VISTA DEL PÚBLICO O EN SU ÁREA DE SERVICIO, DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES.
  12. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES GUARDEN EL DEBIDO RESPETO Y CONSIDERACIÓN TANTO DEL PERSONAL DE **"LA FINANCIERA"** COMO AL PÚBLICO EN GENERAL, DURANTE SU ESTANCIA EN LAS INSTALACIONES DE

ÉSTA ÚLTIMA.

13. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES NO SE PRESENTEN A SUS LABORES EN ESTADO DE EBriedad, CON ALIENTO ALCOHÓLICO, BAJO LOS EFECTOS DE ALGÚN ENERVANTE, ASÍ COMO QUE NO INGIERAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS O CONSUMAN ALGÚN TIPO DE DROGAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
14. SE OBLIGA A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURARSE DE QUE CUALQUIER EXTRANJERO QUE PARTICIPE COMO EMPLEADO DE **"EL CONTRATISTA"** PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, CONTARÁ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA PARA INTERNARSE EN EL PAÍS CON LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA QUE LE PERMITA TRABAJAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE HAYA SIDO CONTRATADO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, EN SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.
15. SE OBLIGA A DAR AVISO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN UN TÉRMINO DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE ALTERE O PUEDA MODIFICAR LA CONDICIÓN MIGRATORIA A LA QUE SE ENCUENTRE SUJETO CUALQUIER EMPLEADO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA A SU SERVICIO, OBLIGÁNDOSE A SUFRAGAR LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS QUE ORIGINE LA EXPULSIÓN DEL EXTRANJERO DE QUE SE TRATE, CUANDO LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ASÍ LO ORDENE.

**DÉCIMA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - "EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REALIZAR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS QUE, A JUICIO DE **"LA FINANCIERA"** RESULTEN NECESARIOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, DEBIENDO COMUNICAR A LA RESIDENCIA DE OBRA Y SE ASENTARÁ EN EL LIBRO DE BITÁCORA.

LA RESIDENCIA DE OBRA SERÁ LA ENCARGADA DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS, PREVIA NOTIFICACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE **"EL CONTRATISTA"** POR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, SE HARÁ CON BASE EN LA METODOLOGÍA QUE TIENE ESTABLECIDA **"LA FINANCIERA"** PREVIO ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LAS MISMAS, CON CARGO AL PRESENTE CONTRATO, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO O EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL IMPORTE DE ESTOS TRABAJOS SE FIJARÁ EN BASE A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

**DÉCIMA PRIMERA. - PENA CONVENCIONAL. -** LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A **“EL CONTRATISTA”**, SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS EN EL ANEXO UNO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LAS QUE EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE QUE **“EL CONTRATISTA”** SE RETRASE EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LO INCUMPLIDO, POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS HASTA LA ENTERA SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE **“LA FINANCIERA”**.

EN EL SUPUESTO DE QUE **“LA FINANCIERA”** HAGA EFECTIVA LA PENA CONVENCIONAL POR UN MONTO QUE ASCIENDA A LA CANTIDAD DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO.

**“EL CONTRATISTA”** ACEPTA QUE EL IMPORTE DE LAS SANCIONES ANTES REFERIDAS SEA DEDUCIDO POR **“LA FINANCIERA”** DIRECTAMENTE DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RESPECTIVO, POR LO QUE LOS PAGOS QUEDARÁN CONDICIONADOS, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESPECIFICADO EN EL ANEXO UNO, **“LA FINANCIERA”**, APLICARÁ A **“EL CONTRATISTA”** RETENCIONES ECONÓMICAS AL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA EN QUE SE DETERMINA EL ATRASO, LAS CUALES SERÁN CALCULADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LA FECHA DE CORTE (MENSUAL) PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES. DICHAS RETENCIONES PODRÁN SER RECUPERADAS POR **“EL CONTRATISTA”** EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

**DÉCIMA SEGUNDA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -** **“LA FINANCIERA”** PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA MISMA Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO **“EL CONTRATISTA”** INCURRA, ADEMÁS DE CUALQUIERA DE LAS CAUSALES



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

- a) POR CONTRAVENIR A LAS DISPOSICIONES, LINEAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES.
- b) NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, SI ESTO IMPLICA QUE LA OBRA NO PUEDA TERMINARSE.
- c) SI NO CUMPLE SUS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.
- d) SI PROPORCIONA INFORMACIÓN FALSA O ACTÚA CON DOLO O MALA FE EN ALGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA.
- e) POR LA FALTA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- f) POR CUALQUIER CAUSA DEJA DE TENER LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y HUMANA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO.
- g) SI NO ENTREGA LAS FIANZAS PACTADAS, EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APOORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, Y

II. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, **“LA FINANCIERA”** CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER EL CONTRATISTA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE DICHO PLAZO.

**“LA FINANCIERA”** EN LUGAR DE INICIAR LA RESCISIÓN RESPECTIVA DEL CONTRATO, PODRÁ EFECTUAR MODIFICACIONES AL MISMO A FIN DE REPROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA QUE SE CONCLUYA LA OBRA CONTRATADA POR RESULTAR MÁS CONVENIENTE PARA **“LA FINANCIERA”** QUE LA RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LO CUAL SE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO QUE, EN SU CASO,



RESULTEN PROCEDENTES.

“**LA FINANCIERA**” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO Y LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DECLARAR LA RESCISIÓN CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: “**LAS PARTES**” CONVIENEN QUE CUANDO “**LA FINANCIERA**” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, CON MOTIVO DE LAS CAUSALES SUPRACITADAS, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, SE NOTIFICARÁ A “**EL CONTRATISTA**” MEDIANTE OFICIO DEBIDAMENTE SUSTENTADO EN EL QUE SE LE COMUNICARÁ LOS INCUMPLIMIENTOS EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APOORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL PLAZO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU TÉRMINO, “**LA FINANCIERA**” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADO, TANTO EN EL SUPUESTO DE QUE SE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “**EL CONTRATISTA**”, EN CUYO CASO SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, O BIEN, SIN QUE “**EL CONTRATISTA**” HAYA EFECTUADO MANIFESTACIÓN ALGUNA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “**EL CONTRATISTA**” DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO.

LAS NOTIFICACIONES EN EL SUPUESTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, SE EFECTUARÁN DE ACUERDO EN LO PREVISTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, Y EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “**EL CONTRATISTA**” Y UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA “**LA FINANCIERA**” SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 161 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. EL FINIQUITO DEBERÁ PREVER EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO HAYAN SIDO ENTREGADOS A “**EL CONTRATISTA**”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR Y DENTRO DE UN TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, “**LA**



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

**FINANCIERA** LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA EN QUE HARÁ CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LA INTELIGENCIA QUE **"EL CONTRATISTA"** NO DEBERÁ REALIZAR TRABAJO ALGUNO DESDE EL MOMENTO EN QUE RECIBA DICHA NOTIFICACIÓN; PERO SI LO HICIERE SE ENTENDERÁ QUE LO HACE CONTRAVINIENDO LAS INDICACIONES DE **"LA FINANCIERA"** Y POR ENDE, EL VALOR DE DICHOS TRABAJOS NO SE CONSIDERARÁ EN EL FINIQUITO.

**"LA FINANCIERA"** PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

SI **"EL CONTRATISTA"** ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

EN GENERAL PARA EL CASO DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

**DÉCIMA TERCERA. - SUPERINTENDENTE. - "EL CONTRATISTA"** DESIGNA AL **INGENIERO JUAN CARLOS SANTAMARÍA CUELLAR**, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** ACTÚE COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA, CONTANDO CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, RATIFICANDO **"EL CONTRATISTA"** QUE LA PERSONA DESIGNADA CUENTA CON CONOCIMIENTOS AMPLIOS DEL PROYECTO, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA O SERVICIO, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA EXPERIENCIA SUFICIENTE PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO Y PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL SUPERINTENDENTE DEJE DE PRESTAR SUS SERVICIOS PARA **"EL CONTRATISTA"**, ESTE ÚLTIMO DEBERÁ INFORMARLO A **"LA FINANCIERA"** EN UN TÉRMINO DE DOS DÍAS NATURALES PREVIOS A LA CIRCUNSTANCIA ANTES MENCIONADA, ASÍ COMO LA PERSONA QUE DESIGNARÁ EN SUSTITUCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO, HACIÉNDOSE CONSTAR EN LA BITÁCORA LA SUSTITUCIÓN A QUE ALUDE EL PRESENTE PÁRRAFO.

**"LA FINANCIERA"** SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS LA SUSTITUCIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPE EL PUESTO DE SUPERINTENDENTE Y **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS ANTES MENCIONADOS, MEDIANTE REGISTRO EN BITÁCORA.

**DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - “LA FINANCIERA”** PODRÁ SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, EN FORMA TEMPORAL, EN TODO O EN PARTE, DICHA SUSPENSIÓN NO PODRÁ DECRETARSE POR TIEMPO INDEFINIDO; EN ESTE CASO SE PROCEDERÁ A REALIZAR LAS ESTIMACIONES Y LIQUIDACIONES DE LOS SERVICIOS HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN, ASIMISMO CUANDO LA SUSPENSIÓN OBEDEZCA A CAUSAS IMPUTABLES A “**LA FINANCIERA**”, PREVIA PETICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE “**EL CONTRATISTA**”, “**LA FINANCIERA**” PAGARÁ A “**EL CONTRATISTA**” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTA SUSPENSIÓN, LOS CUALES DEBERÁN SER RAZONABLES Y ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMO, LA SOLICITUD DE “**EL CONTRATISTA**” PARA GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ SER PRESENTADA EN FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. POR OTRA PARTE, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE ESTABLECERÁN CON FORME A LO MENCIONADO EN EL ARTÍCULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS DE PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “**LA FINANCIERA**” PODRÁ REANUDAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS INHERENTES AL PRESENTE CONTRATO UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN, MEDIANTE INSTRUCCIÓN DADA POR ESCRITO A “**EL CONTRATISTA**” Y LA FECHA EN QUE PODRÁ REANUDAR DICHOS TRABAJOS.

EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA, EL CONTRATO SE DARÁ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA QUINTA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS PARTES”** CONVIENEN QUE “**LA FINANCIERA**” EN CUALQUIER TIEMPO Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO:

- A) EXISTAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL;
- B) CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “**LA FINANCIERA**”;
- C) CUANDO SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE; O

D) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS REFERIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

EN ESTOS CASOS LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA ESTE CONTRATO, DEBERÁ ESTABLECERSE EN UN DICTAMEN DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, EN DONDE SE PRECISARÁN LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA, EN ESTOS SUPUESTOS, **"LA FINANCIERA"** PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, DICHO PAGO SERÁ PROCEDENTE CUANDO LOS GASTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LIMITÁNDOSE SEGÚN CORRESPONDA A LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 152 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, BASTANDO PARA ELLO NOTIFICACIÓN POR ESCRITO CON DIEZ DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI **"EL CONTRATISTA"** OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A **"LA FINANCIERA"**, ÉSTA ÚLTIMA DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI **"LA FINANCIERA"** NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA **"LA FINANCIERA"** LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, **"LA FINANCIERA"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"**, ÚNICAMENTE LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS TRABAJOS QUE HUBIERE REALIZADO HASTA ESE MOMENTO **"EL CONTRATISTA"**.

UNA VEZ COMUNICADA POR **"LA FINANCIERA"** LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL MISMO, ESTA TOMARÁ INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE, Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, DEBIENDO LEVANTAR, CON O SIN LA PRESENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA; EN LA INTELIGENCIA QUE EL ACTA MENCIONADA DEBERÁ LEVANTARSE INVARIABLEMENTE ANTE LA PRESENCIA DE UN FEDATARIO



PÚBLICO.

**“EL CONTRATISTA”** ESTA OBLIGADO A DEVOLVER A **“LA FINANCIERA”**, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTA LE HUBIERA ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

**DÉCIMA SEXTA. - ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.** - LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

**“EL CONTRATISTA”** SE OBLIGA A DAR AVISO A **“LA FINANCIERA”** DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ESTA COMUNICACIÓN DEBERÁ SER A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO DIRIGIDO A LA PROPIA FINANCIERA; RECIBIDO POR **“LA FINANCIERA”** EL AVISO DE TERMINACIÓN, ÉSTA PROCEDERÁ EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A VERIFICAR QUE ÉSTA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE EJECUTADA Y CONCLUIDA, Y A RECIBIRLA FORMALMENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE DE POR CONCLUIDA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA, LEVANTANDO ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ACOMPAÑADA EN SU CASO DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE.

DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA QUE **“EL CONTRATISTA”** HAYA COMUNICADO A **“LA FINANCIERA”** LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, **“EL CONTRATISTA”** ENTREGARÁ A LA RESIDENCIA DE OBRA DE **“LA FINANCIERA”** EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA OBRA REALIZADA, ACOMPAÑADA DE LA CARTA Y DOCUMENTACIÓN DE FINIQUITO QUE **“LA FINANCIERA”** SEÑALE.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, **“LAS PARTES”** ELABORARÁN EL FINIQUITO DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES; EN LA INTEGRACIÓN DEL FINIQUITO LAS PARTES HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE LA QUE TENDRÁ EL EFECTO DE FINIQUITO DEL CONTRATO.

SI PARA ESA FECHA LOS TRABAJOS PRESTADOS NO CUMPLEN EN SU TOTALIDAD CON LA CALIDAD REQUERIDA POR **“LA FINANCIERA”**, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO HASTA POR EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE QUEDARON PENDIENTES O QUE NO REÚNAN LOS REQUISITOS DE CALIDAD EXIGIDOS POR **“LA FINANCIERA”**, SIN QUE PARA EL EFECTO MEDIE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

**“LAS PARTES”** ACEPTAN QUE SI EXISTEN DISCREPANCIAS O **“EL CONTRATISTA”** NO ACUDE A FORMALIZAR EL FINIQUITO, **“LA FINANCIERA”** PROCEDERÁ UNILATERALMENTE A SU FORMULACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, TENIENDO **“LA FINANCIERA”** LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR A **“EL CONTRATISTA”** ACERCA DE DICHA ACCIÓN EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA FORMALIZADO EL FINIQUITO, CONTANDO **“EL CONTRATISTA”** CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ACEPTARLO O INCONFORMARSE CON EL MISMO; SI DENTRO DEL PLAZO INDICADO **“EL CONTRATISTA”** NO EFECTUARÁ GESTIÓN ALGUNA SE ENTENDERÁ QUE EL FINIQUITO HA SIDO ACEPTADO.

**DÉCIMA SÉPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS. - “LAS PARTES”** ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DEL ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 57 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 174 DE SU REGLAMENTO.

CUANDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ **“EL CONTRATISTA”** QUIEN LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN. SI EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERÁ **“LA FINANCIERA”** QUIEN LO DETERMINARÁ EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE, SALVO EN EL CASO DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 57 DE ESTA LEY, CONFORME AL CUAL, INVARIABLEMENTE **“LA FINANCIERA”** DEBERÁ EFECTUARLO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA A LA ALZA O A LA BAJA.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE PERDERÁ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **“EL CONTRATISTA”** Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE **“LA FINANCIERA”**.

**“LA FINANCIERA”**, DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A **“EL CONTRATISTA”** QUE PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, **“LA FINANCIERA”** APERCIBIRÁ POR ESCRITO A **“EL CONTRATISTA”** PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE APLICARÁ INVARIABLEMENTE AL PRESENTE CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

- I) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS DE LAS MISMAS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.
- II) PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERÁ EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICÁNDOSE EL ÚLTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO.
- III) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERAN TANTO **"EL CONTRATISTA"** COMO **"LA FINANCIERA"**, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, **"LA FINANCIERA"** PROCEDERÁ A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON **"EL CONTRATISTA"** CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.
- IV) LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL PRESENTE CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS

**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN; Y

- V) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARÁN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE OTORGADA.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, EL AJUSTE SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARÁ ESTE ÚLTIMO.

**DÉCIMA OCTAVA. - RESIDENTE. - "EL CONTRATISTA"** ACEPTA QUE **"LA FINANCIERA"** POR CONDUCTO DEL **ARQ. JAIME RAMÍREZ MORA** COMO RESIDENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUPERVISE TÉCNICAMENTE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SU RECEPCIÓN.

EL **ARQ. JAIME RAMÍREZ MORA**, ASUMIRÁ LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

**DÉCIMA NOVENA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS. - "EL CONTRATISTA"** NO PODRÁ TRANSFERIR A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SU ANEXO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA FINANCIERA"**.

**VIGÉSIMA. - IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES. - "EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A PAGAR TODOS LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES; **"LA FINANCIERA"** SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 220 PÁRRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, **"LA FINANCIERA"** DESCONTARÁ AL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** EL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) POR CONCEPTO DE APOYO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

**VIGÉSIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN DE SUMINISTRO. - "EL CONTRATISTA"** ACEPTA QUE **"LA FINANCIERA"**, POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISE EL CORRECTO ACCESO Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO UNO, EN CASO DE PRESENTARSE CUALQUIER IRREGULARIDAD LA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** Y ÉSTA SE OBLIGA A CORREGIRLA EN UN PLAZO DE UN DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE NO CORREGIRSE LAS IRREGULARIDADES EN EL PLAZO CITADO, **"LA FINANCIERA"** APLICARÁ LA PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, DE CONTINUAR EL INCUMPLIMIENTO SE RESCINDIRÁ EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. - RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. -** EL PRESENTE CONTRATO CONSTITUYE EL ACUERDO ENTRE **"LAS PARTES"**, EN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL MISMO Y DEJA SIN EFECTO CUALQUIER OTRA NEGOCIACIÓN O COMUNICACIÓN ENTRE **"LAS PARTES"**, YA SEA VERBAL O ESCRITA REALIZADA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FIRME EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

**VIGÉSIMA TERCERA. - SUPLETORIEDAD. - "LAS PARTES"** CONVIENEN QUE EN LO NO EXPRESAMENTE PREVISTO EN ESTE CONTRATO, SERÁN APLICABLES LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE SEAN APLICABLES.

**VIGÉSIMA CUARTA. - CAMBIO DE DOMICILIO. -** PARA EL CASO DE QUE **"LAS PARTES"** CAMBIEN LOS DOMICILIOS ESPECIFICADOS EN LAS DECLARACIONES RESPECTIVAS DE ESTE CONTRATO, DEBERÁN NOTIFICARLO POR ESCRITO A LA OTRA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE OCHO DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DEL CAMBIO.

**VIGÉSIMA QUINTA. - GARANTÍA DE LA OBRA. - "EL CONTRATISTA"** GARANTIZA QUE LA OBRA CONTRATADA, SERÁ REALIZADA CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA Y QUE LAS PERSONAS DESIGNADAS, ESTARÁN DEBIDAMENTE CAPACITADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA; EN CASO CONTRARIO Y SEGÚN SE REQUIERA, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REALIZAR DE NUEVA CUENTA LA OBRA, SIN COSTO ALGUNO PARA **"LA FINANCIERA"**.

**VIGÉSIMA SEXTA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - NINGUNA DE "LAS PARTES"**



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO QUE RESULTE DIRECTAMENTE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA”** SE OBLIGA A QUE TODA LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO O SUMINISTRADA POR **“LA FINANCIERA”**, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN RESULTANTE DEL PRESENTE CONTRATO SEA O NO CONFIDENCIAL O RESERVADA SERÁ MANEJADA POR **“EL CONTRATISTA”** CON CARÁCTER Estrictamente CONFIDENCIAL O RESERVADA.

**“EL CONTRATISTA”** CONVIENE EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, INFORMES, CONFERENCIAS O EN CUALQUIER FORMA LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **“LA FINANCIERA”**; EN VIRTUD DE QUE DICHOS TRABAJOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ÚLTIMA.

**“EL CONTRATISTA”** DEBERÁ GUARDAR ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DEL CONTENIDO DE DICHOS DOCUMENTOS Y/O INFORMACIÓN, EN EL SUPUESTO DE QUE **“EL CONTRATISTA”** INCUMPLA CON ESTA OBLIGACIÓN, DEBERÁ PAGAR A **“LA FINANCIERA”** DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE OCASIONE; ASIMISMO EN ESTE ACTO LIBERA INCONDICIONALMENTE A **“LA FINANCIERA”** DE LAS CONSECUENCIAS, OBLIGÁNDOSE A SACARLA EN PAZ Y SALVO DE CUALESQUIERA RECLAMACIÓN QUE A ESE RESPECTO LE HICIERE CUALQUIER TERCERO A **“LA FINANCIERA”**.

**“EL CONTRATISTA”** NOTIFICARÁ INMEDIATAMENTE A **“LA FINANCIERA”** EN CASO DE DESCUBRIR UN USO, REVELACIÓN O DIVULGACIÓN NO AUTORIZADOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA, Y COOPERARÁ CON **“LA FINANCIERA”** EN FORMA RAZONABLE PARA AYUDARLA A RETOMAR POSESIÓN E IMPEDIR USOS NO AUTORIZADOS ADICIONALES DE SU INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA.

**“LA FINANCIERA”** INFORMARÁ POR ESCRITO A **“EL CONTRATISTA”** CUANDO LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DEBAN TENER CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, RESPETANDO EN TODO MOMENTO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER CONSULTADO POR CUALQUIER PERSONA FÍSICA Y/O MORAL, SIEMPRE Y CUANDO SE SUJETE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DICHOS ORDENAMIENTOS. SIN EMBARGO, AQUELLOS DOCUMENTOS, ARCHIVOS E INFORMACIÓN QUE **“LA FINANCIERA”** ENTREGUE A **“EL CONTRATISTA”** CON CARÁCTER DE CONFIDENCIAL O RESERVADA, NO PODRÁN SER REVELADOS.

CUANDO SE PRESENTE ALGUNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, RESPECTO DE DATOS, DOCUMENTOS O CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO CON EL OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, **“EL CONTRATISTA”** SE OBLIGA A ATENDER Y PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN QUE LE SEA



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

REQUERIDA Y CUYA ENTREGA SEA PROCEDENTE EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD INDICADA EN EL PRESENTE PÁRRAFO, PREVIENDO QUE LOS DATOS O DOCUMENTOS QUE PROPORCIONE SE REALICE EN TÉRMINOS DE LEY. EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE PÁRRAFO NO IMPLICARÁ DERECHO EN FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"** NI OBLIGACIÓN A CARGO DE **"LA FINANCIERA"** AL PAGO DE CANTIDAD ADICIONAL A LA PACTADA EN LA CLÁUSULA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO. EN SU CASO, **"EL CONTRATISTA"**, PODRÁ, SI LO PERMITE LA LEY, PEDIR AL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN, EL PAGO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA MENCIONADA NORMATIVIDAD.

**VIGÉSIMA OCTAVA. - PROPIEDAD DE RESULTADOS.** - LOS PLANOS, CROQUIS, DOCUMENTOS, ESTUDIOS, ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MANUALES DE APLICACIÓN Y DEMÁS MATERIALES QUE SE GENEREN EN LA EJECUCIÓN O COMO CONSECUENCIA DE ESTE CONTRATO, SERÁN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE **"LA FINANCIERA"** QUEDANDO OBLIGADO **"EL CONTRATISTA"** A ENTREGARLOS AL TÉRMINO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; ASIMISMO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A RENDIR A **"LA FINANCIERA"** LOS INFORMES NECESARIOS.

**VIGÉSIMA NOVENA. - MODIFICACIÓN.** - CUALQUIER MODIFICACIÓN, ADICIÓN O ACLARACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ SER CONVENIDA Y MANIFESTADA PREVIAMENTE Y POR ESCRITO POR **"LAS PARTES"**, DEBIENDO NOTIFICAR A LA OTRA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES.

**TRIGÉSIMA. - DERECHOS DE AUTOR, MARCAS REGISTRADAS, PATENTES Y/O DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.** - **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA CON **"LA FINANCIERA"**, A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A **"LA FINANCIERA"** O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE **"LOS SERVICIOS"** VIOLA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO, EN TAL VIRTUD, **"EL CONTRATISTA"** MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE **"LA FINANCIERA"**, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTA, SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A **"EL CONTRATISTA"**, PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, GARANTICE SALVAGUARDAR A **"LA FINANCIERA"** DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

**“EL CONTRATISTA”** DEFENDERÁ A **“LA FINANCIERA”** DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA, SACÁNDOLA EN PAZ Y A SALVO DE LA MISMA, HACIÉNDOSE CARGO DE TODOS LOS GASTOS, QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE LE CONDENE A PAGAR MEDIANTE CUALQUIER RESOLUCIÓN (O ARREGLO AL CUAL DE SU CONSENTIMIENTO); SIEMPRE Y CUANDO **“LA FINANCIERA”** NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE POR ESCRITO A **“EL CONTRATISTA”** DE LA CITADA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA.

SI COMO RESULTADO DE UNA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO, UN TRIBUNAL COMPETENTE PROHIBIERA EL USO DE UN PRODUCTO, **“EL CONTRATISTA”** HARÁ LOS ESFUERZOS COMERCIALMENTE RAZONABLES PARA QUE **“LA FINANCIERA”** OBTenga EL DERECHO DE CONTINUAR SU USO, O BIEN PARA REEMPLAZARLO(S) POR OTRO(S) EQUIVALENTE(S) QUE SEA(N) FUNCIONAL(ES), O MODIFICARLO(S) PARA QUE CESE LA VIOLACIÓN DE TALES DERECHOS.

ASIMISMO, EN CASO DE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE UNA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO RELACIONADA CON UN SERVICIO, **“EL CONTRATISTA”** PODRÁ, A SU COSTO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN ALGUNA: (I) TRATAR DE OBTENER PARA **“LA FINANCIERA”** EL DERECHO DE CONTINUAR RECIBIENDO “LOS SERVICIOS” PRESUNTAMENTE OBJETO DE LA RECLAMACIÓN; (II) MODIFICAR “LOS SERVICIOS” O REEMPLAZARLOS. EN ESTOS CASOS, **“LA FINANCIERA”** DEBERÁ FINALIZAR INMEDIATAMENTE EL USO DE “LOS SERVICIOS”.

EN CASO DE NO REALIZARSE LAS ALTERNATIVAS ANTES CITADAS, **“LA FINANCIERA”** RESCINDIRÁ EL CONTRATO Y **“EL CONTRATISTA”** SE OBLIGA A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ACREDITEN.

**“LA FINANCIERA”** COADYUVARÁ EN LA DEFENSA DE LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA, CUANDO ÉSTA SE LIMITE A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, INFORMES O ALGUNA OTRA CLASE DE DICTÁMENES O PRUEBAS PERICIALES QUE TENGAN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA. **“EL CONTRATISTA”** PAGARÁ DIRECTAMENTE TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LAS CONTROVERSIAS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE SE HICIEREN. ASIMISMO, **“EL CONTRATISTA”** DEBE PAGAR A **“LA FINANCIERA”** LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS INHERENTES A ESTE CONTRATO. DICHA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

**TRIGÉSIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD LABORAL. -** EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO EXISTE RELACIÓN DE DEPENDENCIA NI DE SUBORDINACIÓN ENTRE **"LA FINANCIERA"** Y **"EL CONTRATISTA"** Y EL PERSONAL DE ESTE ÚLTIMO. **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A ASUMIR CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LA CONDUCTA DEL PERSONAL QUE CONTRATE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO ANTE **"LA FINANCIERA"** ASÍ COMO ANTE TERCEROS.

POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE PATRÓN RESPECTO DE CUALQUIER RELACIÓN LABORAL, QUE EL MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ÓRDENES O INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS POR **"LA FINANCIERA"**, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

**"EL CONTRATISTA"** DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES; EN CONSECUENCIA, **"EL CONTRATISTA"** ACEPTA SER EL ÚNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS RELACIONES LABORALES, FISCALES, CONTRACTUALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, INCLUSO LAS DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT, QUE PUEDAN RESULTAR DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A CUMPLIR CON LA INSCRIPCIÓN Y PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y QUE PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ELLO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ ENTREGAR A **"LA FINANCIERA"**, EN FORMA MENSUAL, LAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO. POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** LIBERA DE MANERA ABSOLUTA DE TODA RESPONSABILIDAD A **"LA FINANCIERA"**, DE LAS OBLIGACIONES QUE PUDIERAN PRESENTARSE POR DICHOS CONCEPTOS Y EN NINGÚN CASO SE LE PODRÁ CONSIDERAR PATRÓN SUSTITUTO Y/O PATRÓN SOLIDARIO.

IGUALMENTE, Y PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, **"EL CONTRATISTA"** EXIME EXPRESAMENTE A **"LA FINANCIERA"** DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL O PENAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, RELACIONADO CON LA PRESENTE CLÁUSULA.

**"EL CONTRATISTA"** ACEPTA DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA A NO RESERVARSE ACCIÓN ALGUNA EN CUALQUIER TIEMPO, EN MATERIA LABORAL, EN CONTRA DE **"LA FINANCIERA"**, YA QUE RECONOCE Y MANIFIESTA QUE NO EXISTE RELACIÓN LABORAL, CON BASE A QUE SUS ACTIVIDADES LAS REALIZAN BAJO UN CONTRATO, QUE SE RIGE AL AMPARO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y NO EL DE UNA RELACIÓN LABORAL.

PARA EL CASO DE QUE ALGUNO DE LOS TRABAJADORES DE **"EL CONTRATISTA"** DEMANDE LA SOLIDARIDAD Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL A **"LA FINANCIERA"**, **"EL CONTRATISTA"** ACEPTA CONVENIR Y SOLUCIONAR EL ASUNTO CON SU TRABAJADOR ANTE LA AUTORIDAD LABORAL QUE CONOZCA DEL MISMO, EN UN



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

PLAZO MÁXIMO DE VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EMPLAZAMIENTO NOTIFICADO A **"LA FINANCIERA"**, A EFECTO DE DAR FIN AL JUICIO INICIADO EN CONTRA DE **"LA FINANCIERA"**, LO QUE **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ COMUNICAR MEDIANTE EL INFORME DE CONCLUSIÓN DE JUICIO QUE POR ESCRITO RECIBA **"LA FINANCIERA"**, DENTRO DEL PLAZO ANTERIORMENTE INDICADO.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ PRESENTAR A **"LA FINANCIERA"** DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CONCLUSIÓN DE JUICIO, COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO O MANDAMIENTO DICTADO POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR CONCLUIDO EL JUICIO Y, EN CONSECUENCIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO POR ENCONTRARSE TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** DECIDA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DEL JUICIO, DEBERÁ EXHIBIR DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMPLAZAMIENTO DE **"LA FINANCIERA"**, COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO EN EL QUE CONSTE EL DESISTIMIENTO EXPRESO DEL TRABAJADOR DEMANDANTE RESPECTO DE **"LA FINANCIERA"**, PARA CON ELLO DEJARLA FUERA DE LA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** OMITA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS PRECISADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, **"LA FINANCIERA"** CUANDO AÚN EXISTAN PAGOS PENDIENTES POR REALIZAR, PROCEDERÁ A CONCILIAR Y CONVENIR EL JUICIO CORRESPONDIENTE CON EL TRABAJADOR DEMANDANTE ANTE LA AUTORIDAD LABORAL COMPETENTE. EN CONSECUENCIA, SI **"LA FINANCIERA"** REALIZA ALGÚN PAGO PARA CONCLUIR EL ASUNTO, **"EL CONTRATISTA"** ACEPTA QUE **"LA FINANCIERA"** EFECTÚE EL DESCUENTO DE LAS CANTIDADES EROGADAS PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO, REALIZÁNDOSE DICHO DESCUENTO EN EL PAGO DE LA FACTURA QUE EXHIBA **"EL CONTRATISTA"** EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES SIGUIENTE EN QUE HAYAN SIDO EFECTIVAMENTE REALIZADAS LAS EROGACIONES POR PARTE DE **"LA FINANCIERA"**.

**TRIGÉSIMA SEGUNDA. - TÍTULO DE LAS CLÁUSULAS.** - LOS TÍTULOS O ENCABEZADOS DE LAS CLÁUSULAS DE ESTE CONTRATO, SON ÚNICAMENTE PARA FACILITAR LA REFERENCIA DE LAS MISMAS, Y EN NINGÚN MOMENTO DEBERÁN DE ENTENDERSE LIMITATIVAS DEL CONTENIDO DE ESTAS.

**TRIGÉSIMA TERCERA. - RELACIÓN DE ANEXOS.** - LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA **"LA FINANCIERA"** EN **DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO**, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE SUJETARÁN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, Y A LO ESTIPULADO EN EL **ANEXO UNO**, QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, MISMO QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:



**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

**“ANEXO UNO”**

COTIZACIÓN PRESENTADA POR **“EL CONTRATISTA”**, RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYE:

1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. **“EL CONTRATISTA”** DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIENTO POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
  - a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS;
  - b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;
  - c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;
  - d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
6. LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

**TRIGÉSIMA CUARTA. - SUBSISTENCIA.** – **“LAS PARTES”** CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SUBSISTIRÁ AÚN EN EL CASO DE QUE **“EL CONTRATISTA”** CAMBIE SU DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.

**TRIGÉSIMA QUINTA. - JURISDICCIÓN.** - PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, **“LAS PARTES”** SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN VIRTUD DE CUALQUIER OTRO DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSA.

**TRIGÉSIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.** - **“LAS PARTES”** CONVIENEN QUE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, PODRÁN PRESENTAR ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO

**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 95, 96 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 Y 294 DE SU REGLAMENTO.


PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS **"LAS PARTES"** DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 25 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

**POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA  
CONTRATACIÓN EN "LA FINANCIERA"  
Y APODERADO LEGAL**



**LIC. OSCAR MENDOZA HENRÍQUEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS**

**ÁREA REQUERENTE Y RESPONSABLE  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y  
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE  
LOS TRABAJOS EN "LA FINANCIERA"**



**ARQ. MAURICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES,  
MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA**

**POR "EL CONTRATISTA"**



**C. ANA JUANA ARANDA SÁNCHEZ  
APODERADA LEGAL**

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NÚMERO A-OP-DERMS-62202-016-17, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EN DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN 36 FOJAS ÚTILES, POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA POR EL LIC. OSCAR MENDOZA HENRÍQUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD "BUFETE DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR LA C. ANA JUANA ARANDA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2017.





# RELACIÓN DE ANEXOS

## “ANEXO UNO”

COTIZACIÓN PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”, RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RESPECTO DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYE:

1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIENTO POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
  - a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS;
  - b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;
  - c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;
  - d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
6. LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.




**CONTRATO A-OP-DERMS-62202-016-17**

**POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA  
CONTRATACIÓN EN “LA FINANCIERA”  
Y APODERADO LEGAL**



**LIC. OSCAR MENDOZA HENRÍQUEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS**

**ÁREA REQUERENTE Y RESPONSABLE  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y  
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE  
LOS TRABAJOS EN “LA FINANCIERA”**



**ARQ. MAURICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES,  
MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA**

**POR “EL CONTRATISTA”**



**C. ANA JUANA ARANDA SÁNCHEZ  
APODERADA LEGAL**

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NÚMERO A-OP-DERMS-62202-016-17, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EN DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN 36 FOJAS ÚTILES, POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA POR EL LIC. OSCAR MENDOZA HENRÍQUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD “BUFETE DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.”, REPRESENTADA POR LA C. ANA JUANA ARANDA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2017.



**A-OP-DERMS-62202-016-17**

# ANEXO UNO

SHCP

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD



FND

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



## DESCRIPCION DE LA PLANEACION

Se realizarán los trabajos de adecuación y mantenimiento según los conceptos del catálogo de conceptos, , donde se ejecutaran los trabajos de desmantelamientos, desmontajes, retiro de instalación eléctrica , y demoliciones, se ejecutaran trabajos de estructura mediante la elaboración de elementos de concreto y de acero instalaciones eléctricas y acabados con pisos de cerámica, tabal roca y pinturas, colocación de cancelería, carpintería, impermeabilización, acarreo dentro y fuera de la obra de material producto de desmantelamientos y demoliciones y finalmente limpiezas gruesa y fina para conservar la zona de obra y entrega final de la misma.

Una vez que esta empresa de por escrito el aviso el inicio de los trabajos a esta dependencia y mediante los recursos técnicos, económicos, de maquinaria y equipo, presentados en esta propuesta, esta empresa garantiza la ejecución de los trabajos de acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación como es tiempo de ejecución, especificaciones generales, particulares y de calidad, vigentes de esta dependencia.

A continuación se hace una descripción de la planeación de la manera en la que se pretenden ejecutar los trabajos, así como el organigrama del personal técnico administrativo encargado de la dirección, organización, control, planeación y ejecución de los trabajos motivos de esta licitación.

Una vez autorizados los programas de suministros de materiales, maquinaria y equipo, mano de obra y el programa de ejecución general de los trabajos por parte de esta dependencia, esta empresa realizara lo siguiente:

- Revisión de proyecto y entrega de observaciones en su caso por escrito a dependencia.
- Presentar el sistema de seguridad e higiene de acuerdo a lo establecido en las normas de dependencia.
- Control de programa de obra, maquinaria y equipo, mano de obra para la ejecución y entrega de los trabajos en tiempo y forma.
- Control de suministros de acuerdo a los programas autorizados para que estén disponibles en las fechas en que se que se ejecutaran los conceptos.

Comunicación estrecha mediante informes (avance de obra, avance físico financiero, control de calidad, etc.). Reportes (fotográficos, pruebas de laboratorio, diario de actividades, maquinaria activa, etc.) notas de bitácora, entre el superintendente de esta empresa y el personal asignado por dependencia.

Mantener actualizado el expediente de obra

Vigilar que se lleven a cabo los trabajos, de acuerdo a los programas autorizados y que los m establecido en las especificaciones generales y particulares de dependencia.

HOJA 2

DE 4

Apegarse en todo momento a lo establecido en el proyecto, especificaciones particulares y generales, y a lo establecido en las bases de licitación, y a la normativa vigente de dependencia.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL  
DEL EXERCICIO DE LA AGROPECUARIA,  
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



**En todo momento el procedimiento constructivo se apegara a lo establecido en el programa de ejecución autorizado por esta dependencia.**

Se procederá a realizar los el rsaqueo limpieza y resane de muros retirando en su totalidad el recubrimiento en mal estado(pintura), para realizar un repellado con mortero cemento arena para recibir la pintura vinílica, teniendo especial cuidado en colocar sellador 5 por 1 para mejor adherencia al acabado nuevo.

Una vez indicado las zonas donde se ejecutaran las demoliciones y retiros mediante personal y equipo de esta empresa se ejecutarán los trabajos de acuerdo a las especificaciones particulares y generales de esta dependencia, cuidando en todo momento la seguridad e higiene.

Al final de la jornada el material de desperdicio producto de demoliciones , se llevara fuera del sitio de la obra a los bancos de tiro autorizados, y el cargo de los permisos y manejo de disposición final estará a cargo de esta empresa.

Teniendo especial cuidado en respetar el recubrimiento de concreto especificado en el proyecto y en las normas, mediante pollos, calzas, etc.

Antes de realizar la siguiente actividad que es el cimbrado se deberá de alinear el acero de refuerzo, teniendo especial cuidado que este se encuentre limpio y sin oxido para garantizar su adherencia, esta empresa considerara las pruebas necesarias de tensión para determinar el límite de fluencia y que este corresponda al requerido en el proyecto y especificaciones

Una vez verificado y autorizado por la dependencia el acero de refuerzo para la rejilla pluvial se procederá a habilitar la cimbra de madera, tomando en consideración que el acabado final deberá ser aparente así como resistir a los esfuerzos que producirá el concreto hidráulico de acuerdo en lo estipulado en las especificaciones de DEPENDENCIA, este molde deberá ser lo suficientemente hermético para evitar fugas de concreto.

Dentro de esta cimbra se considera un chaflán de 2.5cm de lado a 45° con la finalidad de eliminar aristas.

Con antelación la cimbra deberá de ser curada con un desmoldante para protegerla, evitar la adherencia a la mezcla hidráulica y de igual manera facilitar el descimbrado.

Cabe mencionar que esta empresa contratista considerara los usos necesarios así como el diseño para la estabilidad de la misma mediante contraventeos, ajustes, separadores, tóqueles, con la finalidad de corregir asentamientos o desviaciones.

Una vez autorizado por parte de la dependencia la cimbra se procederá a la colocación de la mezcla hidráulica de la siguiente manera:

Antes de iniciar el vaciado de la mezcla hidráulica premezclada se realizaran las pruebas de revenimiento, y se checara el tiempo de traslado de los camiones revolvedores de la planta al sitio de los trabajos, una vez verificado esto y cumpliendo con lo establecido en las normas y especificaciones de la DEPENDENCIA se realizara el vaciado de la mezcla hidráulica a los moldes; no sin antes verificar lo siguiente:

- Los moldes deberán estar limpios y libres de cualquier materia extraña.
- Que estén colocados anclas, placas.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,  
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



Durante la colocación del concreto se tendrá especial cuidado en el acomodo de dicha mezcla mediante vibrador de concreto y si lo requiere, tener un personal con un martillo de goma para verificar que la mezcla ocupe por completo el molde.

Una vez realizado los desmantelamientos, los retiros de la instalación eléctrica, se procederá de acuerdo al proyecto a la instalación eléctrica en las salidas de contactos luminarias y accesorios mediante la colocación de circuitos que llegaran a los tableros de distribución mediante la colocación de tubos y conductores de acuerdo al diagrama unifilar una vez aterrizado estos se procederá al balanceo y peinado de dichos tableros.

El desazolve se efectuara en la red de drenaje se localizaran los registros y se introducirán varillas en serpentín para retirar el azolve así como inyectar agua a presión para limpiar las tuberías, este azolve se acarreara en carretillas a estaciones de 20m fuera de la zona de trabajo para su disposición final.

Una vez efectuada la excavación y revisado los niveles de desplante de proyecto se realizara los trabajos fabricación de registro donde se desplantara el muro de tabique rojo recocido a reventón para posterior colocar el marco y contra marco ; de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Durante el proceso de la obra se harán los acarreos locales producto de desmantelamientos, demoliciones y retiros en el lugar de acopio donde indique la dependencia para su disposición final fuera de la obra mediante camión de volteo de 7 m3-

De igual forma durante la ejecución de los trabajos se realizara una limpieza fina para mantener el área de trabajo libre de basura y cuidar la imagen y una limpieza final o gruesa para entrega de obra.

La colocacion de muebles sanitarios se hara una vez probada la tubería y las conexiones teeniedno especial cuidado en respetar lo indicado en le proyecto.

Se realizara los muros de tabla roca, una vez autorizados niveles y trazo por parte de la dependencia, aplicando pasta texturizada y pintura como acabado final de acuerdo a las especificaciones del concepto.

Una vez determinado el trazado y el despiece se procederá a colocar el piso de cerámico teniendo especial cuidado en cuidar los recortes en las orillas de la superficie o donde indique la dependencia.

La carpintería se efectuará de acuerdo a lo estipulado en los conceptos, teniendo especial cuidado la colocación de cristal que estos queden cuadrados, fijados sellados las puertas deben estar debidamente alineadas y su abatimiento será tal que no rose con los lechos inferiores ni superiores.

Nota: este proceso constructivo se hará conforme al programa de ejecución de los trabajos que se presenta en la presente propuesta.

A T E N T A M E N T E

ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS

Fecha: 09-oct-17

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: Av. Inglaterra No. 3446, Col. Vallarta San Jorge, Zapopan, Jalisco C.P. 44690, Guadalajara



## ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

### DATOS GENERALES

CODIGO: EQCAM01  
MAQUINA: CAMION DE VOLTEO  
MODELO: MERCEDEZ BENZ 1617/34 1  
CAPACIDAD:

|                                    |                 |                               |                |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| PRECIO DE ADQUISICION:             | \$495,000.00    | VIDA ECONOMICA EN AÑOS:       | 6.00           |
| PRECIO JUEGO LLANTAS:              | \$00.00         | HORAS POR AÑO (Hea):          | 2,400 HRS.     |
| EQUIPO ADICIONAL:                  |                 | VIDA ECONOMICA (Ve):          | 14,400 HRS.    |
| VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:         | HRS.            | POTENCIA NOMINAL 0 HP         |                |
| PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):      | \$00.00         | COSTO COMBUSTIBLE(Pc):        | \$.00 / LTS.   |
| VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Ve HRS. |                 |                               |                |
| VALOR DE LA MAQUINA (Vm):          | \$495,000.00    | COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE  | \$00.00 / LTS. |
| VALOR DE RESCATE (Vr):             | 10% \$49,500.00 | FACTOR DE OPERACION (Fo):     | 100.00%        |
| TASA DE INTERES (i):               | 7.5%            | POTENCIA DE OPERACION (Po):   | .00            |
| PRIMA DE SEGUROS (s):              | 2.2%            | FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): | 0.75           |
| SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr)      | \$40.73         | COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):  | 0              |
| SALARIO POR OPERACION(So):         | \$325.81        | COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):   | 0              |
| HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO P 8     |                 | CAPACIDAD DEL CARTER (CC):    | 0              |
| TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRIC      |                 | FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):   | 1.0            |

### ACTIVA

#### CARGOS FIJOS

|                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 495,000.00 - 49,500.00 / 14,400.00 =            | \$30.94        |
| b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr) * i/2Hea = (495,000.00 + 49,500.00) * 0.08 / 2 * 2,400 | \$8.51         |
| c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (495,000.00 + 49,500.00) * 0.02 / 2 * 2,      | \$2.50         |
| d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.75 * 30.94 =                                      | \$23.21        |
| <b>SUMA CARGOS FIJOS</b>                                                               | <b>\$65.16</b> |

#### CONSUMOS

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a).- COMBUSTIBLE.....Co = Fc * Po * Pc = 0 * .00 * 0 =                                   | \$0.00        |
| b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:..... = 0 * 0 = \$0                                        | \$0.00        |
| c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0000 * .00) + 0 / ] * \$0/Lt. = | \$0.00        |
| d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = \$0.00 / 0.00 =                                            | \$0.00        |
| e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = \$0.00 / 0 =                                    | \$0.00        |
| <b>SUMA DE CONSUMOS:</b>                                                                 | <b>\$0.00</b> |

#### OTROS CONSUMOS

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Llantas 110-20(14) capas       | \$14.25         |
| JGO \$28500 * 0.0005           |                 |
| Aceite para motor Diesel LT    | \$33.45         |
| \$133.8 * 0.25                 |                 |
| Diesel LT \$13.77 * 17         | \$234.09        |
| <b>SUMA DE OTROS CONSUMOS:</b> | <b>\$281.79</b> |

#### OPERACION

OPERADOR DE MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = \$325.81/8 \$40.73

OPERACION

\$40.73

*Aranda*

# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS

Fecha: 09-oct-17

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: Av. Inglaterra No. 3446, Col. Vallarta San Jorge, Zapopan, Jalisco C.P, Jalisco C.P 44690,Guadalajara



## ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

SUMA DE OPERACION POR H

\$40.73

COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

\$387.68

L

X

Aranda S



**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL

Y PESQUERO.

Concurso No.

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS

Fecha: 09-oct-17

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: Av. Inglaterra No. 3446, Col. Vallarta San Jorge, Zapopan, Jalisco C.P, Jalisco C.P 44690,Guadalajara

**ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA****DATOS GENERALES**

CODIGO: EQUIBOMBA  
MAQUINA: BOMBA DE LODOS  
MODELO:  
CAPACIDAD:

PRECIO DE ADQUISICION: \$8,500.00

PRECIO JUEGO LLANTAS: \$00.00

EQUIPO ADICIONAL:

VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: HRS.

PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): \$00.00

VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC. (Ve): HRS.

VALOR DE LA MAQUINA (Vm): \$8,500.00

VALOR DE RESCATE (Vr): 10% \$850.00

TASA DE INTERES (i): 3.5%

PRIMA DE SEGUROS (s): 3%

SALARIO REAL DEL OPERADOR (Sr): \$0.00

SALARIO POR OPERACION (So): \$0.00

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO P

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRIC

VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 2.40

HORAS POR AÑO (Hea): 2,500 HRS.

VIDA ECONOMICA (Ve): 6,000 HRS.

POTENCIA NOMINAL 3 HP

COSTO COMBUSTIBLE (Pc): \$0.00 / LTS.

COSTO LUBRICANTE (Pa): ACEITE \$00.00 / LTS.

FACTOR DE OPERACION (Fo): 80.00%

POTENCIA DE OPERACION (Po): 2.40

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 1

COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0

COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0

CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 0

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1.0

**ACTIVA****CARGOS FIJOS**a).- DEPRECIACION..... $D = (Vm - Vr) / Ve = 8,500.00 - 850.00 / 6,000.00 =$  \$1.28b).- INVERSION..... $Im = (Vm + Vr) * i / 2Hea = (8,500.00 + 850.00) * 0.04 / 2 * 2,500.00 =$  \$0.07c).- SEGUROS..... $Sm = (Vm + Vr) * S / 2Hea = (8,500.00 + 850.00) * 0.03 / 2 * 2,500.00 =$  \$0.06d).- MANTENIMIENTO..... $M = Ko * D = 1.00 * 1.28 =$  \$1.28**SUMA CARGOS FIJOS****\$2.69****CONSUMOS**a).- COMBUSTIBLE..... $Co = Fc * Po * Pc = 0 * 2.40 * 0 =$  \$0.00b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA..... $= 0 * 0 =$  \$0.00c).- LUBRICANTE..... $Lb = [(Fa * Po) + CC / Ca] * Pa = [(0.0000 * 2.40) + 0 / ] * \$0/Lt. =$  \$0.00d).- LLANTAS..... $N = Pn / Vn = \$0.00 / 0.00 =$  \$0.00e).- PIEZAS ESPECIALES..... $Ae = Pe / Va = \$0.00 / 0 =$  \$0.00**SUMA DE CONSUMOS:****\$0.00****COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA****\$2.69**

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS

Fecha: 09-oct-17



FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: Av. Inglaterra No. 3446, Col. Vallarta San Jorge, Zapopan, Jalisco C.P. 44690, Guadalajara

**ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA****DATOS GENERALES**

CODIGO: EQUIPREV

MAQUINA: REVOLVEDORA 1 SACO

MODELO:

CAPACIDAD:

PRECIO DE ADQUISICION: \$17,503.91

PRECIO JUEGO LLANTAS: \$850.00

EQUIPO ADICIONAL:

VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: 1,600 HRS.

PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): \$00.00

VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC. (Ve) HRS.

VALOR DE LA MAQUINA (Vm): \$16,653.91

VALOR DE RESCATE (Vr): 20% \$3,330.78

TASA DE INTERES (i): 3.5%

PRIMA DE SEGUROS (s): 3%

SALARIO REAL DEL OPERADOR (Sr) \$0.00

SALARIO POR OPERACION (So): \$0.00

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO P

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRIC 100

VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 4.17

HORAS POR AÑO (Hea): 1,200 HRS.

VIDA ECONOMICA (Ve): 5,000 HRS.

POTENCIA NOMINAL 8 HP

COSTO COMBUSTIBLE (Pc): GASOLINA \$16.55 / LTS.

COSTO LUBRICANTE (Pa): ACEITE \$40.00 / LTS.

FACTOR DE OPERACION (Fo): 80.00%

POTENCIA DE OPERACION (Po): 6.40

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 1

COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.227

COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.003

CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 0.5

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1.0

**ACTIVA****CARGOS FIJOS**

a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 16,653.91 - 3,330.78 / 5,000.00 = \$2.66

b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr) \* i/2Hea = (16,653.91 + 3,330.78) \* 0.04 / 2 \* 1,200.0 = \$0.29

c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) \* S/2Hea = (16,653.91 + 3,330.78) \* 0.03 / 2 \* 1,200 = \$0.25

d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko \* D = 1.00 \* 2.66 = \$2.66

**SUMA CARGOS FIJOS**

\$5.86

**CONSUMOS**

a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc \* Po \* Pc = 0.227 \* 6.40 \* 16.55 = \$24.04

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA..... = 0 \* 0 = \$0.00

c).- LUBRICANTE.....Lb = [(Fa \* Po) + CC/Ca] \* Pa = [(0.0030 \* 6.40) + 0.5 / 100] \* \$40/Lt. = \$0.97

d).- LLANTAS.....N = Pn/Vn = \$850.00 / 1,600.00 = \$0.53

e).- PIEZAS ESPECIALES.....Ae = Pe/Va = \$0.00 / 0 = \$0.00

**SUMA DE CONSUMOS:**

\$25.54

**COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA**

\$31.40



# BUFETE DE PLANEACION . CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 1 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha:

09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código             | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                | Precio con letra | Importe   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|------------------|-----------|
| 1 6.1 DURANGO 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                                            |                  |           |
| 101 ACABADOS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                                            |                  |           |
| ACAB-01            | RASQUETEO, LIMPIEZA Y RESANE DE MUROS PARA M2<br>RECIBIR PINTURA VINILICA, EL RASQUETEO SE HARA<br>CON CEPILLO DE ALAMBRE DESCASCARANDO TODA<br>LA PINTURA EN MAL ESTADO; EL RESANE EN MURO<br>SERA CON MORTERO-CEMENTO-ARENA<br>PROPORCION 1:4, INCLUYE MATERIALES,<br>HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO<br>NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN                                                                    |        | 400.0000 | 106.49 (* CIENTO SEIS PESOS 49/100 M.N. *) |                  | 42,596.00 |
| ACAB-02            | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, M2<br>VINIMEX Y/O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS<br>EXTERIORES, COLOR GRIS COOL GRAY 1 COMEX<br>HASTA UN ALTURA DE 5.0 M ANDAMIO,<br>PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE,<br>ACARREOS HORIZONTALES,Y VERTICALES DEL<br>MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE:<br>MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,<br>EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA<br>EJECUCIÓN. |        | 400.0000 | 112.73 (* CIENTO DOCE PESOS 73/100 M.N. *) |                  | 45,092.00 |
| ACAB-03            | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, M2<br>VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS<br>INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX<br>COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE<br>MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO<br>LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN                                                                                                                                        |        | 350.0000 | 112.73 (* CIENTO DOCE PESOS 73/100 M.N. *) |                  | 39,455.50 |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$127,143.50  
Acumulado: \$127,143.50

# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 2 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha:

09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código                        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                                    | Precio con letra | Importe    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| ACAB-04                       | MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE M2<br>ESPOSOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE<br>CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE<br>METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE<br>9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE<br>PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS<br>FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,<br>HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA<br>SU CORRECTA EJECUCIÓN. |        | 5.0000   | 438.13 (* CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS<br>13/100 M.N. *) |                  | 2,190.65   |
| Total ACABADOS                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                                                |                  | 129,334.15 |
| 102 CARPINTERIA               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                                                |                  |            |
| 10201 EN INTERIOR             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                                                |                  |            |
| CARP-001                      | ELABORACION Y COLOCACION DE BOTAGUAS DE PZA<br>MADERA DE PINO DE 1A EN INTERIOR DE VENTANAS<br>Y PUERTA DE FACHADA, DE 1.40 M DE LARGO Y 8 CM<br>DE DESARROLLO ; INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA<br>SIMILAR AL EXISTENTE, BARNIZ, MATERIALES, MANO<br>DE OBRA, HERRAMIENTA,<br>EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA<br>EJECUCIÓN.                                                             |        | 16.0000  | 540.67 (* QUINIENTOS CUARENTA PESOS 67/100 M.N. *)             |                  | 8,650.72   |
| Total EN INTERIOR             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                                                |                  | 8,650.72   |
| 10202 FACHADA LATERAL AQUILES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                                                |                  |            |
| CARP-002                      | LIJADO Y BARNIZADO DE VENTANA DE MADERA DOS PZA<br>HOJAS DE 0.70 X 2.00 M, INCLUYE: PREPARAR<br>SUPERFICIE CON LIJA DEL 240, FINALMENTE<br>APLICAR UNA MANO DE POLIFORM SEMIMATE,<br>EMPAPELADO O PROTECCION DE AREAS<br>ADYACENTES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA,                                                                                                                                     |        | 6.0000   | 618.62 (* SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 62/100 M.N. *)           |                  | 3,711.72   |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$14,553.09  
Acumulado: \$141,696.59



**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Página 3 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha: 09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO,

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código   | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                                     | Precio con letra | Importe  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|          | MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                                                                 |                  |          |
| CARP-003 | LIJADO Y BARNIZADO DE PUERTA DE MADERA DOS PZA HOJAS DE 1,40 X 3,30 M, INCLUYE: PREPARAR LA SUPERFICIE CON LIJA DEL 240, FINALMENTE APLICAR UNA MANO DE POLIFORM SEMIMATE, EMPAPELADO O PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1.0000   | 1,218.60 (* UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 M.N. *)    |                  | 1,218.60 |
| CARP-004 | ADAPTACION DE VENTANA FIJA DE MADERA CON PZA CRISTAL PARA HACERLA ABATIBLE; DE MEDIDAS 0.70 M X 2.50 M, INCLUYE: RETIRO, COLOCACION DE TRES BISAGRAS, MARCO DE 15 CM DE ANCHO. BATIENTES, EN EL MARCO Y EL BATIENTE ASENTAR EL AREA DE LA MADERA CON LIJA DEL 180, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYFORM Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, COLOCACION DE CERRADURA DE SOBREPONER PHILLIPS MODELO AS2000 DE DOS BULONES O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |        | 4.0000   | 1,531.26 (* UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 26/100 M.N. *) |                  | 6,125.04 |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$7,343.64  
Acumulado: \$149,040.23

# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E I. ENERIA CVIL, S.A DE C.V

Página 4 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha:

09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código                        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                                                    | Importe   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARP-005                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PZA<br>MADERA DE 1.00x 2.400 MTS DE TAMBOR CON<br>TRIPLAY DE PINO DE 6MM. DE ESPESOR, PEINAZOS<br>DE MADERA A CADA 30, APLICACION DE TINTA,<br>BARNIZ Y SELLADOR Y CHAPA DE<br>INTERCOMUNICACION MARCA YALE O SIMILAR,<br>CHAMBRANAS BATIENTE, BISAGRAS, LIJADO DE LA<br>SUPERFICIE POR AMBOS LADOS, PREPARACION DE<br>LA MADERA, CON PLASTE DE PIROXILINA COLOR<br>PINO PARA TAPAR PORO, MATERIALES, MANO DE<br>OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO<br>NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |        | 1.0000   | 4,469.21    | (* CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y<br>NUEVE PESOS 21/100 M.N. *) | 4,469.21  |
| CARP-006                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTAS PZA<br>HIDRAULICO COLOR ALUMINIO DURANODICK, PARA<br>USO RESIDENCIAL PARA PUERTA LIGERA DE 40 A 80<br>KG. MARCA YALE Y7 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD,<br>INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE<br>OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU<br>CORRECTA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                |        | 1.0000   | 2,501.68    | (* DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS 68/100 M.N. *)                       | 2,501.68  |
| Total FACHADA LATERAL AQUILES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |             |                                                                     | 18,026.25 |
| Total CARPINTERIA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |             |                                                                     | 26,676.97 |
| 103 HIDROSANITARIO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |             |                                                                     |           |
| HISA-001                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE PZA,<br>MANIJA MARCA HELVEX MODELO 110-WC-4.8 O<br>SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE RETIRO DE<br>FLUXOMETRO ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE<br>OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA<br>EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 2.0000   | 3,996.74    | (* TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS<br>PESOS 74/100 M.N. *)      | 7,993.48  |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$14,964.37  
Acumulado: \$164,004.60



# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E I. ENERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 5 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha: 09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO,



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código   | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                                    | Importe   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| HISA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PZA TEMPORIZADORA HELVEX TV-120 CIERRE AUTOMATICO O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: RETIRO DE LLAVE ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                                                     |        | 5.0000   | 2,912.87    | (* DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 87/100 M.N. *)    | 14,564.35 |
| HISA-003 | DEZASOLVE DE RED DE DRENAJE, INCLUYE: ML MANIOBRAS DE LIMPIEZA DE RED DESTAPANDO REGISTROS, PICANDO TRAMO CON LINEA DE FIERRO FLEXIBLE (VARILLA) Y AGUA A PRESIÓN SACANDO LODO PRODUCTO DE LIMPIEZA DE REGISTRO A REGISTRO, ACARREO EN CARRETILLA 2 20 M DE MATERIAL PRODUCTO DE DEZASOLVE Y CARGA A CAMIÓN FUERA DE OBRA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |        | 25.0000  | 35.82       | (* TREINTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. *)             | 895.50    |
| HISA-004 | DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INODOROS PZA ( WC ), MINGITORIOS, CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE FLUXOMETRO CON RECUPERACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                                                                     |        | 1.0000   | 779.58      | (* SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. *) | 779.58    |
| HISA-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE ML TIPO "M" DE 19 MM DE DIÁMETRO, MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES (SOLDADURA, PASTA, LIJA ESMERIL, SEGUETAS, TEFLON, GAS, ETC.), LIJADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                   |        | 10.0000  | 189.46      | (* CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. *)      | 1,894.60  |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$18,134.03  
Acumulado: \$182,138.63

# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E I. ENERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 6 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha:

09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO,



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código   | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                                         | Precio con letra | Importe  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| HISA-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ML TIPO "M" DE 13 MM DE DIAMETRO. MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE; MATERIALES (SOLDADURA, PASTA, LIJA ESMERIL, SEGUETAS, TEFLON, GAS, ETC), LIJADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN                                                                      |        | 5.0000   | 128.57 (* CIENTO VEINTIOCHO PESOS 57/100 M.N. *)                    |                  | 642.85   |
| HISA-007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO PZA MODELO COLONY, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STÁNDAR, O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE EN PISOS, MATERIALES, MANO DE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,            |        | 1.0000   | 4,134.82 (* CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. *) |                  | 4,134.82 |
| HISA-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR PZA CENTRIFUGO DE FALSO PLAFON MCA. S&P, SERIE CFP 225 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: INSTALACION CON CABLE DE COBRE CAL. 12, CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.D.G. DE 13MM. DE DIAM. ; CONTROLADO CON APAGADOR DE LUMINARIA, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |        | 2.0000   | 2,101.86 (* DOS MIL CIENTO UN PESOS 86/100 M.N. *)                  |                  | 4,203.72 |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$8,981.39  
Acumulado: \$191,120.02



# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 7 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha:

09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código               | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                                               | Importe   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| HISA-009             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO FLEXIBLE DE M<br>ALUMINIO 6"X25 MCA. S&P, MODELO FLO625 O<br>SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: INSTALACION,<br>MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO<br>PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                     |        | 15.0000  | 171.60      | (* CIENTO SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. *)                    | 2,574.00  |
| HISA-010             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE PZA<br>SOBREPONER CON MARCOS DE ALUMINIO<br>DURANODICK DE 2" TIPO PECHO PALOMA CON<br>DIMENSIONES DE 1.20 X 1.60 EN SANITARIOS<br>PRIVADOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,<br>HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA<br>SU CORRECTA<br>EJECUCION |        | 2.0000   | 2,969.50    | (* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE<br>PESOS 50/100 M.N. *) | 5,939.00  |
| Total HIDROSANITARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |             |                                                                | 43,621.90 |
| 104 HERRERIA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |             |                                                                |           |
| HERR-001             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA CERRADURA PZA<br>PHILLIPS SEGURIDAD DE SOBREPONER BARRA<br>PH800M O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE:<br>RETIRO DE CERRADURA ANTERIOR, MATERIALES,<br>MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU<br>CORRECTA EJECUCION.                                         |        | 1.0000   | 1,906.52    | (* UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 52/100 M.N.<br>*)             | 1,906.52  |
| HERR-002             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE PZA<br>SOBREPONER PHILLIPS MODEL AS2000 DE DOS<br>BULONES O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE:<br>RETIRO DE CERRADURA ANTERIOR, MATERIALES,<br>MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU<br>CORRECTA EJECUCION.                                          |        | 1.0000   | 1,747.88    | (* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE<br>PESOS 88/100 M.N. *) | 1,747.88  |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$12,167.40  
Acumulado: \$203,287.42

# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 8 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha:

09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código            | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                                        | Precio con letra | Importe  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Total HERRERIA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                                                                    |                  | 3,654.40 |
| 105 ALBAÑILERIA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                                                                    |                  |          |
| ALB-01            | REPARACION DE MUROS AFECTADOS POR M2 HUMEDAD, CONSISTENTE EN EL RETIRO DEL APLANADO EXISTENTE, LIMPIEZA DE MURO CON CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACIÓN DE REPELLADO DE 2CM ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 : 3, CON IMPERMEABILIZANTE FINALMENTE APLICACION DE HIDROREPELENTE SIK, INCLUYE : MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |        | 40.0000  | 185.60 (* CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. *)              |                  | 7,424.00 |
| Total ALBAÑILERIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                                                                    |                  | 7,424.00 |
| 106 ELECTRICO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                                                                    |                  |          |
| ILUM-001          | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROL BLANCO PZA MAGG GUANAJUATO SUSPENDIDO V20070 L1621-100 PARA EXTERIOR O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: RETIRO DE FAROL ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                      |        | 2.0000   | 1,671.85 (* UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. *)   |                  | 3,343.70 |
| Total ELECTRICO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                                                                    |                  | 3,343.70 |
| 107 ACARREOS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                                                                    |                  |          |
| ACARR-01          | ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE VIAJE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7, INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                            |        | 1.0000   | 1,868.23 (* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N. *) |                  | 1,868.23 |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$12,635.93  
Acumulado: \$215,923.35



**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Página 9 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha:

09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código              | Concepto                                                                                                                                                                                                                | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                                       | Precio con letra | Importe    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| ACARR-02            | ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS                                                                                                                                                                            | M3     | 7.0000   | 53.27 (* CINCUENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. *)                    |                  | 372.89     |
|                     | Total ACARREOS                                                                                                                                                                                                          |        |          |                                                                   |                  | 2,241.12   |
| 108 LIMPIEZA        |                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                                                                   |                  |            |
| LIMP-001            | LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA, JOR<br>INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,<br>HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA<br>SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                         |        | 3.0000   | 1,175.94 (* UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS<br>94/100 M.N. *) |                  | 3,527.82   |
| LIMP-002            | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: JOR<br>MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,<br>EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA<br>EJECUCIÓN.                                                                         |        | 1.0000   | 1,175.94 (* UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS<br>94/100 M.N. *) |                  | 1,175.94   |
|                     | Total LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                          |        |          |                                                                   |                  | 4,703.76   |
|                     | Total 6.1 DURANGO 2017                                                                                                                                                                                                  |        |          |                                                                   |                  | 221,000.00 |
|                     | 2 6.2 GPE. VICTORIA 2017                                                                                                                                                                                                |        |          |                                                                   |                  |            |
| 201 PATIO POSTERIOR |                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                                                                   |                  |            |
| PAT-01              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE M2.<br>CONCRETO FC=150 KG/M2 DE 8 CM DE ESPESOR,<br>AGREGADO MAXIMO 3/4" REVENIMIENTO MAXIMO DE<br>10 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y<br>TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA |        | 12.0000  | 199.62 (* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.<br>)           |                  | 2,395.44   |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$7,472.09  
Acumulado: \$223,395.44

# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 10 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha:

09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800. DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                                            | Importe  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| PAT-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MARCA PZA HELVEX MOD. 2554-25, INCLUYE : RETIRO DE COLADERA ANTERIOR, CONEXIONES, 2 M DE TUBERIA DE PVC 4", MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJACUCION.                                                                                                                                                               |        | 1.0000   | 3,108.01    | (* TRES MIL CIENTO OCHO PESOS 01/100 M.N. *)                | 3,108.01 |
| PAT-03 | SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE TUBO DE ML P.V.C. DE 4" DE DIAM. REFORZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOSTILLADO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                                                                                        |        | 10.0000  | 169.88      | (* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. *)              | 1,698.80 |
| PAT-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE PZA 40x60X100, CON TABIQUE R.R., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO MARCO DE 2 1/2" X 1/4", CONTRAMARCO DE 2" X 1/4" Y REFUERZOS DE VARILLAS DE 1/2" SOLDADAS A CADA 15 CMS Y CONCRETO F <sup>c</sup> = 150 KG/CM2, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |        | 1.0000   | 2,249.94    | (* DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. *) | 2,249.94 |
| PAT-05 | EXCAVACION A MANO PARA REGISTROS DE 0.00 A M3 2.00M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO A LUGAR DE ACOPIO.                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1.2000   | 105.53      | (* CIENTO CINCO PESOS 53/100 M.N. *)                        | 126.64   |
| PAT-06 | RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO M3 DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE AGUA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0.7500   | 81.97       | (* OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)                        | 61.48    |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$7,244.87  
Acumulado: \$230,640.31



# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 11 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha: 09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código                    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                                         | Precio con letra | Importe   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| PAT-07                    | <p>REJILLA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO ARMADO ML DE F'C=200KG/CM2. VS. No. 3 A CADA 15 CM. FORMANDO UNA CAMA EN AMBOS SENTIDO, SECCION DE CONCRETO ES DE 15CM. DE ESPESOR EN MUROS Y LOSA BASE FORMANDO UNA "U" DE 0.20M. A PAÑOS INTERNOS Y UN PROMEDIO DE 0.30M. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, ANGULO PERIMETRAL PARA FORMAR CONTRAMARCO DE 1/4X2" SOLDADO A ACERO PRINCIPAL, MARCO A BASE DE ANGULO DE 1/4X2" Y REJILLA DE 0.30M. DE ANCHO, DEL MISMO MATERIAL COLOCADO A CADA 5CM.</p> <p>ENTRE PAÑOS DE ANGULO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO UNA MANO Y DOS MANOS DE ESMALTE COMEX 100 EN COLOR VERDE INSTITUCIONAL, ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> |        | 4.0000   | 1,997.41 (* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. *) |                  | 7,989.64  |
| Total PATIO POSTERIOR     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                                                                     |                  | 17,629.95 |
| 202 INSTALACION ELECTRICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                                                                     |                  |           |
| ELECT-01                  | <p>RETIRO DE UNIDAD DE ALUMBRADO DE 2 X 39 W SIN PZA RECUPERACIÓN DE MATERIALES FORMADA POR 2 LÁMPARAS, 1 BALASTRA Y GABINETE DE 0.61X 1.22M INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA A UNA DISTANCIA DE 15 M CON RETIRO DE TUBERÍA CONDUIT PARDE DELGADA DE 19MM, CABLEADO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 65.0000  | 96.31 (* NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. *)                        |                  | 6,260.15  |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$14,249.79  
Acumulado: \$244,890.10

# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 12 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha:

09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código   | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                                  | Precio con letra | Importe    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|          | CALIBRE 12, SOPORTERIA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DONDE LO INDIQUE LA FINANCIERA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 35M, A UNA ALTURA DE 4.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                                                              |                  |            |
| ELECT-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE PZA ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.61X 0.61 X 0.048MM DE ESPESOR PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR, TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 5000 K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI 780, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 3200 LUMENES, INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELECTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. |        | 54.0000  | 2,240.92 (* DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N. *) |                  | 121,009.68 |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$121,009.68  
Acumulado: \$365,899.78



**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Página 13 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha: 09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código   | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                                         | Importe    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|
| ELECT-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE PZA<br>ALUMBRADO LED DE 18W PARA EMPOTRAR EN<br>PLAFOND RETICULAR, VIDA UTIL 20,000 HORAS,<br>VOLTAJE DE OPERACION 120-277 V, LUZ DE DIA<br>FLUJO LUMINOSO ? 1300 LUMENES, 6500 K INCLUYE:<br>DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACION<br>ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA<br>PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE<br>3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO<br>INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, LA<br>CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES<br>CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y<br>NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO<br>CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO<br>NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. |        | 31.0000  | 2,011.13    | (* DOS MIL ONCE PESOS 13/100 M.N. *)                     | 62,345.03  |
| ELECT-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE ML<br>ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE<br>ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE:<br>2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14,<br>CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA<br>GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO,<br>TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS, DE<br>LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES,<br>CONDULETS, SOPORTARÍA A BASE DE<br>ABRAZADERAS, TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO<br>TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU<br>CORRECTA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                     |        | 300.0000 | 479.30      | (* CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS<br>30/100 M.N. *) | 143,790.00 |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$206,135.03  
Acumulado: \$572,034.81

# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 14 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha: 09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código   | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                                           | Importe   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| ELECT-05 | BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO DE ALUMBRADO PZA TRIFÁSICO CON 40 CIRCUITOS CON CABLE CALIBRE 10 Y 12, LINEAS Y NEUTROS ASI COMO TIERRA FISICA, INCLUYE: PEINADO DE TABLERO, CINCHOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1.0000   | 3,520.15    | (* TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 15/100 M.N. *)         | 3,520.15  |
| ELECT-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE PZA ALUMBRADO LED PARA EXTERIOR DE 20 WATTS, 1200 lm, IRC ? 80, 5000 K, MODELO CITI 20a MARCA MAGGá O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROCIÓN, REFLECTOR EN POLICARBONATO METALIZADO, FOTOCELDA INTEGRADA, PARA SOBRE PONER EN MURO, VOLTAJE DE 100 A 240 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60HZ, VIDA UTIL DE 50,000 HRSá INCLUYE: DRIVER INTEGRADO INTERNO EN LÁMPARA, CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELECTRICA,SE DEBERA INCLUIR LA COLOCACIÓN DE LA LUMINARIA A 5M DE ALTURA CON TAQUETES DE EXPANSIONá SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLESá CALIBRE 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Yá NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CALIBRE # 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LOá NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. |        | 7.0000   | 1,885.14    | (* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. *) | 13,195.98 |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$16,716.13  
Acumulado: \$588,750.94



# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 15 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha: 09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código                      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                                          | Precio con letra | Importe    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| ELECT-07                    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE LUJO, PZA CON TAPA INCLUYE, CONEXIÓN A RED ELECTRICA EXISTENTE, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA. 2 HILOS CALIBRE 12 Y DESNUDO CAL 14. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |        | 25.0000  | 687.31 (* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)           |                  | 17,182.75  |
| Total INSTALACION ELECTRICA |                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                                                                      |                  | 367,303.74 |
| 203 BAÑO DISCAPACITADOS     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                                                                      |                  |            |
| HISA-001                    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE PZA MANIJA MARCA HELVEX MODELO 110-WC-4.8 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: RETIRO DE FLUXOMETRO ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION          |        | 1.0000   | 3,996.74 (* TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. *) |                  | 3,996.74   |
| HISA-002                    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PZA TEMPORIZADORA HELVEX TV-120 CIERRE AUTOMATICO O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: RETIRO DE LLAVE ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION               |        | 1.0000   | 2,912.87 (* DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 87/100 M.N. *)            |                  | 2,912.87   |
| HISA-003                    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA PZA BAÑO ANTIBACTERIAL BLANCO REDONDO BEMIS MOD. NO. 1544CHAR O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                |        | 1.0000   | 512.90 (* QUINIENTOS DOCE PESOS 90/100 M.N. *)                       |                  | 512.90     |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$24,605.26  
Acumulado: \$613,356.20

# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 16 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha:

09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código                    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                                            | Precio con letra | Importe   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| HISA -004                 | DEMOLICION DE LOSETA EN PISO SIN M2<br>RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE ADHERENTE,<br>APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA<br>Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 3.0000   | 40.11 (* CUARENTA PESOS 11/100 M.N. *)                                 |                  | 120.33    |
| HISA- 005                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN BAÑOS M2<br>COMUNES A BASE DE LOSETA DE PORCELANATO DE<br>60x60 CMS. MOD.NERO DE PRIMERA MARCA CASTEL,<br>ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO, INCLUYE<br>MATERIALES, MNAO DE OBRA Y TODO LO<br>NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                   |        | 4.0000   | 548.24 (* QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS<br>24/100 M.N. *)           |                  | 2,192.96  |
| HISA- 006                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SAL<br>SANITARIA PARA MUBLES CON TUBO DE PVC DE 4"<br>MARCA DURALOC. A UNA DISTANCIA DE 9 M INCLUYE:<br>CEMENTO PARA UNIR TUBERIA DE PVC,<br>CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO<br>LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                |        | 1.0000   | 1,785.56 (* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO<br>PESOS 56/100 M.N. *) |                  | 1,785.56  |
| Total BAÑO DISCAPACITADOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                                                                        |                  | 11,521.36 |
| 204 DESASOLVE DE RED      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                                                                        |                  |           |
| DES-001                   | DEZASOLVE DE RED DE DRENAJE . INCLUYE: ML<br>MANIOBRAS DE LIMPIEZA DE RED DESTAPANDO<br>REGISTROS, PICANDO TRAMO CON LÍNEA DE FIERRO<br>FLEXIBLE (VARILLA) Y AGUA A PRESIÓN SACANDO<br>LODO PRODUCTO DE LIMPIEZA DE REGISTRO A<br>REGISTRO, ACARREO EN CARRETILLA 2<br>20 M DE MATERIAL PRODUCTO DE DEZASOLVE Y<br>CARGA A CAMIÓN FUERA DE OBRA INCLUYE:<br>HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO<br>NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |        | 25.0000  | 33.47 (* TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. *)                           |                  | 836.75    |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$4,935.60  
Acumulado: \$618,291.80



# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 17 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha: 09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código                 | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                                       | Precio con letra | Importe  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Total DESASOLVE DE RED |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                                                                   |                  | 836.75   |
| 205 HERRERIA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                                                                   |                  |          |
| HERR -001              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE 1.00 M PZA DE DESARROLLO ; ELABORADO A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 30 DE 1 1/2" DE DIAMETRO ANCLADO AL PISO DE CONCRETO; DE 75 CM DE ALTO, HECHO CON UN TUBO HORIZONTAL Y 2 VERTICALES, INCLUYE: DOBLES EN LA ESQUINA PARA SUJECIÓN, UNA MANO DE PRIMER Y DOS DE ESMALTE, FIJACION, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                           |        | 1.0000   | 5,921.40 (* CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N. *)   |                  | 5,921.40 |
| HERR -002              | MANTENIMIENTO DE PUERTA TRASERA DE PZA SEGURIDAD CON BARRA DE PANICO Y BRAZO HIDRÁULICO, INCLUYE: DESMONTAJE DE PUERTA, COLOCACION, REVISION DE BISAGRAS, NIVELACION, CAMBIO DE BRAZO CIERRA PUERTA POR MODELO CP-RD-85W MAX. 120 KG, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, REVISION DE BARRA DE PÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |        | 1.0000   | 1,576.42 (* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *) |                  | 1,576.42 |
| HERR -003              | MANTENIMIENTO DE PUERTA EN ÁREA DE PZA EXPEDIENTES DE CRÉDITO, INCLUYE: DESMONTAJE DE PUERTA, COLOCACION, NIVELADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS ALTA SEGURIDAD 2 BULONES EN ACERO INOX, PLACA CON JALADERA EN ACERO INOXIDABLE, APLICACIÓN DE                                                                                                                                                                         |        | 1.0000   | 2,661.58 (* DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. *) |                  | 2,661.58 |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$10,159.40  
Acumulado: \$628,451.20

# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 18 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha: 09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código           | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                           | Precio con letra | Importe   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|                  | PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, REVISION DE BARRA DE PÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                                                       |                  |           |
| HERR -004        | NIVELACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTA DE PZA ALUMINO EN AREA DE SITE, INCLUYE: DESMONTAJE DE PUERTA, COLOCACION, NIVELACION, CAMBIO DE PIVOTE, REVISION DE VINIL Y FELPA, AJUSTE DE CHAPA, PIJAS, TAQUETES, AJUSTE DE TENSORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS                                                       |        | 2.0000   | 821.37 (* OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 37/100 M.N. *)   |                  | 1,642.74  |
|                  | Total HERRERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                                                       |                  | 11,802.14 |
| 206 ALABAÑILERIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                                                       |                  |           |
| ALB-01           | REPARACION DE MUROS AFECTADOS POR M2 HUMEDAD, CONSISTENTE EN EL RETIRO DEL APLANADO EXISTENTE, LIMPIEZA DE MURO CON CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACIÓN DE REPELLADO DE 2CM ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 : 3, CON IMPERMEABILIZANTE FINALMENTE APLICACION DE HIDROREPELENTE SIK, INCLUYE : MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |        | 30.0000  | 185.60 (* CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. *) |                  | 5,568.00  |
|                  | Total ALABAÑILERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                                                       |                  | 5,568.00  |
| 207 CARPINTERIA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                                                       |                  |           |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$7,210.74  
Acumulado: \$635,661.94



# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 19 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha: 09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO.



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código            | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                                            | Precio con letra | Importe  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| CARP -01          | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUATRO LOTE<br>CAJONERAS DE 90 CM LARGO X 70 CM ANCHO Y 35<br>CM DE ALTO, FABRICADO CON MADERA DE PINO DE<br>12 MM; ADEMAS DE TRES PZAS. DE MADERA<br>70CMX70CM COMO LATERALES, TODA LA MADERA EN<br>PINO DE PRIMERA; INCLUYE: ASENTAR EL AREA DE<br>MADERA CON LIJA DEL 180, APLICACIÓN DE TINTA<br>BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000<br>POLYFORM Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD,<br>JALADERAS DE 40 CM, CORREDERAS DE EXTENSION<br>TOTAL DE ACERO DE 60 CM CIERRE NORMAL,<br>MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y<br>TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA<br>EJECUCIÓN. |        | 4.0000   | 1,679.57 (* UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE<br>PESOS 57/100 M.N. *) |                  | 6,718.28 |
| Total CARPINTERIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                                                                        |                  | 6,718.28 |
| 208 ACARREOS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                                                                        |                  |          |
| ACARR-01          | ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE VIAJE<br>DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO<br>DIRECTO EN CAMION DE 7, INCLUYE: CARGA<br>MANUAL A CAMIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA,<br>HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA<br>SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1.0000   | 1,868.23 (* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO<br>PESOS 23/100 M.N. *)  |                  | 1,868.23 |
| ACARR-02          | ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3     | 7.0000   | 53.27 (* CINCUENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. *)                         |                  | 372.89   |
| Total ACARREOS    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                                                                        |                  | 2,241.12 |
| 209 LIMPIEZA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                                                                        |                  |          |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$8,959.40  
Acumulado: \$644,621.34

# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 20 de 20

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No.

Fecha:

09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE

VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800, DE MEXICO, .



## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código   | Concepto                                                                                                                                                        | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                                       | Precio con letra | Importe  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| LIMP-001 | LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA, JOR<br>INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,<br>HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA<br>SU CORRECTA EJECUCIÓN. |        | 5.0000   | 1,175.94 (* UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS<br>94/100 M.N. *) |                  | 5,879.70 |

|          |                                                                                                                                                 |  |        |                                                                   |  |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------------------------------------------------------------|--|----------|
| LIMP-002 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: JOR<br>MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,<br>EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA<br>EJECUCIÓN. |  | 1.0000 | 1,175.94 (* UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS<br>94/100 M.N. *) |  | 1,175.94 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------------------------------------------------------------|--|----------|

Total LIMPIEZA

7,055.64

Total 6.2 GPE. VICTORIA 2017

430,676.98

SUBTOTAL

651,676.98

I.V.A. 16.00%

104,268.32

Total del presupuesto

755,945.30

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ

Parcial: \$7,055.64

Acumulado: \$651,676.98



# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PR

CTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 1 de 10

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No: Fecha: 09-oct-17  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO.



## PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código           | Descripción                                 | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total       |
|------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.1 DURANGO 2017 |                                             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |             |
| ACABADOS         |                                             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |             |
| ACAB-01          | RASQUETEADO, LIMPIEZA Y RESANE DE M2        |        | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      |            |             |             |             | 100.00%     |
|                  |                                             |        | \$5,324.50  | \$5,324.50  | \$10,649.00 | \$5,324.50 | \$5,324.50  | \$5,324.50  | \$5,324.50  |            |             |             |             | \$42,596.00 |
|                  |                                             |        | 50.0000     | 50.0000     | 100.0000    | 50.0000    | 50.0000     | 50.0000     | 50.0000     |            |             |             |             | 400.00      |
| ACAB-02          | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA M2       |        | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      |            |             |             |             | 100.00%     |
|                  |                                             |        | \$5,636.50  | \$5,636.50  | \$11,273.00 | \$5,636.50 | \$5,636.50  | \$5,636.50  | \$5,636.50  |            |             |             |             | \$45,092.00 |
|                  |                                             |        | 50.0000     | 50.0000     | 100.0000    | 50.0000    | 50.0000     | 50.0000     | 50.0000     |            |             |             |             | 400.00      |
| ACAB-03          | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA M2       |        |             |             |             |            |             |             | 100.00%     |            |             |             |             | 100.00%     |
|                  |                                             |        |             |             |             |            |             |             | \$39,455.50 |            |             |             |             | \$39,455.50 |
|                  |                                             |        |             |             |             |            |             |             | 350.0000    |            |             |             |             | 350.00      |
| ACAB-04          | MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 M2 CM DE |        |             |             |             |            |             |             | 100.00%     |            |             |             |             | 100.00%     |
|                  |                                             |        |             |             |             |            |             |             | \$2,190.65  |            |             |             |             | \$2,190.65  |
|                  |                                             |        |             |             |             |            |             |             | 5.0000      |            |             |             |             | 5.00        |
| CARPINTERIA      |                                             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |             |
| EN INTERIOR      |                                             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |             |
| CARP-001         | ELABORACION Y COLOCACION DE PZA BOTAGUAS DE |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 50.00%      | 50.00%      |             | 100.00%     |
|                  |                                             |        |             |             |             |            |             |             |             |            | \$4,325.36  | \$4,325.36  |             | \$8,650.72  |
|                  |                                             |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 8.0000      | 8.0000      |             | 16.00       |

FACHADA LATERAL AQUILES

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PR****CTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO.



Concurso No. Fecha 09-oct-17  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

| Código   | Descripción                                      | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------|--------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| CARP-002 | LUJADO Y BARNIZADO DE VENTANA DE PZA             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%    |
|          |                                                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | \$1,855.86  | \$1,855.86  | \$3,711.72 |
|          |                                                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 3.0000      | 3.0000      | 6.00       |
| CARP-003 | LUJADO Y BARNIZADO DE PUERTA DE PZA              |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 100.00%     | 100.00%    |
|          |                                                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | \$1,218.60  | \$1,218.60 |
|          |                                                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 1.0000      | 1.00       |
| CARP-004 | ADAPTACION DE VENTANA FIJA DE PZA<br>MADERA CON  |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%    |
|          |                                                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | \$3,062.52  | \$3,062.52  | \$6,125.04 |
|          |                                                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 2.0000      | 2.0000      | 4.00       |
| CARP-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PZA            |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 100.00%     |             |             | 100.00%    |
|          |                                                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            | \$4,469.21  |             |             | \$4,469.21 |
|          |                                                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 1.0000      |             |             | 1.00       |
| CARP-006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PZA            |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 100.00%     |             |             | 100.00%    |
|          |                                                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            | \$2,501.68  |             |             | \$2,501.68 |
|          |                                                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 1.0000      |             |             | 1.00       |
| HISA-001 | HIDROSANITARIO<br>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%    |
|          |                                                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | \$3,996.74  | \$3,996.74  | \$7,993.48 |
|          |                                                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 1.0000      | 1.0000      | 2.00       |



# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PR CTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No. Fecha: 09-oct-17  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO: A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad DE MEXICO.



## PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                            | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total       |
|----------|----------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| HISA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PZA   |        |             |             |             |            |             |             |             | 40.00%     | 20.00%      | 20.00%      | 20.00%      | 100.00%     |
|          |                                        |        |             |             |             |            |             |             |             | \$5,825.74 | \$2,912.87  | \$2,912.87  | \$2,912.87  | \$14,564.35 |
|          |                                        |        |             |             |             |            |             |             |             | 2.0000     | 1.0000      | 1.0000      | 1.0000      | 5.00        |
| HISA-003 | DEZASOLVE DE RED DE DRENAJE . ML       |        |             |             |             |            | 40.00%      | 60.00%      |             |            |             |             |             | 100.00%     |
|          |                                        |        |             |             |             |            | \$358.20    | \$537.30    |             |            |             |             |             | \$895.50    |
|          |                                        |        |             |             |             |            | 10.0000     | 15.0000     |             |            |             |             |             | 25.00       |
| HISA-004 | DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, PZA  |        |             |             |             |            | 100.00%     |             |             |            |             |             |             | 100.00%     |
|          |                                        |        |             |             |             |            | \$779.58    |             |             |            |             |             |             | \$779.58    |
|          |                                        |        |             |             |             |            | 1.0000      |             |             |            |             |             |             | 1.00        |
| HISA-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ML |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 100.00%     |             |             | 100.00%     |
|          |                                        |        |             |             |             |            |             |             |             |            | \$1,894.60  |             |             | \$1,894.60  |
|          |                                        |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 10.0000     |             |             | 10.00       |
| HISA-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ML |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 100.00%     |             |             | 100.00%     |
|          |                                        |        |             |             |             |            |             |             |             |            | \$642.85    |             |             | \$642.85    |
|          |                                        |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 5.0000      |             |             | 5.00        |
| HISA-007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA         |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 100.00%     |             | 100.00%     |
|          |                                        |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | \$4,134.82  |             | \$4,134.82  |
|          |                                        |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 1.0000      |             | 1.00        |
| HISA-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA         |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 100.00%     | 100.00%     |
|          |                                        |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | \$4,203.72  | \$4,203.72  |
|          |                                        |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 2.0000      | 2.00        |

# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PR

CTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 4 de 10

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No. Fecha: 09-oct-17  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO.



## PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                                                | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| HISA-009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO M                         |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 33.33%      | 33.33%      | 33.34%      | 100.00%    |
|          |                                                            |        |             |             |             |            |             |             |             |            | \$858.00    | \$858.00    | \$858.00    | \$2,574.00 |
|          |                                                            |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 5.0000      | 5.0000      | 5.0000      | 15.00      |
| HISA-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO PZA                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 100.00%     | 100.00%    |
|          |                                                            |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | \$5,939.00  | \$5,939.00 |
|          |                                                            |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 2.0000      | 2.00       |
| HERR-001 | HERRERIA<br>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PZA           |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 100.00%     | 100.00%    |
|          |                                                            |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | \$1,906.52  | \$1,906.52 |
|          |                                                            |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 1.0000      | 1.00       |
| HERR-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA                             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 100.00%     | 100.00%    |
|          |                                                            |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | \$1,747.88  | \$1,747.88 |
|          |                                                            |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 1.0000      | 1.00       |
| ALB-01   | ALBAÑILERIA<br>REPARACION DE MUROS AFECTADOS POR M2 HUMEDA |        |             |             | 25.00%      | 25.00%     | 25.00%      | 25.00%      |             |            |             |             |             | 100.00%    |
|          |                                                            |        |             |             | \$1,856.00  | \$1,856.00 | \$1,856.00  | \$1,856.00  |             |            |             |             |             | \$7,424.00 |
|          |                                                            |        |             |             | 10.0000     | 10.0000    | 10.0000     | 10.0000     |             |            |             |             |             | 40.00      |
| ILUM-001 | ELECTRICO<br>SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROL PZA          |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%    |
|          |                                                            |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | \$1,671.85  | \$1,671.85  | \$3,343.70 |
|          |                                                            |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 1.0000      | 1.0000      | 2.00       |
|          | ACARREOS                                                   |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |



# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PF

CTOS E INGENIERIA CVIL, S.A DE C.V

Página 5 de 10

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No. Fecha: 09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO.



## PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                                                                         | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| ACARR-01 | ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO VIAJE<br>DE DEMO                                   |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 100.00%     |             | 100.00%    |
|          |                                                                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | \$1,868.23  |             | \$1,868.23 |
|          |                                                                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 1.0000      |             | 1.00       |
| ACARR-02 | ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A M3                                               |        |             |             |             |            |             |             | 28.57%      | 28.57%     | 14.29%      | 28.57%      |             | 100.00%    |
|          |                                                                                     |        |             |             |             |            |             |             | \$106.54    | \$106.54   | \$53.27     | \$106.54    |             | \$372.89   |
|          |                                                                                     |        |             |             |             |            |             |             | 2.0000      | 2.0000     | 1.0000      | 2.0000      |             | 7.00       |
| LIMP-001 | LIMPIEZA<br>LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO JOR                                  |        |             |             | 33.33%      |            |             |             | 33.33%      |            |             | 33.34%      |             | 100.00%    |
|          |                                                                                     |        |             |             | \$1,175.94  |            |             |             | \$1,175.94  |            |             | \$1,175.94  |             | \$3,527.82 |
|          |                                                                                     |        |             |             | 1.0000      |            |             |             | 1.0000      |            |             | 1.0000      |             | 3.00       |
| LIMP-002 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA. INCLUYE: JOR                                            |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 100.00%     | 100.00%    |
|          |                                                                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | \$1,175.94  | \$1,175.94 |
|          |                                                                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 1.0000      | 1.00       |
| PAT-01   | 6.2 GPE. VICTORIA 2017<br>PATIO POSTERIOR<br>SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE M2 |        |             |             |             |            | 50.00%      | 50.00%      |             |            |             |             |             | 100.00%    |
|          |                                                                                     |        |             |             |             |            | \$1,197.72  | \$1,197.72  |             |            |             |             |             | \$2,395.44 |
|          |                                                                                     |        |             |             |             |            | 6.0000      | 6.0000      |             |            |             |             |             | 12.00      |
| PAT-02   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA<br>COLADERA MARC                                     |        |             |             |             |            |             |             |             | 100.00%    |             |             |             | 100.00%    |
|          |                                                                                     |        |             |             |             |            |             |             |             | \$3,108.01 |             |             |             | \$3,108.01 |
|          |                                                                                     |        |             |             |             |            |             |             |             | 1.0000     |             |             |             | 1.00       |

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Concurso No. Fecha: 09-oct-17  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad DE MEXICO.

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

| Código   | Descripción                                                     | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| PAT-03   | SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE ML                          |        |             |             |             | 50.00%     | 50.00%      |             |             |            |             |             |             | 100.00%    |
|          |                                                                 |        |             |             |             | \$849.40   | \$849.40    |             |             |            |             |             |             | \$1,698.80 |
|          |                                                                 |        |             |             |             | 5.0000     | 5.0000      |             |             |            |             |             |             | 10.00      |
| PAT-04   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA                                  |        |             |             | 100.00%     |            |             |             |             |            |             |             |             | 100.00%    |
|          |                                                                 |        |             |             | \$2,249.94  |            |             |             |             |            |             |             |             | \$2,249.94 |
|          |                                                                 |        |             |             | 1.0000      |            |             |             |             |            |             |             |             | 1.00       |
| PAT-05   | EXCAVACION A MANO PARA REGISTROS M3                             |        |             |             | 100.00%     |            |             |             |             |            |             |             |             | 100.00%    |
|          |                                                                 |        |             |             | \$126.64    |            |             |             |             |            |             |             |             | \$126.64   |
|          |                                                                 |        |             |             | 1.2000      |            |             |             |             |            |             |             |             | 1.20       |
| PAT-06   | RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL M3 PRODUCTO                      |        |             |             | 100.00%     |            |             |             |             |            |             |             |             | 100.00%    |
|          |                                                                 |        |             |             | \$61.48     |            |             |             |             |            |             |             |             | \$61.48    |
|          |                                                                 |        |             |             | 0.7500      |            |             |             |             |            |             |             |             | 0.75       |
| PAT-07   | REJILLA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO ML                           |        |             |             | 50.00%      | 50.00%     |             |             |             |            |             |             |             | 100.00%    |
|          |                                                                 |        |             |             | \$3,994.82  | \$3,994.82 |             |             |             |            |             |             |             | \$7,989.64 |
|          |                                                                 |        |             |             | 2.0000      | 2.0000     |             |             |             |            |             |             |             | 4.00       |
| ELECT-01 | INSTALACION ELECTRICA<br>RETIRO DE UNIDAD DE ALUMBRADO DE 2 PZA |        |             |             | 15.38%      | 15.38%     | 15.38%      | 15.38%      | 23.08%      | 15.40%     |             |             |             | 100.00%    |
|          |                                                                 |        |             |             | \$963.10    | \$963.10   | \$963.10    | \$963.10    | \$1,444.65  | \$963.10   |             |             |             | \$6,260.15 |
|          |                                                                 |        |             |             | 10.0000     | 10.0000    | 10.0000     | 10.0000     | 15.0000     | 10.0000    |             |             |             | 65.00      |



# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PFACTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 7 de 10

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Concurso No. Fecha: 09-oct-17  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISMO No 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO.



## PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                                  | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017  | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total        |
|----------|----------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| ELECT-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD PZA        |        |             |             |             |            |             |             |             | 27.78%      | 27.78%      | 27.78%      | 16.66%      | 100.00%      |
|          |                                              |        |             |             |             |            |             |             |             | \$33,613.80 | \$33,613.80 | \$33,613.80 | \$20,168.28 | \$121,009.68 |
|          |                                              |        |             |             |             |            |             |             |             | 15.0000     | 15.0000     | 15.0000     | 9.0000      | 54.00        |
| ELECT-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD PZA        |        |             |             |             |            |             |             |             |             | 32.26%      | 32.26%      | 35.48%      | 100.00%      |
|          |                                              |        |             |             |             |            |             |             |             |             | \$20,111.30 | \$20,111.30 | \$22,122.43 | \$62,345.03  |
|          |                                              |        |             |             |             |            |             |             |             |             | 10.0000     | 10.0000     | 11.0000     | 31.00        |
| ELECT-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO ML       |        |             |             |             |            |             |             |             | 33.33%      | 33.33%      | 33.34%      |             | 100.00%      |
|          |                                              |        |             |             |             |            |             |             |             | \$47,930.00 | \$47,930.00 | \$47,930.00 |             | \$143,790.00 |
|          |                                              |        |             |             |             |            |             |             |             | 100.0000    | 100.0000    | 100.0000    |             | 300.00       |
| ELECT-05 | BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO DE PZA ALUMBRA |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             | 100.00%     | 100.00%      |
|          |                                              |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             | \$3,520.15  | \$3,520.15   |
|          |                                              |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             | 1.0000      | 1.00         |
| ELECT-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD PZA        |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             | 57.14%      | 42.86%      | 100.00%      |
|          |                                              |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             | \$7,540.56  | \$5,655.42  | \$13,195.98  |
|          |                                              |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             | 4.0000      | 3.0000      | 7.00         |
| ELECT-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PZA               |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             | 60.00%      | 40.00%      | 100.00%      |
|          |                                              |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             | \$10,309.65 | \$6,873.10  | \$17,182.75  |
|          |                                              |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             | 15.0000     | 10.0000     | 25.00        |

BAÑO DISCAPACITADOS

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PF**
**ECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Página 8 de 10

 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO.


Concurso No. Fecha: 09-oct-17

 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO.

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

| Código   | Descripción                                          | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------|------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| HISA-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA                       |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 100.00%     | 100.00%    |
|          |                                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | \$3,996.74  | \$3,996.74 |
|          |                                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 1.0000      | 1.00       |
| HISA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PZA                 |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 100.00%     | 100.00%    |
|          |                                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | \$2,912.87  | \$2,912.87 |
|          |                                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 1.0000      | 1.00       |
| HISA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PZA               |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 100.00%     | 100.00%    |
|          |                                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | \$512.90    | \$512.90   |
|          |                                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 1.0000      | 1.00       |
| HISA-004 | DEMOLICIÓN DE LOSETA EN PISO SIN M2                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 100.00%     |             |             | 100.00%    |
|          |                                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            | \$120.33    |             |             | \$120.33   |
|          |                                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            | 3.0000      |             |             | 3.00       |
| HISA-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN M2                |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 100.00%     |             | 100.00%    |
|          |                                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | \$2,192.96  |             | \$2,192.96 |
|          |                                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 4.0000      |             | 4.00       |
| HISA-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SAL                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 100.00%     |             | 100.00%    |
|          |                                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | \$1,785.56  |             | \$1,785.56 |
|          |                                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 1.0000      |             | 1.00       |
| DES-001  | DESASOLVE DE RED<br>DEZASOLVE DE RED DE DRENAJE . ML |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
|          |                                                      |        |             |             |             |            | 40.00%      | 60.00%      |             |            |             |             |             | 100.00%    |
|          |                                                      |        |             |             |             |            | \$334.70    | \$502.05    |             |            |             |             |             | \$836.75   |
|          |                                                      |        |             |             |             |            | 10.0000     | 15.0000     |             |            |             |             |             | 25.00      |



# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PF

ECTOS E INGENIERIA CVIL, S.A DE C.V

Página 9 de 10

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No. Fecha: 09-oct-17  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad DE MEXICO.



## PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código          | Descripción                                                     | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>HERRERIA</b> |                                                                 |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| HERR -001       | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA                                  |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 100.00%     |             | 100.00%    |
|                 |                                                                 |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | \$5,921.40  |             | \$5,921.40 |
|                 |                                                                 |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 1.0000      |             | 1.00       |
| HERR -002       | MANTENIMIENTO DE PUERTA TRASERA DE PZA                          |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 100.00%     |             | 100.00%    |
|                 |                                                                 |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | \$1,576.42  |             | \$1,576.42 |
|                 |                                                                 |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 1.0000      |             | 1.00       |
| HERR -003       | MANTENIMIENTO DE PUERTA EN ÁREA DE PZA                          |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | 100.00%     | 100.00%    |
|                 |                                                                 |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | \$2,661.58  |             | \$2,661.58 |
|                 |                                                                 |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 1.0000      |             | 1.00       |
| HERR -004       | NIVELACION Y MANTENIMIENTO DE PZA                               |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%    |
|                 |                                                                 |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | \$821.37    | \$821.37    | \$1,642.74 |
|                 |                                                                 |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | 1.0000      | 1.0000      | 2.00       |
| ALB-01          | ALABAÑILERIA<br>REPARACION DE MUROS AFECTADOS POR MZ<br>HUMEDA  |        |             |             |             |            | 100.00%     |             |             |            |             |             |             | 100.00%    |
|                 |                                                                 |        |             |             |             |            | \$5,568.00  |             |             |            |             |             |             | \$5,568.00 |
|                 |                                                                 |        |             |             |             |            | 30.0000     |             |             |            |             |             |             | 30.00      |
| CARP -01        | CARPINTERIA<br>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUATRO LOTE<br>CAJONE |        |             |             |             |            |             |             |             | 50.00%     | 50.00%      |             |             | 100.00%    |
|                 |                                                                 |        |             |             |             |            |             |             |             | \$3,359.14 | \$3,359.14  |             |             | \$6,718.28 |
|                 |                                                                 |        |             |             |             |            |             |             |             | 2.0000     | 2.0000      |             |             | 4.00       |

# BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE P

ECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Página 10 de 10

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Concurso No. Fecha: 09-oct-17

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad DE MEXICO.



## PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Código                | Descripción                                    | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017  | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017  | 27-Nov-2017  | 4-Dic-2017   | 11-Dic-2017  | 18-Dic-2017  | 25-Dic-2017  | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>ACARREOS</b>       |                                                |        |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |            |
| ACARR-01              | ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO VIAJE DE DEMO |        |             |             |             |             |             |              |              |              |              | 100.00%      |              | 100.00%    |
|                       |                                                |        |             |             |             |             |             |              |              |              |              | \$1,868.23   |              | \$1,868.23 |
|                       |                                                |        |             |             |             |             |             |              |              |              |              | 1.0000       |              | 1.00       |
| ACARR-02              | ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A M3          |        |             |             |             |             |             |              |              | 42.86%       | 42.86%       | 14.28%       |              | 100.00%    |
|                       |                                                |        |             |             |             |             |             |              |              | \$159.81     | \$159.81     | \$53.27      |              | \$372.89   |
|                       |                                                |        |             |             |             |             |             |              |              | 3.0000       | 3.0000       | 1.0000       |              | 7.00       |
| <b>LIMPIEZA</b>       |                                                |        |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |            |
| LIMP-001              | LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO JOR         |        |             | 20.00%      |             | 20.00%      |             | 20.00%       |              | 20.00%       |              | 20.00%       |              | 100.00%    |
|                       |                                                |        |             | \$1,175.94  |             | \$1,175.94  |             | \$1,175.94   |              | \$1,175.94   |              | \$1,175.94   |              | \$5,879.70 |
|                       |                                                |        |             | 1.0000      |             | 1.0000      |             | 1.0000       |              | 1.0000       |              | 1.0000       |              | 5.00       |
| LIMP-002              | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: JOR       |        |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              | 100.00%      | 100.00%    |
|                       |                                                |        |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              | \$1,175.94   | \$1,175.94 |
|                       |                                                |        |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              | 1.0000       | 1.00       |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO |                                                |        | \$10,961.00 | \$12,136.94 | \$32,349.92 | \$19,800.26 | \$22,533.00 | \$64,955.76  | \$110,233.48 | \$93,134.07  | \$67,337.72  | \$112,939.19 | \$105,295.64 |            |
| ACUMULADO             |                                                |        | \$10,961.00 | \$23,097.94 | \$55,447.86 | \$75,248.12 | \$97,781.12 | \$162,736.88 | \$272,970.35 | \$366,104.43 | \$433,442.15 | \$546,381.34 | \$651,676.98 |            |
| PORCENTAJE PERIODO    |                                                |        | 1.68%       | 1.86%       | 4.97%       | 3.04%       | 3.45%       | 9.97%        | 16.92%       | 14.29%       | 10.33%       | 17.33%       | 16.16%       |            |
| PORCENTAJE ACUMULADO  |                                                |        | 1.68%       | 3.54%       | 8.51%       | 11.55%      | 15.00%      | 24.97%       | 41.89%       | 56.18%       | 66.51%       | 83.84%       | 100.00%      |            |





Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,

[illegible]

109

CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,

DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código  | Descripción                          | Unidad | 16-Oct-2017                                                                          | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017      | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total       |
|---------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| MO0110  | OFICIAL PINTOR                       | JOR    | 12.50%                                                                               | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%           | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     |
|         |                                      |        | \$1,644.97                                                                           | \$1,644.97  | \$3,289.94  | \$1,644.97 | \$1,644.97  | \$1,644.97  | \$1,644.97       | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$13,159.77 |
|         |                                      |        | 3.4359                                                                               | 3.4359      | 6.8718      | 3.4359     | 3.4359      | 3.4359      | 3.4359           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 27.4872     |
|         |                                      |        | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |            |             |             |                  |            |             |             |             |             |
| MO021   | AYUDANTE GENERAL                     | JOR    | 12.50%                                                                               | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%           | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     |
|         |                                      |        | \$1,190.37                                                                           | \$1,190.37  | \$2,380.74  | \$1,190.37 | \$1,190.37  | \$1,190.37  | \$1,190.37       | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$9,522.94  |
|         |                                      |        | 3.4359                                                                               | 3.4359      | 6.8718      | 3.4359     | 3.4359      | 3.4359      | 3.4359           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 27.4872     |
|         |                                      |        | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |            |             |             |                  |            |             |             |             |             |
| MO082   | CABO DE OFICIOS                      | JOR    | 12.50%                                                                               | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%           | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     |
|         |                                      |        | \$177.16                                                                             | \$177.16    | \$354.32    | \$177.16   | \$177.16    | \$177.16    | \$177.16         | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$1,417.26  |
|         |                                      |        | 0.3436                                                                               | 0.3436      | 0.6872      | 0.3436     | 0.3436      | 0.3436      | 0.3436           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 2.7488      |
|         |                                      |        | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |            |             |             |                  |            |             |             |             |             |
| ACAB-03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA V | M2     |                                                                                      |             |             |            |             |             |                  |            |             |             |             |             |
| MO0110  | OFICIAL PINTOR                       | JOR    | 0.00%                                                                                | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     |
|         |                                      |        | \$0.00                                                                               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$11,514.80      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$11,514.80 |
|         |                                      |        | 0.0000                                                                               | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 24.0513          | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 24.0513     |
|         |                                      |        |                                                                                      |             |             |            |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |             |
| MO021   | AYUDANTE GENERAL                     | JOR    | 0.00%                                                                                | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     |
|         |                                      |        | \$0.00                                                                               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$8,332.57       | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$8,332.57  |
|         |                                      |        | 0.0000                                                                               | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 24.0513          | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 24.0513     |
|         |                                      |        |                                                                                      |             |             |            |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |             |





CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO

ART.27AX.I.a

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código               | Descripción                         | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017          | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------------------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------|------------|
| CARP-001             | ELABORACION Y COLOCACION DE BOTAC   | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |                      |             |            |
| MO1                  | AYUDANTE                            | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%    |
|                      |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$187.14             | \$187.14    | \$374.27   |
|                      |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.5402               | 0.5402      | 1.0804     |
|                      |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????????? |             |            |
| MO106                | OFICIAL COLOCADOR                   | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%    |
|                      |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$258.60             | \$258.60    | \$517.20   |
|                      |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.5402               | 0.5402      | 1.0804     |
|                      |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????????? |             |            |
| MOCABO               | CABO                                | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%    |
|                      |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$36.25              | \$36.25     | \$72.50    |
|                      |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0540               | 0.0540      | 0.108      |
|                      |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????????? |             |            |
| TOTAL EN INTERIOR    |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$481.99             | \$481.99    |            |
| ACUMULADO            |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$481.99             | \$963.97    |            |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                     |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%      |            |
| PORCENTAJE ACUMULADO |                                     |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%               | 100.00%     |            |
|                      | FACHADA LATERAL AQUILES             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |                      |             |            |
| CARP-002             | LIJADO Y BARNIZADO DE VENTANA DE MA | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |                      |             |            |
| MO1                  | AYUDANTE                            | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%    |
|                      |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$519.68             | \$519.68    | \$1,039.35 |
|                      |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.5000               | 1.5000      | 3.00       |
|                      |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ????????????????     |             |            |



CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

DOCUMENTO  
 ART.27AX.I.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                         | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017          | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------|------------|
| MO106    | OFICIAL COLOCADOR                   | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%    |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$718.14             | \$718.14    | \$1,436.28 |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.5000               | 1.5000      | 3.00       |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????????? |             |            |
| MOCABO   | CABO                                | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%    |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$100.69             | \$100.69    | \$201.38   |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.1500               | 0.1500      | 0.30       |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ????????????????     |             |            |
| CARP-003 | LIJADO Y BARNIZADO DE PUERTA DE MAD | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |                      |             |            |
| MO1      | AYUDANTE                            | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%                | 100.00%     | 100.00%    |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00               | \$346.45    | \$346.45   |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000               | 1.0000      | 1.00       |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ????????             |             |            |
| MO106    | OFICIAL COLOCADOR                   | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%                | 100.00%     | 100.00%    |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00               | \$478.76    | \$478.76   |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000               | 1.0000      | 1.00       |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ????????             |             |            |
| MOCABO   | CABO                                | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%                | 100.00%     | 100.00%    |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00               | \$67.13     | \$67.13    |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000               | 0.1000      | 0.10       |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ????????             |             |            |
| CARP-004 | ADAPTACION DE VENTANA FIJA DE MADEI | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |                      |             |            |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha: 09-oct-2017



Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA , DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

Ciudad: DE MEXICO,

| Código   | Descripción                       | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017      | 18-Dic-2017          | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------------------|-------------|------------|
| MO1      | AYUDANTE                          | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%    |
|          |                                   |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$485.03             | \$485.03    | \$970.06   |
|          |                                   |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 1.4000               | 1.4000      | 2.80       |
|          |                                   |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | ???????????????????? |             |            |
| MO106    | OFICIAL COLOCADOR                 | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%    |
|          |                                   |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$670.27             | \$670.27    | \$1,340.53 |
|          |                                   |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 1.4000               | 1.4000      | 2.80       |
|          |                                   |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | ???????????????????? |             |            |
| MOCABO   | CABO                              | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%    |
|          |                                   |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$93.98              | \$93.98     | \$187.95   |
|          |                                   |        | 0.0000      | 0.0000      |             | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 0.1400               | 0.1400      | 0.28       |
|          |                                   |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | ???????????????????? |             |            |
| CARP-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |                  |                      |             |            |
| MO1      | AYUDANTE                          | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%                | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                                   |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.28           | \$0.00               | \$0.00      | \$0.28     |
|          |                                   |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0008           | 0.0000               | 0.0000      | 0.0008     |
|          |                                   |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |                      |             |            |
| MO106    | OFICIAL COLOCADOR                 | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%                | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                                   |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.38           | \$0.00               | \$0.00      | \$0.38     |
|          |                                   |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0008           | 0.0000               | 0.0000      | 0.0008     |
|          |                                   |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |                      |             |            |

*Handwritten signature*



CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO  
 ART.27AX.I.a

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código                                       | Descripción | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017      | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| MOCABO CABO                                  |             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.07           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.07   |
|                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0001           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0001   |
|                                              |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |          |
| CARP-006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA P | PZA         |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  |             |             |          |
| MO1 AYUDANTE                                 | JOR         |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$173.23         | \$0.00      | \$0.00      | \$173.23 |
|                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.5000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.50     |
|                                              |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |          |
| MO106 OFICIAL COLOCADOR                      | JOR         |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$239.38         | \$0.00      | \$0.00      | \$239.38 |
|                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.5000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.50     |
|                                              |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |          |
| MOCABO CABO                                  | JOR         |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$33.56          | \$0.00      | \$0.00      | \$33.56  |
|                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0500           | 0.0000      | 0.0000      | 0.05     |
|                                              |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |          |
| TOTAL FACHADA LATERAL AQUILES                |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$446.90         | \$2,587.78  | \$3,480.12  |          |
| ACUMULADO                                    |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$446.90         | \$3,034.68  | \$6,514.79  |          |
| PORCENTAJE PERIODO                           |             |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 6.86%            | 39.72%      | 53.42%      |          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Fecha: 09-oct-2017

concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO.

DOCUMENTO ART.27AX.I.a



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                         | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017          | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
|          | PORCENTAJE ACUMULADO                |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 6.86%       | 46.58%               | 100.00%     |          |
|          | TOTAL CARPINTERIA                   |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$446.90    | \$3,069.76           | \$3,962.10  |          |
|          | ACUMULADO                           |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$446.90    | \$3,516.66           | \$7,478.76  |          |
|          | PORCENTAJE PERIODO                  |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 5.98%       | 41.04%               | 52.98%      |          |
|          | PORCENTAJE ACUMULADO                |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 5.98%       | 47.02%               | 100.00%     |          |
|          | HIDROSANITARIO                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |                      |             |          |
| HISA-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOME  | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |                      |             |          |
| MO021    | AYUDANTE GENERAL                    | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%  |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$138.58             | \$138.58    | \$277.16 |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.4000               | 0.4000      | 0.80     |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????????? |             |          |
| MO082    | CABO DE OFICIOS                     | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%  |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$20.63              | \$20.63     | \$41.25  |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0400               | 0.0400      | 0.08     |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ????????????????     |             |          |
| MO110    | PLOMERO ESPECIALIZADO               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%  |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$433.65             | \$433.65    | \$867.30 |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.4000               | 0.4000      | 0.80     |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ????????????         |             |          |
| HISA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TE | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |                      |             |          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,

DOCUMENTO  
 ART.27AX.I.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                          | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017                              | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017                                                   | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------|--------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| MO021    | AYUDANTE GENERAL                     | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%                                    | 0.00%       | 0.00%       | 40.00%                                                       | 20.00%      | 20.00%      | 20.00%      | 100.00%    |
|          |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00                                   | \$0.00      | \$0.00      | \$173.22                                                     | \$86.61     | \$86.61     | \$86.61     | \$433.06   |
|          |                                      |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000                                   | 0.0000      | 0.0000      | 0.5000                                                       | 0.2500      | 0.2500      | 0.2500      | 1.25       |
|          |                                      |        |             |             |             |            |                                          |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |             |            |
| MO082    | CABO DE OFICIOS                      | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%                                    | 0.00%       | 0.00%       | 40.00%                                                       | 20.00%      | 20.00%      | 20.00%      | 100.00%    |
|          |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00                                   | \$0.00      | \$0.00      | \$25.78                                                      | \$12.89     | \$12.89     | \$12.89     | \$64.45    |
|          |                                      |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000                                   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0500                                                       | 0.0250      | 0.0250      | 0.0250      | 0.125      |
|          |                                      |        |             |             |             |            |                                          |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |             |            |
| MO110    | PLOMERO ESPECIALIZADO                | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%                                    | 0.00%       | 0.00%       | 40.00%                                                       | 20.00%      | 20.00%      | 20.00%      | 100.00%    |
|          |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00                                   | \$0.00      | \$0.00      | \$542.06                                                     | \$271.03    | \$271.03    | \$271.03    | \$1,355.15 |
|          |                                      |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000                                   | 0.0000      | 0.0000      | 0.5000                                                       | 0.2500      | 0.2500      | 0.2500      | 1.25       |
|          |                                      |        |             |             |             |            |                                          |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |             |            |
| HISA-003 | DEZASOLVE DE RED DE DRENAJE . INCLU' | ML     |             |             |             |            | 40.00%                                   | 60.00%      | 0.00%       | 0.00%                                                        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
| 01-0131  | OPERADOR DE MAQUINARIA               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | \$4.73                                   | \$7.10      | \$0.00      | \$0.00                                                       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$11.83    |
|          |                                      |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0145                                   | 0.0218      | 0.0000      | 0.0000                                                       | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0363     |
|          |                                      |        |             |             |             |            | ????????????????????????????????         |             |             |                                                              |             |             |             |            |
| MO1      | AYUDANTE                             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 40.00%                                   | 60.00%      | 0.00%       | 0.00%                                                        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$117.79                                 | \$176.69    | \$0.00      | \$0.00                                                       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$294.48   |
|          |                                      |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.3400                                   | 0.5100      | 0.0000      | 0.0000                                                       | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.85       |
|          |                                      |        |             |             |             |            | ???????????????????????????????????????? |             |             |                                                              |             |             |             |            |

*[Handwritten signature]*

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha: 09-oct-2017



Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA , DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

Ciudad: DE MEXICO,

[illegible]

|          |                                     |    |
|----------|-------------------------------------|----|
| HISA-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA | ML |
|----------|-------------------------------------|----|



CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017  
 concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



DOCUMENTO  
 ART.27AX.I.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                         | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017      | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|----------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|---------|
| MO021    | AYUDANTE GENERAL                    | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$24.53          | \$0.00      | \$0.00      | \$24.53 |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0708           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0708  |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |         |
| MO082    | CABO DE OFICIOS                     | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$3.66           | \$0.00      | \$0.00      | \$3.66  |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0071           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0071  |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |         |
| MO110    | PLOMERO ESPECIALIZADO               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$76.76          | \$0.00      | \$0.00      | \$76.76 |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0708           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0708  |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |         |
| HISA-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA | ML     |             |             |             |            |             |             |             |            |                  |             |             |         |
| MO021    | AYUDANTE GENERAL                    | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$12.26          | \$0.00      | \$0.00      | \$12.26 |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0354           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0354  |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |         |
| MO082    | CABO DE OFICIOS                     | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$1.80           | \$0.00      | \$0.00      | \$1.80  |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0035           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0035  |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |         |

CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO

ART.27AX.I.a

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO.

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                        | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017      | 18-Dic-2017      | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------|------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| MO110    | PLOMERO ESPECIALIZADO              | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%            | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$38.38          | \$0.00           | \$0.00      | \$38.38  |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0354           | 0.0000           | 0.0000      | 0.0354   |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |                  |             |          |
| HISA-007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITO | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |                  |                  |             |          |
| MO021    | AYUDANTE GENERAL                   | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$173.23         | \$0.00      | \$173.23 |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 0.5000           | 0.0000      | 0.50     |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | 0.5000           |             |          |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | ???????????????? |             |          |
| MO082    | CABO DE OFICIOS                    | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$25.78          | \$0.00      | \$25.78  |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 0.0500           | 0.0000      | 0.05     |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | 0.0500           |             |          |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | ???????????????? |             |          |
| MO110    | PLOMERO ESPECIALIZADO              | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$542.06         | \$0.00      | \$542.06 |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 0.5000           | 0.0000      | 0.50     |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | 0.5000           |             |          |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | ???????????????? |             |          |
| HISA-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACT | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |                  |                  |             |          |
| MO021    | AYUDANTE GENERAL                   | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 0.00%            | 100.00%     | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$0.00           | \$173.23    | \$173.23 |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 0.0000           | 0.5000      | 0.50     |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | 0.5000           |             |          |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | ???????????????? |             |          |

????????????



DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

HISA-010 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO [ PZA

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha: 09-oct-2017

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA , DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Ciudad: DE MEXICO.



ART.27AX.I.a

[illegible][illegible]

??????????



Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha: 09-oct-2017



Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

Ciudad: DE MEXICO.

[illegible]

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arundha', with a large, sweeping flourish extending from the end.



CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017  
concurso No.:  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,



DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código                                                       | Descripción                        | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| ???????????????????????????????????????????????????????????? |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| TOTAL ALBAÑILERIA                                            |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$551.90    | \$551.90   | \$551.90    | \$551.90    | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |          |
| ACUMULADO                                                    |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$551.90    | \$1,103.80 | \$1,655.69  | \$2,207.59  | \$2,207.59  | \$2,207.59 | \$2,207.59  | \$2,207.59  | \$2,207.59  |          |
| PORCENTAJE PERIODO                                           |                                    |        | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%      | 25.00%     | 25.00%      | 25.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO                                         |                                    |        | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%      | 50.00%     | 75.00%      | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%    | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |          |
| ELECTRICO                                                    |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| ILUM-001                                                     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROL B | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MO0100                                                       | OFICIAL ELECTRICISTA               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%  |
|                                                              |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$239.38    | \$239.38    | \$478.76 |
|                                                              |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.5000      | 0.5000      | 1.00     |
| ????????????????????????????????????????????????????????     |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MO1                                                          | AYUDANTE                           | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%  |
|                                                              |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$173.23    | \$173.23    | \$346.45 |
|                                                              |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.5000      | 0.5000      | 1.00     |
| ????????????????????????????????????????????????????????     |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MOCABO                                                       | CABO                               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%  |
|                                                              |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$33.57     | \$33.57     | \$67.13  |
|                                                              |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0500      | 0.0500      | 0.10     |
| TOTAL ELECTRICO                                              |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| ACUMULADO                                                    |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$446.17    | \$446.17    |          |
| PORCENTAJE PERIODO                                           |                                    |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO                                         |                                    |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 100.00%     |          |

CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: 09-oct-2017

concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



DOCUMENTO

ART.27AX.I.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                        | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017      | 4-Dic-2017       | 11-Dic-2017      | 18-Dic-2017      | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------|------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| ACARREOS |                                    |        |             |             |             |            |             |             |                  |                  |                  |                  |             |          |
| ACARR-01 | ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO I | VIAJE  |             |             |             |            |             |             |                  |                  |                  |                  |             |          |
| 01-0131  | OPERADOR DE MAQUINARIA             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%            | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$142.54         | \$0.00      | \$142.54 |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000           | 0.4375           | 0.0000      | 0.4375   |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |                  |                  |                  | ???????????????? |             |          |
| MO011    | PEON                               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%            | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$86.61          | \$0.00      | \$86.61  |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000           | 0.2500           | 0.0000      | 0.25     |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |                  |                  |                  | ???????????????? |             |          |
| MOCABO   | CABO                               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%            | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$16.78          | \$0.00      | \$16.78  |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000           | 0.0250           | 0.0000      | 0.025    |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |                  |                  |                  | ???????????????? |             |          |
| ACARR-02 | ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A | M3     |             |             |             |            |             |             |                  |                  |                  |                  |             |          |
| MO011    | PEON                               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 28.57%           | 28.57%           | 14.29%           | 28.57%           | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$67.85          | \$67.85          | \$33.94          | \$67.85          | \$0.00      | \$237.49 |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.1958           | 0.1958           | 0.0979           | 0.1958           | 0.0000      | 0.6853   |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             | ???????????????? | ???????????????? | ???????????????? | ???????????????? |             |          |
| MOCABO   | CABO                               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 28.57%           | 28.57%           | 14.29%           | 28.57%           | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$13.14          | \$13.14          | \$6.57           | \$13.14          | \$0.00      | \$45.98  |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0196           | 0.0196           | 0.0098           | 0.0196           | 0.0000      | 0.0686   |



CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO.

DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código                                                                               | Descripción                          | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| TOTAL ACARREOS                                                                       |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$80.99     | \$80.99    | \$40.51     | \$326.92    | \$0.00      |            |
| ACUMULADO                                                                            |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$80.99     | \$161.97   | \$202.48    | \$529.40    | \$529.40    |            |
| PORCENTAJE PERIODO                                                                   |                                      |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 15.30%      | 15.30%     | 7.65%       | 61.75%      | 0.00%       |            |
| PORCENTAJE ACUMULADO                                                                 |                                      |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 15.30%      | 30.60%     | 38.25%      | 100.00%     | 100.00%     |            |
| LIMPIEZA                                                                             |                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| LIMP-001                                                                             | LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO I | JOR    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MO011                                                                                | PEON                                 | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 33.33%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 33.33%      | 0.00%      | 0.00%       | 33.34%      | 0.00%       | 100.00%    |
|                                                                                      |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$692.83    | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$692.83    | \$0.00     | \$0.00      | \$693.04    | \$0.00      | \$2,078.70 |
|                                                                                      |                                      |        | 0.0000      | 0.0000      | 2.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 2.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 2.0000      | 0.0000      | 6.00       |
| ????????????????????                                                                 |                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MOCABO                                                                               | CABO                                 | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 33.33%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 33.33%      | 0.00%      | 0.00%       | 33.34%      | 0.00%       | 100.00%    |
|                                                                                      |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$201.36    | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$201.36    | \$0.00     | \$0.00      | \$201.42    | \$0.00      | \$604.13   |
|                                                                                      |                                      |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.3000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.3000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.3000      | 0.0000      | 0.90       |
| ????????????????????                                                                 |                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| LIMP-002                                                                             | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: | JOR    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MO011                                                                                | PEON                                 | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%    |
|                                                                                      |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$692.90    | \$692.90   |
|                                                                                      |                                      |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 2.0000      | 2.00       |

????????????

*[Handwritten signature and initials]*

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

concurso No.:

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código                 | Descripción                         | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017  | 13-Nov-2017                      | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017  | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017  | Total    |
|------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| MOCABO                 | CABO                                | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%                            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%      | 100.00%  |
|                        |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00                           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$201.38     | \$201.38 |
|                        |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000                           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.3000       | 0.30     |
|                        |                                     |        |             |             |             |             |                                  |             |             |             |             |             | ???????????? |          |
| TOTAL LIMPIEZA         |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$894.19    | \$0.00      | \$0.00                           | \$0.00      | \$894.19    | \$0.00      | \$0.00      | \$894.19    | \$894.28     |          |
| ACUMULADO              |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$894.19    | \$894.19    | \$894.19                         | \$894.19    | \$1,788.37  | \$1,788.37  | \$1,788.37  | \$2,682.56  | \$3,576.84   |          |
| PORCENTAJE PERIODO     |                                     |        | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%      | 0.00%       | 0.00%                            | 0.00%       | 25.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%      | 25.00%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO   |                                     |        | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%      | 25.00%      | 25.00%                           | 25.00%      | 50.00%      | 50.00%      | 50.00%      | 75.00%      | 100.00%      |          |
| TOTAL 6.1 DURANGO 2017 |                                     |        | \$5,332.05  | \$5,332.05  | \$12,110.19 | \$5,883.95  | \$6,683.99                       | \$6,194.74  | \$28,295.95 | \$822.05    | \$1,266.56  | \$6,692.73  | \$9,667.56   |          |
| ACUMULADO              |                                     |        | \$5,332.05  | \$10,664.10 | \$22,774.29 | \$28,658.24 | \$35,342.23                      | \$41,536.98 | \$69,832.92 | \$70,654.97 | \$71,921.54 | \$78,614.26 | \$88,281.83  |          |
| PORCENTAJE PERIODO     |                                     |        | 6.04%       | 6.04%       | 13.72%      | 6.66%       | 7.57%                            | 7.02%       | 32.05%      | 0.93%       | 1.44%       | 7.58%       | 10.95%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO   |                                     |        | 6.04%       | 12.08%      | 25.80%      | 32.46%      | 40.03%                           | 47.05%      | 79.10%      | 80.03%      | 81.47%      | 89.05%      | 100.00%      |          |
|                        | 6.2 GPE. VICTORIA 2017              |        |             |             |             |             |                                  |             |             |             |             |             |              |          |
|                        | PATIO POSTERIOR                     |        |             |             |             |             |                                  |             |             |             |             |             |              |          |
| PAT-01                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE | M2     |             |             |             |             |                                  |             |             |             |             |             |              |          |
| MO091                  | OFICIAL SOLDADOR                    | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%                           | 50.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%        | 100.00%  |
|                        |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$161.78                         | \$161.78    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$323.55 |
|                        |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.3379                           | 0.3379      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000       | 0.6758   |
|                        |                                     |        |             |             |             |             | ???????????????????????????????? |             |             |             |             |             |              |          |
| MO1                    | AYUDANTE                            | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%                           | 50.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%        | 100.00%  |
|                        |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$182.55                         | \$182.55    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$365.09 |
|                        |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.5269                           | 0.5269      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000       | 1.0538   |
|                        |                                     |        |             |             |             |             | ???????????????????????????????? |             |             |             |             |             |              |          |

????????????????????????????????????



Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA , DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Ciudad: DE MEXICO.



DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

[illegible]

PAT-03 SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE ML

16/02/2014



Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO.

DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

| Código    | Descripción                        | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017    | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|-----------|------------------------------------|--------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| MO12      | OFICIAL FERRERO                    | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%        | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|           |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$11.11        | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$11.11 |
|           |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0232         | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0232  |
|           |                                    |        |             |             | ?????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| MOCABO    | CABO                               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%        | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|           |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$54.04        | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$54.04 |
|           |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0805         | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0805  |
|           |                                    |        |             |             | ?????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| MOOFICIAL | ALBAÑIL                            | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%        | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|           |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$6.99         | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$6.99  |
|           |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0146         | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0146  |
|           |                                    |        |             |             | ?????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| PAT-05    | EXCAVACION A MANO PARA REGISTROS I | M3     |             |             |                |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| MO091     | OFICIAL SOLDADOR                   | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%        | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|           |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$51.66        | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$51.66 |
|           |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.1079         | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.1079  |
|           |                                    |        |             |             | ?????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| MO1       | AYUDANTE                           | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%        | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|           |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$37.38        | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$37.38 |
|           |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.1079         | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.1079  |
|           |                                    |        |             |             | ?????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |         |

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. H. ..." followed by a large flourish. The signature is written over a horizontal line.

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA , DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Ciudad: DE MEXICO.

Fecha: 09-oct-2017



ART.27AX.I.a

| Código          | Descripción                                              | Unidad    | 16-Oct-2017                      | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| MOCABO          | CABO                                                     | JOR       | 0.00%                            | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                 |                                                          |           | \$0.00                           | \$0.00      | \$7.25      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$7.25   |
|                 |                                                          |           | 0.0000                           | 0.0000      | 0.0108      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0108   |
|                 |                                                          |           | ???????????????                  |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| PAT-06<br>MO091 | RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PR<br>OFICIAL SOLDADOR    | M3<br>JOR | 0.00%                            | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                 |                                                          |           | \$0.00                           | \$0.00      | \$24.23     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$24.23  |
|                 |                                                          |           | 0.0000                           | 0.0000      | 0.0506      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0506   |
|                 |                                                          |           | ???????????????                  |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MO1             | AYUDANTE                                                 | JOR       | 0.00%                            | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                 |                                                          |           | \$0.00                           | \$0.00      | \$17.53     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$17.53  |
|                 |                                                          |           | 0.0000                           | 0.0000      | 0.0506      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0506   |
|                 |                                                          |           | ???????????????                  |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MOCABO          | CABO                                                     | JOR       | 0.00%                            | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                 |                                                          |           | \$0.00                           | \$0.00      | \$3.42      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3.42   |
|                 |                                                          |           | 0.0000                           | 0.0000      | 0.0051      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0051   |
|                 |                                                          |           | ???????????????                  |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| PAT-07<br>MO091 | REJILLA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO /<br>OFICIAL SOLDADOR | ML<br>JOR | 0.00%                            | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                 |                                                          |           | \$0.00                           | \$0.00      | \$161.22    | \$161.22   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$322.44 |
|                 |                                                          |           | 0.0000                           | 0.0000      | 0.3368      | 0.3368     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.6736   |
|                 |                                                          |           | ???????????????????????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |

????????????????????????????????????



Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha: 09-oct-2017



Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA , DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

ART. 27AX.1.a

Ciudad: DE MEXICO.

| Código | Descripción | Unidad | 16 Oct 2017 | 23 Oct 2017 |
|--------|-------------|--------|-------------|-------------|
|--------|-------------|--------|-------------|-------------|

| Código            | Descripción           | Unidad | 16-Oct-2017                   | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|-------------------|-----------------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| MO1               | AYUDANTE              | JOR    | 0.00%                         | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                   |                       |        | \$0.00                        | \$0.00      | \$395.54    | \$395.54   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$791.08 |
|                   |                       |        | 0.0000                        | 0.0000      | 1.1417      | 1.1417     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 2.2834   |
|                   |                       |        | ????????????????????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MO12              | OFICIAL FERRERO       | JOR    | 0.00%                         | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                   |                       |        | \$0.00                        | \$0.00      | \$62.24     | \$62.24    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$124.48 |
|                   |                       |        | 0.0000                        | 0.0000      | 0.1300      | 0.1300     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.26     |
|                   |                       |        | ????????????????????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MO191             | CARPINTERO OBRA NEGRA | JOR    | 0.00%                         | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                   |                       |        | \$0.00                        | \$0.00      | \$24.90     | \$24.90    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$49.79  |
|                   |                       |        | 0.0000                        | 0.0000      | 0.0520      | 0.0520     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.104    |
|                   |                       |        | ????????????????????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MOCABO            | CABO                  | JOR    | 0.00%                         | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                   |                       |        | \$0.00                        | \$0.00      | \$90.59     | \$90.59    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$181.17 |
|                   |                       |        | 0.0000                        | 0.0000      | 0.1349      | 0.1349     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.2698   |
|                   |                       |        | ????????????????????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MOOFICIAL ALBAÑIL |                       | JOR    | 0.00%                         | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                   |                       |        | \$0.00                        | \$0.00      | \$99.42     | \$99.42    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$198.83 |
|                   |                       |        | 0.0000                        | 0.0000      | 0.2077      | 0.2077     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.4154   |
|                   |                       |        |                               |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |



*[Handwritten signature]*

ELECT-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD D PZA



CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,

DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                         | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017                                                   | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total       |
|----------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| MO0100   | OFICIAL ELECTRICISTA                | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 27.78%                                                       | 27.78%      | 27.78%      | 16.66%      | 100.00%     |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3,590.99                                                   | \$3,590.99  | \$3,590.99  | \$2,153.56  | \$12,926.52 |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 7.5000                                                       | 7.5000      | 7.5000      | 4.5000      | 27.00       |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |             |             |
| MO1      | AYUDANTE                            | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 27.78%                                                       | 27.78%      | 27.78%      | 16.66%      | 100.00%     |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2,598.58                                                   | \$2,598.58  | \$2,598.58  | \$1,558.40  | \$9,354.15  |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 7.5000                                                       | 7.5000      | 7.5000      | 4.5000      | 27.00       |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |             |             |
| MOCABO   | CABO                                | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 27.78%                                                       | 27.78%      | 27.78%      | 16.66%      | 100.00%     |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$503.48                                                     | \$503.48    | \$503.48    | \$301.94    | \$1,812.38  |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.7500                                                       | 0.7500      | 0.7500      | 0.4500      | 2.70        |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |             |             |
| ELECT-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD D | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |                                                              |             |             |             |             |
| MO0100   | OFICIAL ELECTRICISTA                | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%                                                        | 32.26%      | 32.26%      | 35.48%      | 100.00%     |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00                                                       | \$2,393.94  | \$2,393.94  | \$2,632.89  | \$7,420.78  |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000                                                       | 5.0000      | 5.0000      | 5.5000      | 15.50       |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |             |             |
| MO1      | AYUDANTE                            | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%                                                        | 32.26%      | 32.26%      | 35.48%      | 100.00%     |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00                                                       | \$1,732.36  | \$1,732.36  | \$1,905.27  | \$5,369.98  |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000                                                       | 5.0000      | 5.0000      | 5.5000      | 15.50       |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |             |             |

CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código                                                       | Descripción | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| MOCABO CABO                                                  |             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 32.26%      | 32.26%      | 35.48%      | 100.00%    |
|                                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$335.65    | \$335.65    | \$369.15    | \$1,040.44 |
|                                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.5000      | 0.5000      | 0.5500      | 1.55       |
| ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| ELECT-04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO                 |             | ML     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MO0100 OFICIAL ELECTRICISTA                                  |             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 33.33%      | 33.33%      | 33.34%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$1,595.69  | \$1,595.69  | \$1,596.17 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$4,787.55 |
|                                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 3.3333      | 3.3333      | 3.3333     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 9.9999     |
| ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MO1 AYUDANTE                                                 |             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 33.33%      | 33.33%      | 33.34%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$1,154.71  | \$1,154.71  | \$1,155.05 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3,464.47 |
|                                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 3.3333      | 3.3333      | 3.3333     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 9.9999     |
| ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MOCABO CABO                                                  |             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 33.33%      | 33.33%      | 33.34%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$223.73    | \$223.73    | \$223.79   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$671.25   |
|                                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.3333      | 0.3333      | 0.3333     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.9999     |
| ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| ELECT-05 BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO DE /                  |             | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MO0100 OFICIAL ELECTRICISTA                                  |             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%    |
|                                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$1,436.28  | \$1,436.28 |
|                                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 3.0000      | 3.00       |

??????????



Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha: 09-oct-2017

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA , DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Ciudad: DE MEXICO.



ART.27AX.I.a

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
|------|------|------|------|------|

| Código   | Descripción                         | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017                   | Total      |
|----------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|
| MO1      | AYUDANTE                            | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%                       | 100.00%    |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$1,039.35                    | \$1,039.35 |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 3.0000                        | 3.00       |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | ???????????                   |            |
| MOCABO   | CABO                                | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%                       | 100.00%    |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$201.38                      | \$201.38   |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.3000                        | 0.30       |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | ???????????                   |            |
| ELECT-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD D | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |                               |            |
| MO0100   | OFICIAL ELECTRICISTA                | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 57.14%      | 42.86%                        | 100.00%    |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$63.82     | \$47.87                       | \$111.69   |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.1333      | 0.1000                        | 0.2333     |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | ????????????????????????????? |            |
| MO1      | AYUDANTE                            | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 57.14%      | 42.86%                        | 100.00%    |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$46.19     | \$34.64                       | \$80.83    |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.1333      | 0.1000                        | 0.2333     |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | ????????????????????????????? |            |
| MOCABO   | CABO                                | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 57.14%      | 42.86%                        | 100.00%    |
|          |                                     |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$8.94      | \$6.70                        | \$15.64    |
|          |                                     |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0133      | 0.0100                        | 0.0233     |
|          |                                     |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             | ????????????????????????????? |            |

ELECT-07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR PZA



CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

DOCUMENTO  
 ART.27AX.I.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                        | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017  | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017          | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------|------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------|
| MO0100   | OFICIAL ELECTRICISTA               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 60.00%               | 40.00%      | 100.00%    |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$1,436.28           | \$957.52    | \$2,393.80 |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 3.0000               | 2.0000      | 5.00       |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             | ???????????????????? |             |            |
| MO1      | AYUDANTE                           | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 60.00%               | 40.00%      | 100.00%    |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$1,039.35           | \$692.90    | \$1,732.25 |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 3.0000               | 2.0000      | 5.00       |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             | ???????????????????? |             |            |
| MOCABO   | CABO                               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 60.00%               | 40.00%      | 100.00%    |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$201.38             | \$134.25    | \$335.63   |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.3000               | 0.2000      | 0.50       |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             | ???????????????????? |             |            |
| TOTAL    | INSTALACION ELECTRICA              |        | \$0.00      | \$0.00      | \$704.78    | \$704.78   | \$704.78    | \$3,678.91  | \$4,031.76  | \$10,371.96 | \$11,154.99 | \$13,950.95          | \$13,474.52 |            |
|          | ACUMULADO                          |        | \$0.00      | \$0.00      | \$704.78    | \$1,409.57 | \$2,114.35  | \$5,793.26  | \$9,825.02  | \$20,196.98 | \$31,351.98 | \$45,302.92          | \$58,777.44 |            |
|          | PORCENTAJE PERIODO                 |        | 0.00%       | 0.00%       | 1.20%       | 1.20%      | 1.20%       | 6.26%       | 6.86%       | 17.64%      | 18.98%      | 23.74%               | 22.92%      |            |
|          | PORCENTAJE ACUMULADO               |        | 0.00%       | 0.00%       | 1.20%       | 2.40%      | 3.60%       | 9.86%       | 16.72%      | 34.36%      | 53.34%      | 77.08%               | 100.00%     |            |
|          | BAÑO DISCAPACITADOS                |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             |                      |             |            |
| HISA-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOME | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |             |             |                      |             |            |
| MO021    | AYUDANTE GENERAL                   | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%                | 100.00%     | 100.00%    |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00               | \$138.58    | \$138.58   |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000               | 0.4000      | 0.40       |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |             |             |                      | ????????    |            |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



HISA -003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PZA

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA , DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,

| Código    | Descripción                          | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017       | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|-----------|--------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| MO021     | AYUDANTE GENERAL                     | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%             | 0.00%       | 100.00%     | 100.00% |
|           |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00            | \$0.00      | \$11.74     | \$11.74 |
|           |                                      |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000            | 0.0000      | 0.0339      | 0.0339  |
|           |                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                   |             | ??????????? |         |
| MO082     | CABO DE OFICIOS                      | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%             | 0.00%       | 100.00%     | 100.00% |
|           |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00            | \$0.00      | \$1.75      | \$1.75  |
|           |                                      |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000            | 0.0000      | 0.0034      | 0.0034  |
|           |                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                   |             | ??????????? |         |
| MO110     | PLOMERO ESPECIALIZADO                | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%             | 0.00%       | 100.00%     | 100.00% |
|           |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00            | \$0.00      | \$36.75     | \$36.75 |
|           |                                      |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000            | 0.0000      | 0.0339      | 0.0339  |
|           |                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                   |             | ??????????? |         |
| HISA -004 | DEMOLICIÓN DE LOSETA EN PISO SIN REC | M2     |             |             |             |            |             |             |             |            |                   |             |             |         |
| MO091     | OFICIAL SOLDADOR                     | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%           | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|           |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$49.07           | \$0.00      | \$0.00      | \$49.07 |
|           |                                      |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.1025            | 0.0000      | 0.0000      | 0.1025  |
|           |                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ????????????????? |             |             |         |
| MO1       | AYUDANTE                             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%           | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|           |                                      |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$35.51           | \$0.00      | \$0.00      | \$35.51 |
|           |                                      |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.1025            | 0.0000      | 0.0000      | 0.1025  |
|           |                                      |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ????????????????? |             |             |         |



CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

DOCUMENTO  
 ART.27AX.I.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código                                         | Descripción | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017      | 18-Dic-2017      | 25-Dic-2017 | Total    |
|------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| MOCABO CABO                                    |             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%            | 0.00%       | 100.00%  |
|                                                |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$6.91           | \$0.00           | \$0.00      | \$6.91   |
|                                                |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0103           | 0.0000           | 0.0000      | 0.0103   |
|                                                |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |                  |             |          |
| HISA- 005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN E | M2          |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  |                  |             |          |
| MO091 OFICIAL SOLDADOR                         | JOR         |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|                                                |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$301.00         | \$0.00      | \$301.00 |
|                                                |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 0.6287           | 0.0000      | 0.6287   |
|                                                |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | ???????????????? |             |          |
| MO1 AYUDANTE                                   | JOR         |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|                                                |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$217.81         | \$0.00      | \$217.81 |
|                                                |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 0.6287           | 0.0000      | 0.6287   |
|                                                |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | ???????????????? |             |          |
| MOCABO CABO                                    |             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|                                                |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$42.22          | \$0.00      | \$42.22  |
|                                                |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 0.0629           | 0.0000      | 0.0629   |
|                                                |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | ???????????????? |             |          |
| HISA- 006 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCAR   | SAL         |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  |                  |             |          |
| MO021 AYUDANTE GENERAL                         | JOR         |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|                                                |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$242.52         | \$0.00      | \$242.52 |
|                                                |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 0.7000           | 0.0000      | 0.70     |
|                                                |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | ???????????????? |             |          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA , DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Ciudad: DE MEXICO.



ART. 27AX-1.a

| Código                              | Descripción                          | Unidad | 16-Oct-2017                   | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| MO082                               | CABO DE OFICIOS                      | JOR    | 0.00%                         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00%  |
|                                     |                                      |        | \$0.00                        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$36.09     | \$0.00      | \$36.09  |
|                                     |                                      |        | 0.0000                        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0700      | 0.0000   |
| MO110                               | PLOMERO ESPECIALIZADO                | JOR    | 0.00%                         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00%  |
|                                     |                                      |        | \$0.00                        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$758.88    | \$0.00      | \$758.88 |
|                                     |                                      |        | 0.0000                        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.7000      | 0.0000   |
|                                     |                                      |        | ???????????????               |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| TOTAL BAÑO DISCAPACITADOS ACUMULADO |                                      |        | \$0.00                        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$91.49     | \$1,598.52  | \$1,013.62  |          |
|                                     |                                      |        | \$0.00                        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$91.49     | \$1,690.01  | \$2,703.63  |          |
|                                     |                                      |        | 0.00%                         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 3.38%       | 59.13%      | 37.49%      |          |
| PORCENTAJE PERIODO                  |                                      |        | 0.00%                         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 3.38%       | 59.13%      | 37.49%   |
| PORCENTAJE ACUMULADO                |                                      |        | 0.00%                         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 3.38%       | 62.51%      | 100.00%     |          |
| DESASOLVE DE RED                    |                                      |        |                               |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| DES-001                             | DEZASOLVE DE RED DE DRENAJE . INCLU' | ML     |                               |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| 01-0131                             | OPERADOR DE MAQUINARIA               | JOR    | 0.00%                         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                     |                                      |        | \$0.00                        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$4.73      | \$7.10      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$11.83  |
|                                     |                                      |        | 0.0000                        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0145      | 0.0218      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000   |
|                                     |                                      |        | ????????????????????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MO1                                 | AYUDANTE                             | JOR    | 0.00%                         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                     |                                      |        | \$0.00                        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$119.55    | \$179.33    | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$298.88 |
|                                     |                                      |        | 0.0000                        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.3451      | 0.5176      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000   |
|                                     |                                      |        | ????????????????????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |

????????????????????????????????????????



CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO

ART.27AX.I.a

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO.

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código                           | Descripción                        | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| MOCABO CABO                      |                                    | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                  |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$30.88     | \$46.31     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$77.19  |
|                                  |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0460      | 0.0690      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.115    |
| ???????????????????????????????? |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MOOFICIAL ALBAÑIL                |                                    | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                  |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$55.08     | \$82.61     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$137.69 |
|                                  |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.1150      | 0.1725      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.2875   |
| ???????????????????????????????? |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| TOTAL DESASOLVE DE RED           |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$210.24    | \$315.35    | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |          |
| ACUMULADO                        |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$210.24    | \$525.59    | \$525.59   | \$525.59    | \$525.59    | \$525.59    |          |
| PORCENTAJE PERIODO               |                                    |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO             |                                    |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 100.00%     | 100.00%    | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |          |
| HERRERIA                         |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| HERR -001                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDA | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MO1                              | AYUDANTE                           | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00%  |
|                                  |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$692.90    | \$0.00      | \$692.90 |
|                                  |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 2.0000      | 0.0000      | 2.00     |
| ????????????????                 |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MO106                            | OFICIAL COLOCADOR                  | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00%  |
|                                  |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$957.52    | \$0.00      | \$957.52 |
|                                  |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 2.0000      | 0.0000      | 2.00     |
| ????????????????                 |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |

????????????????

CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código                                       | Descripción | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017      | 25-Dic-2017  | Total    |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| MOCABO CABO                                  |             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%  |
|                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$134.25         | \$0.00       | \$134.25 |
|                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.2000           | 0.0000       | 0.20     |
|                                              |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????? |              |          |
| HERR -002 MANTENIMIENTO DE PUERTA TRASERA DE |             | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |                  |              |          |
| MO1 AYUDANTE                                 |             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%  |
|                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$173.23         | \$0.00       | \$173.23 |
|                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.5000           | 0.0000       | 0.50     |
|                                              |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????? |              |          |
| MO106 OFICIAL COLOCADOR                      |             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%  |
|                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$239.38         | \$0.00       | \$239.38 |
|                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.5000           | 0.0000       | 0.50     |
|                                              |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????? |              |          |
| MOCABO CABO                                  |             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%        | 100.00%  |
|                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$33.56          | \$0.00       | \$33.56  |
|                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0500           | 0.0000       | 0.05     |
|                                              |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????? |              |          |
| HERR -003 MANTENIMIENTO DE PUERTA EN ÁREA DE |             | PZA    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |                  |              |          |
| MO1 AYUDANTE                                 |             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%            | 100.00%      | 100.00%  |
|                                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00           | \$173.23     | \$173.23 |
|                                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000           | 0.5000       | 0.50     |
|                                              |             |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |                  | ???????????? |          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO  
ART.27AX.I.a

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO.

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código                                                     | Descripción       | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| MO106                                                      | OFICIAL COLOCADOR | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%  |
|                                                            |                   |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$239.38    | \$239.38 |
|                                                            |                   |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.5000      | 0.50     |
| ???????????                                                |                   |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MOCABO CABO                                                | JOR               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%  |
|                                                            |                   |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$33.56     | \$33.56  |
|                                                            |                   |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0500      | 0.05     |
| ???????????                                                |                   |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| HERR -004 NIVELACION Y MANTENIMIENTO DE PUERT MO1 AYUDANTE | PZA JOR           | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%  |
|                                                            |                   |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$242.52    | \$242.52    | \$485.03 |
|                                                            |                   |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.7000      | 0.7000      | 1.40     |
| ????????????????????                                       |                   |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MO106                                                      | OFICIAL COLOCADOR | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%  |
|                                                            |                   |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$335.13    | \$335.13    | \$670.26 |
|                                                            |                   |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.7000      | 0.7000      | 1.40     |
| ????????????????????                                       |                   |        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MOCABO CABO                                                | JOR               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%  |
|                                                            |                   |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$46.99     | \$46.99     | \$93.98  |
|                                                            |                   |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0700      | 0.0700      | 0.14     |

*Handwritten signature*



CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,

DOCUMENTO  
ART.27AX.1.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código               | Descripción                            | Unidad | 16-Oct-2017      | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------------------|----------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|                      |                                        |        | ???????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| TOTAL ALABAÑILERIA   |                                        |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$1,655.72  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |          |
| ACUMULADO            |                                        |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$1,655.72  | \$1,655.72  | \$1,655.72  | \$1,655.72 | \$1,655.72  | \$1,655.72  | \$1,655.72  |          |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                        |        | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO |                                        |        | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%    | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |          |
| CARPINTERIA          |                                        |        |                  |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| CARP -01             | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUATRO LOTE | LOTE   |                  |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MO1                  | AYUDANTE                               | JOR    | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                                        |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$346.45    | \$346.45   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$692.90 |
|                      |                                        |        | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 1.0000      | 1.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 2.00     |
|                      |                                        |        | ???????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MO106                | OFICIAL COLOCADOR                      | JOR    | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                                        |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$478.76    | \$478.76   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$957.52 |
|                      |                                        |        | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 1.0000      | 1.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 2.00     |
|                      |                                        |        | ???????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MOCABO               | CABO                                   | JOR    | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                                        |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$67.13     | \$67.13    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$134.25 |
|                      |                                        |        | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.1000      | 0.1000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.20     |
|                      |                                        |        | ???????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| TOTAL CARPINTERIA    |                                        |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$892.34    | \$892.34   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |          |
| ACUMULADO            |                                        |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$892.34    | \$1,784.67 | \$1,784.67  | \$1,784.67  | \$1,784.67  |          |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                        |        | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO |                                        |        | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 100.00%    | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |          |

Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,

DOCUMENTO  
ART.27AX.1.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                        | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017                               | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017      | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------|------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|----------|
| ACARREOS |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |                                          |             |                  |             |          |
| ACARR-01 | ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO I | VIAJE  |             |             |             |            |             |             |             |                                          |             |                  |             |          |
| 01-0131  | OPERADOR DE MAQUINARIA             | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%                                    | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00                                   | \$0.00      | \$142.54         | \$0.00      | \$142.54 |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000                                   | 0.0000      | 0.4375           | 0.0000      | 0.4375   |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |                                          |             | ???????????????? |             |          |
| MO011    | PEON                               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%                                    | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00                                   | \$0.00      | \$86.61          | \$0.00      | \$86.61  |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000                                   | 0.0000      | 0.2500           | 0.0000      | 0.25     |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |                                          |             | ???????????????? |             |          |
| MOCABO   | CABO                               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%                                    | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00                                   | \$0.00      | \$16.78          | \$0.00      | \$16.78  |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000                                   | 0.0000      | 0.0250           | 0.0000      | 0.025    |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             |                                          |             | ???????????????? |             |          |
| ACARR-02 | ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A | M3     |             |             |             |            |             |             |             |                                          |             |                  |             |          |
| MO011    | PEON                               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 42.86%                                   | 42.86%      | 14.28%           | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$101.79                                 | \$101.79    | \$33.91          | \$0.00      | \$237.49 |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.2938                                   | 0.2938      | 0.0979           | 0.0000      | 0.6855   |
|          |                                    |        |             |             |             |            |             |             |             | ???????????????????????????????????????? |             |                  |             |          |
| MOCABO   | CABO                               | JOR    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 42.86%                                   | 42.86%      | 14.28%           | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                    |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$19.71                                  | \$19.71     | \$6.57           | \$0.00      | \$45.98  |
|          |                                    |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0294                                   | 0.0294      | 0.0098           | 0.0000      | 0.0686   |

CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO

ART.27AX.I.a

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código                                   | Descripción                          | Unidad | 16-Oct-2017      | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| ???????????????????????????????????????? |                                      |        |                  |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| TOTAL ACARREOS                           |                                      |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$121.50   | \$121.50    | \$286.44    | \$0.00      |            |
| ACUMULADO                                |                                      |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$121.50   | \$242.99    | \$529.43    | \$529.43    |            |
| PORCENTAJE PERIODO                       |                                      |        | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 22.95%     | 22.95%      | 54.10%      | 0.00%       |            |
| PORCENTAJE ACUMULADO                     |                                      |        | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 22.95%     | 45.90%      | 100.00%     | 100.00%     |            |
| LIMPIEZA                                 |                                      |        |                  |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| LIMP-001                                 | LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO I | JOR    |                  |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MO011                                    | PEON                                 | JOR    | 0.00%            | 20.00%      | 0.00%       | 20.00%     | 0.00%       | 20.00%      | 0.00%       | 20.00%     | 0.00%       | 20.00%      | 0.00%       | 100.00%    |
|                                          |                                      |        | \$0.00           | \$692.90    | \$0.00      | \$692.90   | \$0.00      | \$692.90    | \$0.00      | \$692.90   | \$0.00      | \$692.90    | \$0.00      | \$3,464.50 |
|                                          |                                      |        | 0.0000           | 2.0000      | 0.0000      | 2.0000     | 0.0000      | 2.0000      | 0.0000      | 2.0000     | 0.0000      | 2.0000      | 0.0000      | 10.00      |
|                                          |                                      |        | ???????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MOCABO                                   | CABO                                 | JOR    | 0.00%            | 20.00%      | 0.00%       | 20.00%     | 0.00%       | 20.00%      | 0.00%       | 20.00%     | 0.00%       | 20.00%      | 0.00%       | 100.00%    |
|                                          |                                      |        | \$0.00           | \$201.38    | \$0.00      | \$201.38   | \$0.00      | \$201.38    | \$0.00      | \$201.38   | \$0.00      | \$201.38    | \$0.00      | \$1,006.88 |
|                                          |                                      |        | 0.0000           | 0.3000      | 0.0000      | 0.3000     | 0.0000      | 0.3000      | 0.0000      | 0.3000     | 0.0000      | 0.3000      | 0.0000      | 1.50       |
|                                          |                                      |        | ???????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| LIMP-002                                 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: | JOR    |                  |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MO011                                    | PEON                                 | JOR    | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%    |
|                                          |                                      |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$692.90    | \$692.90   |
|                                          |                                      |        | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 2.0000      | 2.00       |

????????????



CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

DOCUMENTO  
 ART.27AX.I.a

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

| Código                       | Descripción | Unidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017  | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017   | 11-Dic-2017  | 18-Dic-2017  | 25-Dic-2017  | Total    |
|------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| MOCABO CABO                  | JOR         |        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%      | 100.00%  |
|                              |             |        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$201.38     | \$201.38 |
|                              |             |        | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000       | 0.3000       | 0.30     |
| TOTAL LIMPIEZA               |             |        |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |          |
|                              |             |        | \$0.00      | \$894.28    | \$0.00      | \$894.28    | \$0.00      | \$894.28    | \$0.00      | \$894.28     | \$0.00       | \$894.28     | \$894.28     |          |
| ACUMULADO                    |             |        |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |          |
|                              |             |        | \$0.00      | \$894.28    | \$894.28    | \$1,788.55  | \$1,788.55  | \$2,682.83  | \$2,682.83  | \$3,577.10   | \$3,577.10   | \$4,471.38   | \$5,365.66   |          |
| PORCENTAJE PERIODO           |             |        |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |          |
|                              |             |        | 0.00%       | 16.67%      | 0.00%       | 16.66%      | 0.00%       | 16.67%      | 0.00%       | 16.67%       | 0.00%        | 16.66%       | 16.67%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |             |        |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |          |
|                              |             |        | 0.00%       | 16.67%      | 16.67%      | 33.33%      | 33.33%      | 50.00%      | 50.00%      | 66.67%       | 66.67%       | 83.33%       | 100.00%      |          |
| TOTAL 6.2 GPE. VICTORIA 2017 |             |        |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |          |
|                              |             |        | \$0.00      | \$894.28    | \$2,372.50  | \$2,560.49  | \$2,902.12  | \$5,197.51  | \$5,980.52  | \$12,280.07  | \$11,367.98  | \$19,585.65  | \$16,453.23  |          |
| ACUMULADO                    |             |        |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |          |
|                              |             |        | \$0.00      | \$894.28    | \$3,266.77  | \$5,827.26  | \$8,729.39  | \$13,926.90 | \$19,907.41 | \$32,187.48  | \$43,555.46  | \$63,141.11  | \$79,594.34  |          |
| PORCENTAJE PERIODO           |             |        |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |          |
|                              |             |        | 0.00%       | 1.12%       | 2.98%       | 3.22%       | 3.65%       | 6.53%       | 7.51%       | 15.43%       | 14.28%       | 24.61%       | 20.67%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |             |        |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |          |
|                              |             |        | 0.00%       | 1.12%       | 4.10%       | 7.32%       | 10.97%      | 17.50%      | 25.01%      | 40.44%       | 54.72%       | 79.33%       | 100.00%      |          |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO        |             |        |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |          |
|                              |             |        | \$5,332.05  | \$6,226.33  | \$14,482.69 | \$8,444.44  | \$9,586.12  | \$11,392.25 | \$34,276.46 | \$13,102.12  | \$12,634.54  | \$26,278.38  | \$26,120.79  |          |
| ACUMULADO                    |             |        |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |          |
|                              |             |        | \$5,332.05  | \$11,558.38 | \$26,041.06 | \$34,485.50 | \$44,071.62 | \$55,463.87 | \$89,740.34 | \$102,842.45 | \$115,477.00 | \$141,755.38 | \$167,876.16 |          |
| PORCENTAJE PERIODO           |             |        |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |          |
|                              |             |        | 3.18%       | 3.71%       | 8.62%       | 5.03%       | 5.71%       | 6.79%       | 20.42%      | 7.80%        | 7.53%        | 15.65%       | 15.56%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |             |        |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |          |
|                              |             |        | 3.18%       | 6.89%       | 15.51%      | 20.54%      | 26.25%      | 33.04%      | 53.46%      | 61.26%       | 68.79%       | 84.44%       | 100.00%      |          |

??????????

X

*[Handwritten signature]*

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: #####

Concurso No.:  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO.



DOCUMENTO

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código           | Descripción                                | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 6.1 DURANGO 2017 |                                            |        |                 |                   |                |                 |             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| ACABADOS         |                                            |        |                 |                   |                |                 |             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| ACAB-01          | RASQUETEADO, LIMPIEZA Y RESANE DE MUROS P/ | M2     |                 |                   |                | 400             | 106.49      |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO02            | HERRAMIENTA MENOR                          | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 50.5        | 556.00        | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                  |                                            |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$69.50     | \$139.00    | \$69.50    | \$69.50     | \$69.50     | \$69.50     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$556.00 |
| CFUIPREV         | REVOLVEDORA 1 SACO                         | HRS    | 8               | 1                 | 1.375          | 11              | 5.86        | 64.46         | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                  |                                            |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$8.06      | \$8.06      | \$16.12    | \$8.06      | \$8.06      | \$8.06      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$64.46  |
|                  |                                            |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | 1.3750      | 1.3750      | 2.7500     | 1.3750      | 1.3750      | 1.3750      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 11.00    |
| ACAB-02          | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL   | M2     |                 |                   |                | 400             | 112.73      |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO02            | HERRAMIENTA MENOR                          | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 50.5        | 724.00        | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                  |                                            |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$90.50     | \$181.00    | \$90.50    | \$90.50     | \$90.50     | \$90.50     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$724.00 |
| %MO03            | EQUIPO DE SEGURIDAD                        | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 180.25      | 964.00        | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                  |                                            |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$120.50    | \$241.00    | \$120.50   | \$120.50    | \$120.50    | \$120.50    | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$964.00 |
| %MO05            | ANDAMIOS                                   | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 29.74       | 964.00        | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                  |                                            |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$120.50    | \$241.00    | \$120.50   | \$120.50    | \$120.50    | \$120.50    | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$964.00 |

X

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: #####

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



DOCUMENTO

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código  | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|---------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| ACAB-03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL | M2     |                 |                   |                | 350             |             | 112.73        |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO02   | HERRAMIENTA MENOR                        | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 50.5        | 633.50        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|         |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$633.50    | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$633.50 |
| %MO03   | EQUIPO DE SEGURIDAD                      | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 180.25      | 843.50        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|         |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$843.50    | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$843.50 |
| %MO05   | ANDAMIOS                                 | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 29.74       | 843.50        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|         |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$843.50    | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$843.50 |
| ACAB-04 | MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DI | M2     |                 |                   |                | 5               | 438.13      |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO02   | HERRAMIENTA MENOR                        | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 50.5        | 27.05         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|         |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$27.05     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$27.05  |
| %MO03   | EQUIPO DE SEGURIDAD                      | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 180.25      | 36.05         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|         |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$36.05     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$36.05  |
| %MO05   | ANDAMIOS                                 | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 29.74       | 72.10         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |



BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: #####

Concurso No.:  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                             | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|----------|-----------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|          |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$72.10     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$72.10 |
|          | TOTAL ACABADOS                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$409.06    | \$409.06    | \$818.12    | \$409.06   | \$409.06    | \$409.06    | \$2,864.76  | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |         |
|          | ACUMULADO                               |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$409.06    | \$818.12    | \$1,636.23  | \$2,045.29 | \$2,454.35  | \$2,863.40  | \$5,728.16  | \$5,728.16 | \$5,728.16  | \$5,728.16  | \$5,728.16  |         |
|          | PORCENTAJE PERIODO                      |        |                 |                   |                |                 |             |               | 7.14%       | 7.14%       | 14.28%      | 7.15%      | 7.14%       | 7.14%       | 50.01%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       |         |
|          | PORCENTAJE ACUMULADO                    |        |                 |                   |                |                 |             |               | 7.14%       | 14.28%      | 28.56%      | 35.71%     | 42.85%      | 49.99%      | 100.00%     | 100.00%    | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |         |
|          | CARPINTERIA EN INTERIOR                 |        |                 |                   |                |                 |             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| CARP-001 | ELABORACION Y COLOCACION DE BOTAGUAS E  | PZA    |                 |                   |                | 16              | 540.67      |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                       | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 28.96         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00% |
|          |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$14.48     | \$14.48     | \$28.96 |
|          | TOTAL EN INTERIOR                       |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$14.48     | \$14.48 |
|          | ACUMULADO                               |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$14.48     | \$14.48     |         |
|          | PORCENTAJE PERIODO                      |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      |         |
|          | PORCENTAJE ACUMULADO                    |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 100.00%     |         |
|          | FACHADA LATERAL AQUILES                 |        |                 |                   |                |                 |             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| CARP-002 | LIJADO Y BARNIZADO DE VENTANA DE MADERA | PZA    |                 |                   |                | 6               | 618.62      |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                       | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 80.34         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00% |
|          |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$40.17     | \$40.17     | \$80.34 |

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: #####

Concurso No.:  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código                        | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| CARP-003                      | LIJADO Y BARNIZADO DE PUERTA DE MADERA   | PZA    |                 |                   |                | 1               | 1218.6      |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                           | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 26.77         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00% |
| CARP-004                      | ADAPTACION DE VENTANA FIJA DE MADERA COI | PZA    |                 |                   |                | 4               | 1531.26     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                           | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 74.96         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00% |
| CARP-005                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MA  | PZA    |                 |                   |                | 1               | 4469.21     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                           | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 0.02          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
| CARP-006                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERT. | PZA    |                 |                   |                | 1               | 2501.68     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                           | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 13.39         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
| TOTAL FACHADA LATERAL AQUILES |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$13.41     | \$77.65     | \$104.42    |         |
| ACUMULADO                     |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$13.41     | \$91.06     | \$195.48    | \$13.39 |
| PORCENTAJE PERIODO            |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 6.86%       | 39.72%      | 53.42%      |         |

*[Handwritten signature]*

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: #####

Concurso No.:  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código               | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Costo Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|----------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| PORCENTAJE ACUMULADO |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 6.86%       | 46.58%      | 100.00%     |         |
| TOTAL CARPINTERIA    |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$13.41     | \$92.13     | \$118.90    |         |
| ACUMULADO            |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$13.41     | \$105.54    | \$224.44    |         |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 5.97%       | 41.05%      | 52.98%      |         |
| PORCENTAJE ACUMULADO |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 5.97%       | 47.02%      | 100.00%     |         |
| HIDROSANITARIO       |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| HISA-001             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO (  | PZA    |                 |                   |                | 2               | 3996.74           |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 35.58         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00% |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$17.79     | \$17.79     | \$35.58 |
| HISA-002             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TEMPOR  | PZA    |                 |                   |                | 5               | 2912.87           |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 55.60         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 40.00%     | 20.00%      | 20.00%      | 20.00%      | 100.00% |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$22.24    | \$11.12     | \$11.12     | \$11.12     | \$55.60 |
| HISA-003             | DEZASOLVE DE RED DE DRENAJE , INCLUYE: M | ML     |                 |                   |                | 25              | 35.82             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 15.00         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$6.00      | \$9.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$15.00 |
| CFCAM01              | CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ           | HRS    | 8               | 1                 | 0.036275       | 0.2902          | 65.16             | 18.91         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$7.56      | \$11.35     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$18.91 |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.1161      | 0.1741      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.2902  |

*[Handwritten signature]*



BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: #####

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código    | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Costo Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|-----------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| CFUIBOMB/ | BOMBA DE LODOS                           | HRS    | 8               | 1                 | 3.125          | 25              | 2.69              | 67.25         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|           |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$26.90     | \$40.35     | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$67.25 |
|           |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 10.0000     | 15.0000     | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 25.00   |
| HISA-004  | DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INODC  | PZA    |                 |                   |                | 1               | 779.58            |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO       | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 17.79         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|           |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$17.79     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$17.79 |
| HISA-005  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE C | ML     |                 |                   |                | 10              | 189.46            |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO       | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 3.20          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|           |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$3.20      | \$0.00      | \$0.00      | \$3.20  |
| HISA-006  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE C | ML     |                 |                   |                | 5               | 128.57            |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO       | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 1.60          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|           |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$1.60      | \$0.00      | \$0.00      | \$1.60  |
| HISA-007  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO M  | PZA    |                 |                   |                | 1               | 4134.82           |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO       | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 22.23         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00% |
|           |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$22.23     | \$0.00      | \$22.23 |

[illegible]

1



**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: #####

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



**PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)**

| Código               | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| ILUM-001             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROL BLANCO  | PZA    |                 |                   |                | 2               | 1671.85     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 26.78         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%  |
| TOTAL ELECTRICO      |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$13.39     | \$13.39     | \$26.78  |
| ACUMULADO            |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$13.39     | \$13.39     |          |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 100.00%     |          |
| ACARREOS             |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| ACARR-01             | ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DE   | VIAJE  |                 |                   |                | 1               | 1868.23     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 3.11          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$3.11      | \$0.00      | \$3.11   |
| CFCAM01              | CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ           | HRS    | 8               | 1                 | 0.4375         | 3.5             | 65.16       | 228.06        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$228.06    | \$0.00      | \$228.06 |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 3.5000      | 0.0000      | 3.50     |
| ACARR-02             | ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 | M3     |                 |                   |                | 7               | 53.27       |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 8.54          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 28.57%      | 28.57%     | 14.29%      | 28.57%      | 0.00%       | 100.00%  |

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: #####

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



DOCUMENTO

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código               | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|----------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| TOTAL ACARREOS       |                                          |        |                 |                   |                |                 |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$2.44      | \$2.44     | \$1.22      | \$2.44      | \$0.00      | \$8.54  |
| ACUMULADO            |                                          |        |                 |                   |                |                 |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$2.44      | \$2.44     | \$1.22      | \$233.61    | \$0.00      |         |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                          |        |                 |                   |                |                 |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 1.02%       | 1.02%      | 0.50%       | 97.46%      | 0.00%       |         |
| PORCENTAJE ACUMULADO |                                          |        |                 |                   |                |                 |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 1.02%       | 2.04%      | 2.54%       | 100.00%     | 100.00%     |         |
| LIMPIEZA             |                                          |        |                 |                   |                |                 |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| LIMP-001             | LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OB | JOR    |                 |                   |                | 3               | 1175.94       |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17        | 80.49       | 0.00%       | 0.00%       | 33.33%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 33.33%     | 0.00%       | 0.00%       | 33.34%      | 0.00%   |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |               |             |             |             | \$0.00     | \$26.83     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$26.84     | \$0.00      | \$80.49 |
| LIMP-002             | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MAT | JOR    |                 |                   |                | 1               | 1175.94       |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17        | 26.83       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00% |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |               |             |             |             | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$26.83     | \$26.83 |
| TOTAL LIMPIEZA       |                                          |        |                 |                   |                |                 |               | \$0.00      | \$0.00      | \$26.83     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$26.83     | \$0.00     | \$0.00      | \$26.83     | \$26.83     |         |
| ACUMULADO            |                                          |        |                 |                   |                |                 |               | \$0.00      | \$0.00      | \$26.83     | \$26.83    | \$26.83     | \$26.83     | \$53.65     | \$53.65    | \$53.65     | \$80.48     | \$107.31    |         |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                          |        |                 |                   |                |                 |               | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 25.00%      | 25.00%      |         |

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: #####

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



DOCUMENTO

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código                 | Descripción                             | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| PORCENTAJE ACUMULADO   |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%      | 25.00%     | 25.00%      | 25.00%      | 50.00%      | 50.00%     | 50.00%      | 75.00%      | 100.00%     |         |
| TOTAL 6.1 DURANGO 2017 |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$409.06    | \$409.06    | \$862.46    | \$426.58   | \$484.83    | \$487.28    | \$2,894.02  | \$24.68    | \$38.10     | \$424.65    | \$290.11    |         |
| ACUMULADO              |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$409.06    | \$818.12    | \$1,680.58  | \$2,107.16 | \$2,591.99  | \$3,079.27  | \$5,973.29  | \$5,997.97 | \$6,036.07  | \$6,460.72  | \$6,750.83  |         |
| PORCENTAJE PERIODO     |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               | 6.06%       | 6.06%       | 12.77%      | 6.32%      | 7.19%       | 7.21%       | 42.87%      | 0.37%      | 0.56%       | 6.29%       | 4.30%       |         |
| PORCENTAJE ACUMULADO   |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               | 6.06%       | 12.12%      | 24.89%      | 31.21%     | 38.40%      | 45.61%      | 88.48%      | 88.85%     | 89.41%      | 95.70%      | 100.00%     |         |
| 6.2 GPE. VICTORIA 2017 |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| PAT-01 PATIO POSTERIOR |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| PAT-01                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CON | M2     |                 |                   |                | 12              | 199.62      |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO02                  | HERRAMIENTA MENOR                       | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 50.5        | 24.84         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 50.00%      | 50.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                        |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$12.42     | \$12.42     | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$24.84 |
| CFUIPREV               | REVOLVEDORA 1 SACO                      | HRS    | 8               | 1                 | 0.063          | 0.504           | 5.86        | 2.95          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 50.00%      | 50.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                        |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$1.48      | \$1.48      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2.95  |
|                        |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.2520      | 0.2520      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.504   |
| PAT-02                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MA  | PZA    |                 |                   |                | 1               | 3108.01     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                    | HERRAMIENTA MENOR                       | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 22.23         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                        |                                         |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$22.23     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$22.23 |



Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: #####

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

[illegible]

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO.  
 Fecha: #####

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código                | Descripción                               | Unidad | Horas per<br>Turno | Cantidad<br>Máquinas | Días Efectivos | Horas<br>Efectivas | Directo per<br>Máquina | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| PAT-07                | REJILLA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO ARMADO | ML     |                    |                      |                | 4                  | 1997.41                |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                   | HERRAMIENTA MENOR                         | %MO    | 8                  | 1                    | 0              | 0                  | 446.17                 | 2.80          | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                       |                                           |        |                    |                      |                |                    |                        |               |             | \$0.00      | \$1.40      | \$1.40     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2.80   |
| %MO02                 | HERRAMIENTA MENOR                         | %      | 8                  | 1                    | 0              | 0                  | 50.5                   | 47.32         | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                       |                                           |        |                    |                      |                |                    |                        |               |             | \$0.00      | \$23.66     | \$23.66    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$47.32  |
| CFUIPREV              | REVOLVEDORA 1 SACO                        | HRS    | 8                  | 1                    | 0.2093         | 1.6744             | 5.86                   | 9.81          | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                       |                                           |        |                    |                      |                |                    |                        |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$4.91     | \$4.91      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$9.81   |
|                       |                                           |        |                    |                      |                |                    |                        |               |             | 0.0000      | 0.0000      | 0.8372     | 0.8372      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 1.6744   |
| TOTAL PATIO POSTERIOR |                                           |        |                    |                      |                |                    |                        |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$55.62    | \$33.82     | \$17.75     | \$13.90     | \$22.23    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |          |
| ACUMULADO             |                                           |        |                    |                      |                |                    |                        |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$55.62    | \$89.44     | \$107.18    | \$121.08    | \$143.31   | \$143.31    | \$143.31    | \$143.31    |          |
| PORCENTAJE PERIODO    |                                           |        |                    |                      |                |                    |                        |               |             | 0.00%       | 0.00%       | 38.81%     | 23.60%      | 12.38%      | 9.70%       | 15.51%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO  |                                           |        |                    |                      |                |                    |                        |               |             | 0.00%       | 0.00%       | 38.81%     | 62.41%      | 74.79%      | 84.49%      | 100.00%    | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |          |
| ELECT-01              | INSTALACION ELECTRICA                     | PZA    |                    |                      |                | 65                 | 96.31                  |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                   | RETIRO DE UNIDAD DE ALUMBRADO DE 2 X 39   | %MO    | 8                  | 1                    | 0              | 0                  | 446.17                 | 137.80        | 0.00%       | 0.00%       | 15.38%      | 15.38%     | 15.38%      | 15.38%      | 23.08%      | 15.40%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                       | HERRAMIENTA MENOR                         |        |                    |                      |                |                    |                        |               |             | \$0.00      | \$21.19     | \$21.19    | \$21.19     | \$21.19     | \$31.80     | \$21.22    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$137.80 |
| %MO05                 | ANDAMIOS                                  | %      | 8                  | 1                    | 0              | 0                  | 29.74                  | 183.95        | 0.00%       | 0.00%       | 15.38%      | 15.38%     | 15.38%      | 15.38%      | 23.08%      | 15.40%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                       |                                           |        |                    |                      |                |                    |                        |               |             | \$0.00      | \$28.29     | \$28.29    | \$28.29     | \$28.29     | \$42.46     | \$28.33    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$183.95 |

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: #####

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



DOCUMENTO

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Costo Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| ELECT-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALU | PZA    |                 |                   |                | 54              | 2240.92           |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 723.06        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 27.78%     | 27.78%      | 27.78%      | 16.66%      | 100.00%  |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$200.87   | \$200.87    | \$200.87    | \$120.46    | \$723.06 |
| %MO05    | ANDAMIOS                                 | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 29.74             | 963.90        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 27.78%     | 27.78%      | 27.78%      | 16.66%      | 100.00%  |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$267.77   | \$267.77    | \$267.77    | \$160.59    | \$963.90 |
| ELECT-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALU | PZA    |                 |                   |                | 31              | 2011.13           |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 415.09        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 32.26%      | 32.26%      | 35.48%      | 100.00%  |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$133.91    | \$133.91    | \$147.27    | \$415.09 |
| %MO05    | ANDAMIOS                                 | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 29.74             | 553.35        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 32.26%      | 32.26%      | 35.48%      | 100.00%  |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$178.51    | \$178.51    | \$196.33    | \$553.35 |
| ELECT-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE A | ML     |                 |                   |                | 300             | 479.3             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 264.00        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 33.33%      | 33.33%      | 33.34%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$87.99     | \$87.99     | \$88.02    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$264.00 |



Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: #####

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código                      | Descripción                              | Unidad | Horas per Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| ELECT-05                    | BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO DE ALUMB   | PZA    |                 |                   |                | 1               | 3520.15     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                         | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 80.32         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%  |
|                             |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$80.32     | \$80.32  |
| ELECT-06                    | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALU | PZA    |                 |                   |                | 7               | 1885.14     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                         | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 6.23          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 57.14%      | 42.86%      | 100.00%  |
|                             |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$3.56      | \$2.67      | \$6.23   |
| %MO05                       | ANDAMIOS                                 | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 29.74       | 8.26          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 57.14%      | 42.86%      | 100.00%  |
|                             |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$4.72      | \$3.54      | \$8.26   |
| ELECT-07                    | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DE   | PZA    |                 |                   |                | 25              | 687.31      |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                         | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 133.75        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 60.00%      | 40.00%      | 100.00%  |
|                             |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$80.25     | \$53.50     | \$133.75 |
| TOTAL INSTALACION ELECTRICA |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$49.49     | \$49.49    | \$49.49     | \$137.48    | \$162.25    | \$606.11   | \$781.06    | \$869.59    | \$764.85    |          |
| ACUMULADO                   |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$49.49     | \$98.97    | \$148.46    | \$285.93    | \$448.18    | \$1,054.30 | \$1,835.35  | \$2,704.94  | \$3,469.79  |          |
| PORCENTAJE PERIODO          |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 0.00%       | 1.43%       | 1.42%      | 1.43%       | 3.96%       | 4.68%       | 17.47%     | 22.51%      | 25.06%      | 22.04%      |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO        |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 0.00%       | 1.43%       | 2.85%      | 4.28%       | 8.24%       | 12.92%      | 30.39%     | 52.90%      | 77.96%      | 100.00%     |          |
| BAÑO DISCAPACITADOS         |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Fecha: #####

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Costo Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|----------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| HISA-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO I  | PZA    |                 |                   |                | 1               | 3996.74           |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 17.79         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00% |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$17.79     | \$17.79 |
| HISA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TEMPOR  | PZA    |                 |                   |                | 1               | 2912.87           |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 11.12         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00% |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$11.12     | \$11.12 |
| HISA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA  | PZA    |                 |                   |                | 1               | 512.9             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 1.50          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00% |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$1.50      | \$1.50  |
| HISA-004 | DEMOLICIÓN DE LOSETA EN PISO SIN RECUPE  | M2     |                 |                   |                | 3               | 40.11             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO02    | HERRAMIENTA MENOR                        | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 50.5              | 2.79          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$2.79      | \$0.00      | \$0.00      | \$2.79  |
| HISA-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN BAÑOS | M2     |                 |                   |                | 4               | 548.24            |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO02    | HERRAMIENTA MENOR                        | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 50.5              | 16.84         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00% |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$16.84     | \$0.00      | \$16.84 |

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Concurso No.:  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800 Ciudad: DE MEXICO.

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V



Fecha: #####



DOCUMENTO

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código                              | Descripción                             | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Costo Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| HISA-006                            | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SA | SAL    |                 |                   |                | 1               | 1785.56           |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                                 | HERRAMIENTA MENOR                       | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 31.12         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00% |
|                                     |                                         |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$31.12     | \$0.00      | \$31.12 |
| TOTAL BAÑO DISCAPACITADOS ACUMULADO |                                         |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$2.79      | \$47.96     | \$30.41     |         |
| PORCENTAJE PERIODO                  |                                         |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 3.44%       | 59.09%      | 37.47%      |         |
| PORCENTAJE ACUMULADO                |                                         |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 3.44%       | 62.53%      | 100.00%     |         |
| DES-001                             | DEZASOLVE DE RED DE DRENAJE. INCLUYE: M | ML     |                 |                   |                | 25              | 33.47             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                                 | HERRAMIENTA MENOR                       | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 15.25         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                                     |                                         |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$6.10      | \$9.15      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$15.25 |
| CFCAM01                             | CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ          | HRS    | 8               | 1                 | 0.036275       | 0.2902          | 65.16             | 18.91         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                                     |                                         |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$7.56      | \$11.35    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$18.91 |
|                                     |                                         |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.1161      | 0.1741     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.2902  |
| CFUIBOMB/                           | BOMBA DE LODOS                          | HRS    | 8               | 1                 | 0.625          | 5               | 2.69              | 13.45         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                                     |                                         |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$5.38      | \$8.07     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$13.45 |







BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: #####

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código               | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| CARP -01             | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUATRO CAJON  | LOTE   |                 |                   |                | 4               | 1679.57     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 53.56         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
| TOTAL CARPINTERIA    |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$26.78     | \$26.78    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$53.56  |
| ACUMULADO            |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$26.78     | \$53.56    | \$53.56     | \$53.56     | \$53.56     |          |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 100.00%    | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |          |
| ACARREOS             |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| ACARR-01             | ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEI  | VIAJE  |                 |                   |                | 1               | 1858.23     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 3.11          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00%  |
| TOTAL ACARR-01       |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$3.11      | \$0.00      | \$3.11   |
| CFCAM01              | CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ           | HRS    | 8               | 1                 | 0.4375         | 3.5             | 65.16       | 228.06        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00%  |
| TOTAL CFCAM01        |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$228.06    | \$0.00      | \$228.06 |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 3.5000      | 0.0000      | 3.50     |
| ACARR-02             | ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 | M3     |                 |                   |                | 7               | 53.27       |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 8.54          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 42.86%     | 42.86%      | 14.28%      | 0.00%       | 100.00%  |



BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: #####

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código               | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| TOTAL ACARREOS       |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3.66     | \$3.66      | \$1.22      | \$0.00      | \$8.54   |
| ACUMULADO            |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3.66     | \$3.66      | \$232.39    | \$0.00      |          |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 1.53%      | 1.52%       | 96.95%      | 0.00%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 1.53%      | 3.05%       | 100.00%     | 100.00%     |          |
| LIMPIEZA             |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| LIMP-001             | LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OB | JOR    |                 |                   |                | 5               | 1175.94     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 134.15        | 0.00%       | 20.00%      | 0.00%       | 20.00%     | 0.00%       | 20.00%      | 0.00%       | 20.00%     | 0.00%       | 20.00%      | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$26.83     | \$0.00      | \$26.83    | \$0.00      | \$26.83     | \$0.00      | \$26.83    | \$0.00      | \$26.83     | \$0.00      | \$134.15 |
| LIMP-002             | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MAT | JOR    |                 |                   |                | 1               | 1175.94     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 26.83         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%  |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$26.83     | \$26.83  |
| TOTAL LIMPIEZA       |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$26.83     | \$0.00      | \$26.83    | \$0.00      | \$26.83     | \$0.00      | \$26.83    | \$0.00      | \$26.83     | \$26.83     |          |
| ACUMULADO            |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$26.83     | \$26.83     | \$53.66    | \$53.66     | \$80.49     | \$80.49     | \$107.32   | \$107.32    | \$134.15    | \$160.98    |          |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 16.67%      | 0.00%       | 16.66%     | 0.00%       | 16.67%      | 0.00%       | 16.67%     | 0.00%       | 16.66%      | 16.67%      |          |

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Fecha: 09-oct-2017



DOCUMENTO

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código                       | Descripción | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Costo Directo | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total |
|------------------------------|-------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| PORCENTAJE ACUMULADO         |             |        |                 |                   |                |                 |               |               | 0.00%       | 16.67%      | 16.67%      | 33.33%     | 33.33%      | 50.00%      | 50.00%      | 66.67%     | 66.67%      | 83.33%      | 100.00%     |       |
| TOTAL 6.2 GPE. VICTORIA 2017 |             |        |                 |                   |                |                 |               |               | \$0.00      | \$26.83     | \$105.11    | \$110.13   | \$119.80    | \$197.25    | \$239.83    | \$663.38   | \$787.51    | \$1,262.45  | \$854.22    |       |
| ACUMULADO                    |             |        |                 |                   |                |                 |               |               | \$0.00      | \$26.83     | \$131.94    | \$242.07   | \$361.87    | \$559.11    | \$798.94    | \$1,462.32 | \$2,249.83  | \$3,512.28  | \$4,366.50  |       |
| PORCENTAJE PERIODO           |             |        |                 |                   |                |                 |               |               | 0.00%       | 0.61%       | 2.41%       | 2.52%      | 2.75%       | 4.51%       | 5.50%       | 15.19%     | 18.03%      | 28.92%      | 19.56%      |       |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |             |        |                 |                   |                |                 |               |               | 0.00%       | 0.61%       | 3.02%       | 5.54%      | 8.29%       | 12.80%      | 18.30%      | 33.49%     | 51.52%      | 80.44%      | 100.00%     |       |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO        |             |        |                 |                   |                |                 |               |               | \$409.06    | \$435.89    | \$967.57    | \$536.71   | \$604.63    | \$684.52    | \$3,133.85  | \$688.06   | \$825.61    | \$1,687.09  | \$1,144.33  |       |
| ACUMULADO                    |             |        |                 |                   |                |                 |               |               | \$409.06    | \$844.95    | \$1,812.52  | \$2,349.23 | \$2,953.86  | \$3,638.38  | \$6,772.23  | \$7,460.30 | \$8,285.90  | \$9,973.00  | \$11,117.33 |       |
| PORCENTAJE PERIODO           |             |        |                 |                   |                |                 |               |               | 3.68%       | 3.92%       | 8.70%       | 4.83%      | 5.44%       | 6.16%       | 28.19%      | 6.19%      | 7.42%       | 15.18%      | 10.29%      |       |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |             |        |                 |                   |                |                 |               |               | 3.68%       | 7.60%       | 16.30%      | 21.13%     | 26.57%      | 32.73%      | 60.92%      | 67.11%     | 74.53%      | 89.71%      | 100.00%     |       |

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código            | Materiales y Equipos        | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|-------------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6.1 DURANGO 2017  |                             |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| ACABADOS          |                             |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| ACAB-01           | RASQUETE, LIMPIEZA Y RESANE | M2     | 400.00   |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| ACEITE            | ACEITE                      | L      | 0.27     | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                   |                             |        |          | \$1.33      | \$1.33      | \$2.66      | \$1.33     | \$1.33      | \$1.33      | \$1.33      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$10.65    |
|                   |                             |        |          | 0.0333      | 0.0333      | 0.0665      | 0.0333     | 0.0333      | 0.0333      | 0.0333      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.2663     |
| GASOLIN/ GASOLINA |                             |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
|                   |                             | L      | 15.98    | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                   |                             |        |          | \$33.06     | \$33.06     | \$66.12     | \$33.06    | \$33.06     | \$33.06     | \$33.06     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$264.48   |
|                   |                             |        |          | 1.9976      | 1.9976      | 3.9952      | 1.9976     | 1.9976      | 1.9976      | 1.9976      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 15.9808    |
| MATAGUA AGUA      |                             |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
|                   |                             | M3     | 2.93     | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                   |                             |        |          | \$7.86      | \$7.86      | \$15.71     | \$7.86     | \$7.86      | \$7.86      | \$7.86      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$62.85    |
|                   |                             |        |          | 0.3658      | 0.3658      | 0.7315      | 0.3658     | 0.3658      | 0.3658      | 0.3658      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 2.9263     |
| MATAREN ARENA     |                             |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
|                   |                             | M3     | 11.00    | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                   |                             |        |          | \$283.25    | \$283.25    | \$566.50    | \$283.25   | \$283.25    | \$283.25    | \$283.25    | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2,266.00 |
|                   |                             |        |          | 1.3750      | 1.3750      | 2.7500      | 1.3750     | 1.3750      | 1.3750      | 1.3750      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 11.00      |

ANEXO 23



Lugar: AGRARISMO No. 227 COL. ESCARON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,

[illegible]

????????????????

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPAN DOCUMENTOS  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                                   | Materiales y Equipos | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017      | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|------------------------------------------|----------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| MATSELL SELLADOR 5:1                     |                      | LT     | 10.30    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                          |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$493.17         | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$493.17 |
|                                          |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 10.3002          | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 10.3002  |
|                                          |                      |        |          |             |             |             |            |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |          |
| ACAB-04 MURO DE TABLAROCA A DOS CAR.     | M2                   | 5.00   |          |             |             |             |            |             |             |                  |            |             |             |             |          |
| 01023 Tablero de yeso marca Tablaroca n  | PZA                  | 3.58   |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                          |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$295.68         | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$295.68 |
|                                          |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 3.5775           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 3.5775   |
|                                          |                      |        |          |             |             |             |            |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |          |
| 01030 Alambre galvanizado calibre 16 par | ML                   | 10.00  |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                          |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$12.50          | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$12.50  |
|                                          |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 10.0000          | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 10.00    |
|                                          |                      |        |          |             |             |             |            |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |          |
| 01033 Base Coat (Bulto de 20 kg)         | bulto                | 0.35   |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                          |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$103.36         | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$103.36 |
|                                          |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.3450           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.345    |
|                                          |                      |        |          |             |             |             |            |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |          |
| 01034 Pija para Durock de 42 x 50 mm     | ciento               | 0.65   |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                          |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$25.21          | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$25.21  |
|                                          |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.6500           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.65     |
|                                          |                      |        |          |             |             |             |            |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |          |

*[Handwritten signature]*

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPAN DOCUMENTOS E  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

Fecha: 09-oct-2017



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código | Materiales y Equipos                       | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017      | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|--------|--------------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 01035  | Tornillo Tek con Rondana 8 x 1/2"          | ciento | 0.23     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|        |                                            |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$3.43           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3.43  |
|        |                                            |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.2250           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.225   |
|        |                                            |        |          |             |             |             |            |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |         |
| 01036  | Taquete de fibra de No. 10 x 2"            | mill   | 0.02     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|        |                                            |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$2.19           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2.19  |
|        |                                            |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0175           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0175  |
|        |                                            |        |          |             |             |             |            |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |         |
| 01037  | Tornillo para madera No. 10 x 2"           | mill   | 0.04     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|        |                                            |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$3.60           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3.60  |
|        |                                            |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0350           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.035   |
|        |                                            |        |          |             |             |             |            |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |         |
| 1010   | Cinta para juntas marca Perfacinta 7 ROLLO |        | 0.21     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|        |                                            |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$4.31           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$4.31  |
|        |                                            |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.2050           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.205   |
|        |                                            |        |          |             |             |             |            |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |         |
| 1014   | Poste Metálico USG Cal. 26 6.35 x 3        | ML     | 5.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|        |                                            |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$53.50          | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$53.50 |
|        |                                            |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 5.0000           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 5.00    |
|        |                                            |        |          |             |             |             |            |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |         |

*[Handwritten signature]*



**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                      | Materiales y Equipos               | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017  | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017      | 4-Dic-2017  | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017      | 25-Dic-2017 | Total      |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| 1121                        | Canal Estructural USG Cal. 20 3.05 | PZA    | 3.44     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%       | 100.00%    |
|                             |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$175.71         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00      | \$175.71   |
|                             |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 3.4426           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000           | 0.0000      | 3.4426     |
|                             |                                    |        |          |             |             |             |             |             |             | ???????????????? |             |             |                  |             |            |
| TOTAL ACABADOS              |                                    |        |          | \$2,844.66  | \$2,844.66  | \$5,689.33  | \$2,844.66  | \$2,844.66  | \$2,844.66  | \$11,020.40      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00      |            |
| ACUMULADO                   |                                    |        |          | \$2,844.66  | \$5,689.33  | \$11,378.65 | \$14,223.32 | \$17,067.98 | \$19,912.65 | \$30,933.05      | \$30,933.05 | \$30,933.05 | \$30,933.05      | \$30,933.05 |            |
| PORCENTAJE PERIODO          |                                    |        |          | 9.20%       | 9.19%       | 18.39%      | 9.20%       | 9.20%       | 9.19%       | 35.63%           | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%       |            |
| PORCENTAJE ACUMULADO        |                                    |        |          | 9.20%       | 18.39%      | 36.78%      | 45.98%      | 55.18%      | 64.37%      | 100.00%          | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%          | 100.00%     |            |
| CARPINTERIA<br>EN INTERIOR  |                                    |        |          |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |                  |             |            |
| CARP-001                    | ELABORACION Y COLOCACION DE        | PZA    | 16.00    |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |                  |             |            |
| MATBAR                      | BARNIZ                             | LT     | 4.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%           | 50.00%      | 100.00%    |
|                             |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$91.60          | \$91.60     | \$183.20   |
|                             |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 2.0000           | 2.0000      | 4.00       |
|                             |                                    |        |          |             |             |             |             |             |             |                  |             |             | ???????????????? | ????????    |            |
| MATBOTA BOTA AGUA DE MADERA |                                    | PZA    | 16.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%           | 50.00%      | 100.00%    |
|                             |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$2,800.00       | \$2,800.00  | \$5,600.00 |
|                             |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 8.0000           | 8.0000      | 16.00      |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA , DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                       | Materiales y Equipos          | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| ???????????????????????????? |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| TOTAL EN INTERIOR            |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$2,891.60  | \$2,891.60  |          |
| ACUMULADO                    |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$2,891.60  | \$5,783.20  |          |
| PORCENTAJE PERIODO           |                               |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |                               |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 100.00%     |          |
| FACHADA LATERAL AQUILES      |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| CARP-002                     | LIJADO Y BARNIZADO DE VENTANA | PZA    | 6.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATPOL                       | POLIFORM SEMIMATE             | LT     | 2.96     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%  |
|                              |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$75.00     | \$75.00     | \$150.00 |
|                              |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.4822      | 1.4822      | 2.9644   |
| ???????????????????????????? |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| CARP-003                     | LIJADO Y BARNIZADO DE PUERTA  | PZA    | 1.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATPOL                       | POLIFORM SEMIMATE             | LT     | 0.70     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%  |
|                              |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$35.42     | \$35.42  |
|                              |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.7000      | 0.70     |
| ????????????                 |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| CARP-004                     | ADAPTACION DE VENTANA FIJA DE | PZA    | 4.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATBAR                       | BARNIZ                        | LT     | 4.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%  |
|                              |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$91.60     | \$91.60     | \$183.20 |
|                              |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 2.0000      | 2.0000      | 4.00     |
| ???????????????????????????? |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |

*[Handwritten signature]*

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTOS  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código             | Materiales y Equipos           | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017      | 18-Dic-2017          | 25-Dic-2017 | Total      |
|--------------------|--------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------------------|-------------|------------|
| MATCERR            | CERRADURA MOD AS2000           | PZA    | 4.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%    |
|                    |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$900.00             | \$900.00    | \$1,800.00 |
|                    |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 2.0000               | 2.0000      | 4.00       |
|                    |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | ???????????????????? |             |            |
| MATSE              | SELLADOR 3000                  | LT     | 4.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 50.00%               | 50.00%      | 100.00%    |
|                    |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$120.50             | \$120.50    | \$241.00   |
|                    |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 2.0000               | 2.0000      | 4.00       |
|                    |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | 2.0000               | 2.0000      |            |
|                    |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |                  | ????????????????     |             |            |
| CARP-005           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE F   | PZA    | 1.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |                  |                      |             |            |
| PUERTA0            | PUERTA DE MADERA DE 0.90 X 2.1 | PZA    | 1.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%                | 0.00%       | 100.00%    |
|                    |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$3,500.00       | \$0.00               | \$0.00      | \$3,500.00 |
|                    |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 1.0000           | 0.0000               | 0.0000      | 1.00       |
|                    |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            | 1.0000           |                      |             |            |
|                    |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |                      |             |            |
| CARP-006           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE C   | PZA    | 1.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |                  |                      |             |            |
| MATCIEP            | CIERRAPUERTAS                  | PZA    | 1.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%                | 0.00%       | 100.00%    |
|                    |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$1,500.00       | \$0.00               | \$0.00      | \$1,500.00 |
|                    |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 1.0000           | 0.0000               | 0.0000      | 1.00       |
|                    |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            | 1.0000           |                      |             |            |
|                    |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |                      |             |            |
| TOTAL              | FACHADA LATERAL AQUILES        |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$5,000.00       | \$1,187.10           | \$1,222.52  |            |
| ACUMULADO          |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$5,000.00       | \$6,187.10           | \$7,409.62  |            |
| PORCENTAJE PERIODO |                                |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 67.48%           | 16.02%               | 16.50%      |            |



**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

Fecha: 09-oct-2017



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                                   | Materiales y Equipos          | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| PORCENTAJE ACUMULADO                     |                               |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 67.48%      | 83.50%      | 100.00%     |            |
| TOTAL CARPINTERIA                        |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$5,000.00  | \$4,078.70  | \$4,114.12  |            |
| ACUMULADO                                |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$5,000.00  | \$9,078.70  | \$13,192.82 |            |
| PORCENTAJE PERIODO                       |                               |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 37.90%      | 30.92%      | 31.18%      |            |
| PORCENTAJE ACUMULADO                     |                               |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 37.90%      | 68.82%      | 100.00%     |            |
| HIDROSANITARIO                           |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| HISA-001                                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FI | PZA    | 2.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MATFLUX FLUXOMERO                        |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
|                                          |                               | PZA    | 2.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%    |
|                                          |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$2,520.00  | \$2,520.00  | \$5,040.00 |
|                                          |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.0000      | 1.0000      | 2.00       |
| ???????????????????????????????????????? |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| HISA-002                                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LI | PZA    | 5.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MATLLAV LLAVE TV-120                     |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
|                                          |                               | PZA    | 5.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 40.00%     | 20.00%      | 20.00%      | 20.00%      | 100.00%    |
|                                          |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3,800.00 | \$1,900.00  | \$1,900.00  | \$1,900.00  | \$9,500.00 |
|                                          |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 2.0000     | 1.0000      | 1.0000      | 1.0000      | 5.00       |
| ???????????????????????????????????????? |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| HISA-003                                 | DEZASOLVE DE RED DE DRENAJE   | ML     | 25.00    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| 103247-11 Diesel                         |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
|                                          |                               | LT     | 4.93     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                                          |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$27.17     | \$40.76     | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$67.93    |
|                                          |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 1.9734      | 2.9800      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 4.9334     |
| ???????????????????????????????????????? |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTOS FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código    | Materiales y Equipos           | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017                  | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017      | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|-----------|--------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| 103247-11 | Aceite para motor Diesel       | LT     | 0.07     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 40.00%                       | 60.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|           |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$3.88                       | \$5.83      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$9.71   |
|           |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0290                       | 0.0435      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0725   |
|           |                                |        |          |             |             |             |            | ???????????????????????????? |             |             |            |                  |             |             |          |
| 910205-11 | Llantas 110-20(14) capas       | JGO    | 0.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 40.00%                       | 60.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|           |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$1.14                       | \$1.71      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$2.85   |
|           |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0001                       | 0.0001      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0002   |
|           |                                |        |          |             |             |             |            | ???????????????????????????? |             |             |            |                  |             |             |          |
| HISA-004  | DESMONTAJE DE MUEBLES SANIT    | PZA    | 1.00     |             |             |             |            |                              |             |             |            |                  |             |             |          |
| HISA-005  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TI | ML     | 10.00    |             |             |             |            |                              |             |             |            |                  |             |             |          |
| MATGAS    | BOTE GAS                       | PZA    | 1.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%                        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|           |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00                       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$120.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$120.00 |
|           |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000                       | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 1.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 1.00     |
|           |                                |        |          |             |             |             |            |                              |             |             |            | ???????????????? |             |             |          |
| MATLIJA   | LIJA                           | PZA    | 0.10     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%                        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|           |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00                       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.65           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.65   |
|           |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000                       | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.1000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.10     |
|           |                                |        |          |             |             |             |            |                              |             |             |            | ???????????????? |             |             |          |
| MATPSTA   | PASTA SOLDAR                   | kg     | 2.50     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%                        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|           |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00                       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$63.75          | \$0.00      | \$0.00      | \$63.75  |
|           |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000                       | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 2.5000           | 0.0000      | 0.0000      | 2.50     |
|           |                                |        |          |             |             |             |            |                              |             |             |            | ???????????????? |             |             |          |

X

*[Handwritten signature]*

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.



Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPAN DOCUMENTO  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

Fecha: 09-oct-2017



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código   | Materiales y Equipos           | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017      | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------|--------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| MATSPD   | SPLDADURA                      | kg     | 1.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$12.50          | \$0.00      | \$0.00      | \$12.50    |
|          |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 1.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 1.00       |
|          |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |            |
| MATTEFL  | TEFLON                         | PZA    | 0.10     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$4.05           | \$0.00      | \$0.00      | \$4.05     |
|          |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.1000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.10       |
|          |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |            |
| MATUBO1  | TUBO COBRE (TIPO M) 19 MM      | m      | 10.30    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$1,174.72       | \$0.00      | \$0.00      | \$1,174.72 |
|          |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 10.3000          | 0.0000      | 0.0000      | 10.30      |
|          |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |            |
| HISA-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TI | ML     | 5.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |                  |             |             |            |
| MATGAS   | BOTE GAS                       | PZA    | 0.50     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$60.00          | \$0.00      | \$0.00      | \$60.00    |
|          |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.5000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.50       |
|          |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |            |
| MATLIJA  | LIJA                           | PZA    | 0.05     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.33           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.33     |
|          |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0500           | 0.0000      | 0.0000      | 0.05       |
|          |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????? |             |             |            |



*[Handwritten signature]*



**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTOS  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,

Fecha: 09-oct-2017



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                                                             | Materiales y Equipos | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| MATPSTA PASTA SOLDAR                                               | kg                   | 1.25   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                                                    |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$31.88     | \$0.00      | \$0.00      | \$31.88  |
|                                                                    |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 1.2500      | 0.0000      | 0.0000      | 1.25     |
| MATSPD SPLDADURA                                                   | kg                   | 0.50   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                                                    |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$6.25      | \$0.00      | \$0.00      | \$6.25   |
|                                                                    |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.5000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.50     |
| MATTEFLI TEFLON                                                    | PZA                  | 0.05   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                                                    |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$2.03      | \$0.00      | \$0.00      | \$2.03   |
|                                                                    |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0500      | 0.0000      | 0.0000      | 0.05     |
| MATTUB1 TUBO DE COBRE (TIPO M) 13 MM                               | m                    | 5.00   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                                                    |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$348.90    | \$0.00      | \$0.00      | \$348.90 |
|                                                                    |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 5.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 5.00     |
| HISA-007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATHERR HERRAJES PARA FIJACION | PZA                  | 1.00   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00%  |
|                                                                    |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$25.50     | \$0.00      | \$25.50  |
|                                                                    |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.0000      | 0.0000      | 1.00     |

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPAN DOCUMENTO  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código   | Materiales y Equipos         | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017  | 25-Dic-2017  | Total      |
|----------|------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| MATMIG   | MIGITORIO                    | PZA    | 1.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%      | 0.00%        | 100.00%    |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$2,450.00   | \$0.00       | \$2,450.00 |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.0000       | 0.0000       | 1.00       |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????? |              |            |
| HISA-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE E | PZA    | 2.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |              |              |            |
| 010103   | Apagador Balancin            | PZA    | 2.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%        | 100.00%      | 100.00%    |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$71.20      | \$71.20    |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000       | 2.0000       | 2.00       |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |              | ???????????? |            |
| CaF12WA  | Cable F THW-LS Cal 12 AWG    | ML     | 2.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%        | 100.00%      | 100.00%    |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$13.26      | \$13.26    |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000       | 2.0000       | 2.00       |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |              | ???????????? |            |
| MATCON   | TUBO CONDUIT PDG 13MM        | ML     | 2.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%        | 100.00%      | 100.00%    |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$45.00      | \$45.00    |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000       | 2.0000       | 2.00       |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |              | ???????????? |            |
| MATEXT   | EXTRACTOR CENTRIFUGO         | PZA    | 2.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%        | 100.00%      | 100.00%    |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$2,400.00   | \$2,400.00 |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000       | 2.0000       | 2.00       |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |              | ???????????? |            |
| HISA-009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE D | M      | 15.00    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |              |              |            |

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTOS  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código     | Materiales y Equipos         | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017                              | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017  | Total      |
|------------|------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| MATDUCT    | DUCTO FLEXIBLE 6"X25         | ML     | 15.45    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 33.33%                                   | 33.33%      | 33.34%       | 100.00%    |
|            |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$413.25                                 | \$413.25    | \$413.37     | \$1,239.86 |
|            |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 5.1500                                   | 5.1500      | 5.1500       | 15.45      |
|            |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            | ???????????????????????????????????????? |             |              |            |
| HISA-010   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE E | PZA    | 2.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |                                          |             |              |            |
| MATESPE    | ESPEJO SOBRE PONER           | PZA    | 2.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%                                    | 0.00%       | 100.00%      | 100.00%    |
|            |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00                                   | \$0.00      | \$3,732.88   | \$3,732.88 |
|            |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000                                   | 0.0000      | 2.0000       | 2.00       |
|            |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |                                          |             | ???????????? |            |
| TOTAL      | HIDROSANITARIO               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$32.20     | \$48.29     | \$0.00      | \$3,800.00 | \$4,138.31                               | \$7,308.75  | \$11,095.59  |            |
| ACUMULADO  |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$32.20     | \$80.49     | \$80.49     | \$3,880.49 | \$8,018.80                               | \$15,327.54 | \$26,423.13  |            |
| PORCENTAJE | PERIODO                      |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.12%       | 0.18%       | 0.00%       | 14.39%     | 15.66%                                   | 27.66%      | 41.99%       |            |
| PORCENTAJE | ACUMULADO                    |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.12%       | 0.30%       | 0.30%       | 14.69%     | 30.35%                                   | 58.01%      | 100.00%      |            |
|            | HERRERIA                     |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |                                          |             |              |            |
| HERR-001   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE C | PZA    | 1.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |                                          |             |              |            |
| MATCHAP    | CHAPA DE SEGURIDAD           | PZA    | 1.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%                                    | 0.00%       | 100.00%      | 100.00%    |
|            |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00                                   | \$0.00      | \$850.00     | \$850.00   |
|            |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000                                   | 0.0000      | 1.0000       | 1.00       |
|            |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |                                          |             | ???????????? |            |
| HERR-002   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE C | PZA    | 1.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |                                          |             |              |            |

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                            | Materiales y Equipos | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017                                                      | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|-----------------------------------|----------------------|--------|----------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| MATCERR CERRADURA MOD AS2000      |                      | PZA    | 1.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%                                                            | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%  |
|                                   |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00                                                           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$450.00    | \$450.00 |
|                                   |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000                                                           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 1.0000      | 1.00     |
|                                   |                      |        |          |             |             |                                                                  |            |             |             |             |            |             |             | ??????????  |          |
| TOTAL HERRERIA                    |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00                                                           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$1,300.00  |          |
| ACUMULADO                         |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00                                                           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$1,300.00  |          |
| PORCENTAJE PERIODO                |                      |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%                                                            | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO              |                      |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%                                                            | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     |          |
| ALBAÑILERIA                       |                      |        |          |             |             |                                                                  |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| ALB-01 REPARACION DE MUROS AFECTA |                      | M2     | 40.00    |             |             |                                                                  |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| ACEITE ACEITE                     |                      | L      | 0.02     | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%                                                           | 25.00%     | 25.00%      | 25.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                   |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.15                                                           | \$0.15     | \$0.15      | \$0.15      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.61   |
|                                   |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0038                                                           | 0.0038     | 0.0038      | 0.0038      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0152   |
|                                   |                      |        |          |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| GASOLIN/ GASOLINA                 |                      | L      | 0.92     | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%                                                           | 25.00%     | 25.00%      | 25.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                   |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$3.79                                                           | \$3.79     | \$3.79      | \$3.79      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$15.15  |
|                                   |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.2288                                                           | 0.2288     | 0.2288      | 0.2288      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.9152   |
|                                   |                      |        |          |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATAGUA AGUA                      |                      | M3     | 0.20     | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%                                                           | 25.00%     | 25.00%      | 25.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                   |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$1.09                                                           | \$1.09     | \$1.09      | \$1.09      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$4.35   |
|                                   |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0506                                                           | 0.0506     | 0.0506      | 0.0506      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.2024   |
|                                   |                      |        |          |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |

✕

*[Handwritten signature]*

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTOS  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                              | Materiales y Equipos | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017                                                      | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|-------------------------------------|----------------------|--------|----------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| MATAREN ARENA                       |                      | M3     | 0.95     | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%                                                           | 25.00%     | 25.00%      | 25.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                                     |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$48.93                                                          | \$48.93    | \$48.93     | \$48.93     | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$195.70   |
|                                     |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.2375                                                           | 0.2375     | 0.2375      | 0.2375      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.95       |
|                                     |                      |        |          |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MATCEME CEMENTO GRIS                |                      | TON    | 0.38     | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%                                                           | 25.00%     | 25.00%      | 25.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                                     |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$235.46                                                         | \$235.46   | \$235.46    | \$235.46    | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$941.85   |
|                                     |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0962                                                           | 0.0962     | 0.0962      | 0.0962      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.3848     |
|                                     |                      |        |          |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MATIMPEI IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL |                      | kg     | 8.00     | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%                                                           | 25.00%     | 25.00%      | 25.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                                     |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$33.00                                                          | \$33.00    | \$33.00     | \$33.00     | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$132.00   |
|                                     |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 2.0000                                                           | 2.0000     | 2.0000      | 2.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 8.00       |
|                                     |                      |        |          |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MATLLRE LLANTAS REVOLVEDORA         |                      | JGO    | 0.00     | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%                                                           | 25.00%     | 25.00%      | 25.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                                     |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.09                                                           | \$0.09     | \$0.09      | \$0.09      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.34     |
|                                     |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0001                                                           | 0.0001     | 0.0001      | 0.0001      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0004     |
|                                     |                      |        |          |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MATSIK HIDROPELENTE SIKA            |                      | kg     | 28.00    | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%                                                           | 25.00%     | 25.00%      | 25.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                                     |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$561.75                                                         | \$561.75   | \$561.75    | \$561.75    | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2,247.00 |
|                                     |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 7.0000                                                           | 7.0000     | 7.0000      | 7.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 28.00      |
|                                     |                      |        |          |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |            |

X

*[Handwritten signature]*

Ciudad: DE MEXICO,

| Código                                                       | Materiales y Equipos         | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| ???????????????????????????????????????????????????????????? |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| TOTAL ALBAÑILERIA                                            |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$884.25    | \$884.25   | \$884.25    | \$884.25    | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |            |
| ACUMULADO                                                    |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$884.25    | \$1,768.50 | \$2,652.75  | \$3,537.00  | \$3,537.00  | \$3,537.00 | \$3,537.00  | \$3,537.00  | \$3,537.00  |            |
| PORCENTAJE PERIODO                                           |                              |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%      | 25.00%     | 25.00%      | 25.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       |            |
| PORCENTAJE ACUMULADO                                         |                              |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%      | 50.00%     | 75.00%      | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%    | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |            |
| ELECTRICO                                                    |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| ILUM-001                                                     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE F | PZA    | 2.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MATFA                                                        | FAROL BLANCO                 | PZA    | 2.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%    |
|                                                              |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$850.00    | \$850.00    | \$1,700.00 |
|                                                              |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.0000      | 1.0000      | 2.00       |
| ????????????????????????????????                             |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| TOTAL ELECTRICO                                              |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$850.00    | \$850.00   |
| ACUMULADO                                                    |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$850.00    | \$1,700.00  |            |
| PORCENTAJE PERIODO                                           |                              |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      |            |
| PORCENTAJE ACUMULADO                                         |                              |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 100.00%     |            |
| ACARREOS                                                     |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| ACARR-01                                                     | ACARREO DE MATERIALES Y PROI | VIAJE  | 1.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| 103247-11                                                    | Diesel                       | LT     | 59.50    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00%    |
|                                                              |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$819.32    | \$0.00      | \$819.32   |
|                                                              |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 59.5000     | 0.0000      | 59.50      |
| ????????????????                                             |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |



Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA , DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,

[illegible]

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FOFESFOL  
 Y PESQUERO.

Bufete DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                 | Materiales y Equipos          | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017  | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017  | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| PORCENTAJE ACUMULADO   |                               |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       |         |
| TOTAL 6.1 DURANGO 2017 |                               |        |          | \$2,844.66  | \$2,844.66  | \$6,573.58  | \$3,728.91  | \$3,761.11  | \$3,777.21  | \$11,020.40 | \$3,800.00  | \$9,138.31  | \$13,225.15 | \$17,359.71 |         |
| ACUMULADO              |                               |        |          | \$2,844.66  | \$5,689.33  | \$12,262.90 | \$15,991.82 | \$19,752.93 | \$23,530.14 | \$34,550.54 | \$38,350.54 | \$47,488.85 | \$60,713.99 | \$78,073.70 |         |
| PORCENTAJE PERIODO     |                               |        |          | 3.64%       | 3.65%       | 8.42%       | 4.77%       | 4.82%       | 4.84%       | 14.11%      | 4.87%       | 11.71%      | 16.93%      | 22.24%      |         |
| PORCENTAJE ACUMULADO   |                               |        |          | 3.64%       | 7.29%       | 15.71%      | 20.48%      | 25.30%      | 30.14%      | 44.25%      | 49.12%      | 60.83%      | 77.76%      | 100.00%     |         |
| 6.2 GPE. VICTORIA 2017 |                               |        |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |
| PATIO POSTERIOR        |                               |        |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |
| PAT-01                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FI | M2     | 12.00    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |
| ACEITE                 | ACEITE                        | L      | 0.01     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                        |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.25      | \$0.25      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.49  |
|                        |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0061      | 0.0061      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0122  |
| GASOLIN/ GASOLINA      |                               |        |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |
|                        |                               | L      | 0.73     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                        |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$6.06      | \$6.06      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$12.12 |
|                        |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.3661      | 0.3661      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.7322  |
| MATAGUA AGUA           |                               |        |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |         |
|                        |                               | M3     | 0.20     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                        |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2.17      | \$2.17      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$4.33  |
|                        |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.1008      | 0.1008      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.2016  |

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FOREST  
 Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                      | Materiales y Equipos         | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017                      | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|-----------------------------|------------------------------|--------|----------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| MATAREN ARENA               |                              | M3     | 0.45     | 0.00%                            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 50.00%      | 50.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                             |                              |        |          | \$0.00                           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$46.72     | \$46.72     | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$93.44    |
|                             |                              |        |          | 0.0000                           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.2268      | 0.2268      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.4536     |
|                             |                              |        |          | ???????????????????????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MATCEME CEMENTO GRIS        |                              | TON    | 0.31     | 0.00%                            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 50.00%      | 50.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                             |                              |        |          | \$0.00                           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$380.10    | \$380.10    | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$760.19   |
|                             |                              |        |          | 0.0000                           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.1552      | 0.1552      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.3104     |
|                             |                              |        |          | ???????????????????????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MATGRVA GRAVA 3/4"          |                              | M3     | 0.71     | 0.00%                            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 50.00%      | 50.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                             |                              |        |          | \$0.00                           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$74.80     | \$74.80     | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$149.59   |
|                             |                              |        |          | 0.0000                           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.3528      | 0.3528      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.7056     |
|                             |                              |        |          | ???????????????????????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MATLLRE LLANTAS REVOLVEDORA |                              | JGO    | 0.00     | 0.00%                            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 50.00%      | 50.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                             |                              |        |          | \$0.00                           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.13      | \$0.13      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.26     |
|                             |                              |        |          | 0.0000                           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0002      | 0.0002      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0004     |
|                             |                              |        |          | ???????????????????????????????? |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| PAT-02                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE C | PZA    | 1.00     |                                  |             |             |            |             |             | 100.00%     |            |             |             |             | 100.00%    |
| MATCOLA COLADERA            |                              | PZA    | 1.00     | 0.00%                            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | \$1,600.00  | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$1,600.00 |
|                             |                              |        |          | \$0.00                           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$1,600.00  | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$1,600.00 |
|                             |                              |        |          | 0.0000                           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 1.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 1.00       |
| ????????????????            |                              |        |          |                                  |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |

4

1

1

1



Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017



Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTOS  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código   | Materiales y Equipos          | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017       | 13-Nov-2017      | 20-Nov-2017      | 27-Nov-2017      | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------|-------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| MATTUB2  | TUBO PVC 4"                   | ML     | 2.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%            | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$71.20          | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$71.20    |
|          |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000           | 2.0000           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 2.00       |
|          |                               |        |          |             |             |             |                  |                  |                  | ???????????????? |            |             |             |             |            |
| PAT-03   | SUMINISTRO, COLOCACION Y TENI | ML     | 10.00    |             |             |             |                  |                  |                  |                  |            |             |             |             |            |
| MATTUB2  | TUBO PVC 4"                   | ML     | 30.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%           | 50.00%           | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$534.00         | \$534.00         | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$1,068.00 |
|          |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 15.0000          | 15.0000          | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 30.00      |
|          |                               |        |          |             |             |             | ???????????????? | ???????????????? | ???????????????? | ???????????????? |            |             |             |             |            |
| PAT-04   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE R  | PZA    | 1.00     |             |             |             |                  |                  |                  |                  |            |             |             |             |            |
| ACEITE   | ACEITE                        | L      | 0.00     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.10      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.10     |
|          |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0025      | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0025     |
|          |                               |        |          |             |             |             | ???????????????? |                  |                  |                  |            |             |             |             |            |
| GASOLIN/ | GASOLINA                      | L      | 0.15     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$2.52      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2.52     |
|          |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.1525      | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.1525     |
|          |                               |        |          |             |             |             | ???????????????? |                  |                  |                  |            |             |             |             |            |
| MA3      | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/ | TON    | 0.00     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$52.85     | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$52.85    |
|          |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0039      | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0039     |
|          |                               |        |          |             |             |             | ???????????????? |                  |                  |                  |            |             |             |             |            |

*[Handwritten signature]*

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPAN DOCUMENTO  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código               | Materiales y Equipos | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017      | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------------------|----------------------|--------|----------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| MA6                  | ALAMBRE RECOCIDO     | kg     | 0.14     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$3.57           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3.57   |
|                      |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.1428           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.1428   |
|                      |                      |        |          |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATAGUA# AGUA        |                      | M3     | 0.03     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.63           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.63   |
|                      |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0295           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0295   |
|                      |                      |        |          |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATAREN ARENA        |                      | M3     | 0.10     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$21.38          | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$21.38  |
|                      |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.1038           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.1038   |
|                      |                      |        |          |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATCEME CEMENTO GRIS |                      | TON    | 0.05     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$116.05         | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$116.05 |
|                      |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0474           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0474   |
|                      |                      |        |          |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATGRV# GRAVA 3/4"   |                      | M3     | 0.02     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$3.56           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3.56   |
|                      |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0168           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0168   |
|                      |                      |        |          |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |

*[Handwritten signature]*

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017  
 Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA EL COMPLEJO FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código  | Materiales y Equipos           | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017      | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|---------|--------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| MATLLRE | LLANTAS REVOLVEDORA            | JGO    | 0.00     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|         |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.09           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.09   |
|         |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0001           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0001   |
|         |                                |        |          |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATMAR  | MARCO Y CONTRA MARCO           | PZA    | 1.00     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|         |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$650.00         | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$650.00 |
|         |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 1.0000           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 1.00     |
|         |                                |        |          |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATTAB  | TABIQUE ROJO RECOCIDO          | PZA    | 104.00   | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|         |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$197.60         | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$197.60 |
|         |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 104.0000         | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 104.00   |
|         |                                |        |          |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| PAT-05  | EXCAVACION A MANO PARA REGI    | M3     | 1.20     |             |             |                  |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| PAT-06  | RELLENO COMPACTADO DE MATE     | M3     | 0.75     |             |             |                  |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATAGUA | AGUA                           | M3     | 0.08     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|         |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$1.61           | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$1.61   |
|         |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0750           | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.075    |
|         |                                |        |          |             |             | ???????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| PAT-07  | REJILLA PLUVIAL A BASE DE CONC | ML     | 4.00     |             |             |                  |            |             |             |             |            |             |             |             |          |

*Handwritten signature and scribbles.*



BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017  
 Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código            | Materiales y Equipos          | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017          | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|-------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| ACEITE            | ACEITE                        | L      | 0.04     | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                   |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.81               | \$0.81     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$1.62   |
|                   |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0203               | 0.0203     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0406   |
|                   |                               |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| GASOLIN/ GASOLINA |                               | L      | 2.43     | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                   |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$20.13              | \$20.13    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$40.26  |
|                   |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 1.2163               | 1.2163     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 2.4326   |
|                   |                               |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MA10              | POLÍN DE 3 1/2" X 3 1/2" X 8' | PZA    | 0.20     | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                   |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$7.00               | \$7.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$14.00  |
|                   |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.1000               | 0.1000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.20     |
|                   |                               |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MA11              | TRIPLAY 1.22 X 2.44 M.        | Hoja   | 0.56     | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                   |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$108.62             | \$108.62   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$217.24 |
|                   |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.2800               | 0.2800     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.56     |
|                   |                               |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MA15              | CLAVO DE 2" A 4"              | kg     | 0.24     | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                   |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$2.58               | \$2.58     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$5.16   |
|                   |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.1200               | 0.1200     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.24     |
|                   |                               |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA DOCUMENTO FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código       | Materiales y Equipos          | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017          | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|--------------|-------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| MA18         | DESMOLDANTE                   | LT     | 0.04     | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|              |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.50               | \$0.50     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$1.00   |
|              |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0200               | 0.0200     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.04     |
|              |                               |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MA3          | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/ | TON    | 0.04     | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|              |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$298.10             | \$298.10   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$596.20 |
|              |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0220               | 0.0220     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.044    |
|              |                               |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MA6          | ALAMBRE RECOCIDO              | kg     | 2.00     | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|              |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$25.00              | \$25.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$50.00  |
|              |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 1.0000               | 1.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 2.00     |
|              |                               |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MA9          | BARROTE DE MADERA DE 2 X 4"   | PZA    | 0.40     | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|              |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$9.80               | \$9.80     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$19.60  |
|              |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.2000               | 0.2000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.40     |
|              |                               |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATAGUA AGUA |                               | M3     | 0.83     | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|              |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$8.93               | \$8.93     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$17.85  |
|              |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.4155               | 0.4155     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.831    |
|              |                               |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: #####

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código                 | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Costo Directo por M | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| PORCENTAJE ACUMULADO   |                                          |        |                 |                   |                |                 |                     |               | 0.00%       | 0.00%       | 25.00%      | 25.00%     | 25.00%      | 25.00%      | 50.00%      | 50.00%     | 50.00%      | 75.00%      | 100.00%     |         |
| TOTAL 6.1 DURANGO 2017 |                                          |        |                 |                   |                |                 |                     |               | \$409.06    | \$409.06    | \$862.46    | \$426.58   | \$484.83    | \$487.28    | \$2,894.02  | \$24.68    | \$38.10     | \$424.65    | \$290.11    |         |
| ACUMULADO              |                                          |        |                 |                   |                |                 |                     |               | \$409.06    | \$818.12    | \$1,680.58  | \$2,107.16 | \$2,591.99  | \$3,079.27  | \$5,973.29  | \$5,997.97 | \$6,036.07  | \$6,460.72  | \$6,750.83  |         |
| PORCENTAJE PERIODO     |                                          |        |                 |                   |                |                 |                     |               | 6.06%       | 6.06%       | 12.77%      | 6.32%      | 7.19%       | 7.21%       | 42.87%      | 0.37%      | 0.56%       | 6.29%       | 4.30%       |         |
| PORCENTAJE ACUMULADO   |                                          |        |                 |                   |                |                 |                     |               | 6.06%       | 12.12%      | 24.89%      | 31.21%     | 38.40%      | 45.61%      | 88.48%      | 88.85%     | 89.41%      | 95.70%      | 100.00%     |         |
| 6.2 GPE. VICTORIA 2017 |                                          |        |                 |                   |                |                 |                     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| PAT-01 PATIO POSTERIOR |                                          |        |                 |                   |                |                 |                     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| PAT-01                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONK | M2     |                 |                   |                | 12              | 199.62              |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO02                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 50.5                | 24.84         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 50.00%      | 50.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                        |                                          |        |                 |                   |                |                 |                     |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$12.42     | \$12.42     | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$24.84 |
| CFUIPREV               | REVOLVEDORA 1 SACO                       | HRS    | 8               | 1                 | 0.063          | 0.504           | 5.86                | 2.95          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 50.00%      | 50.00%      | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                        |                                          |        |                 |                   |                |                 |                     |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$1.48      | \$1.48      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2.95  |
|                        |                                          |        |                 |                   |                |                 |                     |               | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.2520      | 0.2520      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.504   |
| PAT-02                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MAI  | PZA    |                 |                   |                | 1               | 3108.01             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                    | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17              | 22.23         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                        |                                          |        |                 |                   |                |                 |                     |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$22.23     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$22.23 |



Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: #####

Concurso No.:  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA , DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO.

[illegible]

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO. Fecha: #####

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,



DOCUMENTO

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código                | Descripción                               | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| PAT-07                | REJILLA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO ARMADO | ML     |                 |                   |                | 4               | 1997.41     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                   | HERRAMIENTA MENOR                         | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 2.80          | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                       |                                           |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$1.40      | \$1.40     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2.80   |
| %MO02                 | HERRAMIENTA MENOR                         | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 50.5        | 47.32         | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                       |                                           |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$23.66     | \$23.66    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$47.32  |
| CFUIPREV              | REVOLVEDORA 1 SACO                        | HRS    | 8               | 1                 | 0.2093         | 1.6744          | 5.86        | 9.81          | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                       |                                           |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$4.91     | \$4.91      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$9.81   |
|                       |                                           |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | 0.0000      | 0.0000      | 0.8372     | 0.8372      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 1.6744   |
| TOTAL PATIO POSTERIOR |                                           |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$55.62    | \$33.82     | \$17.75     | \$13.90     | \$22.23    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00   |
| ACUMULADO             |                                           |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$55.62    | \$89.44     | \$107.18    | \$121.08    | \$143.31   | \$143.31    | \$143.31    | \$143.31    | \$143.31 |
| PORCENTAJE PERIODO    |                                           |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | 0.00%       | 0.00%       | 38.81%     | 23.60%      | 12.38%      | 9.70%       | 15.51%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%    |
| PORCENTAJE ACUMULADO  |                                           |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | 0.00%       | 0.00%       | 38.81%     | 62.41%      | 74.79%      | 84.49%      | 100.00%    | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%  |
| ELECT-01              | INSTALACION ELECTRICA                     | PZA    |                 |                   |                | 65              | 96.31       |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                   | RETIRO DE UNIDAD DE ALUMBRADO DE 2 X 39   | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 137.80        | 0.00%       | 0.00%       | 15.38%      | 15.38%     | 15.38%      | 15.38%      | 23.08%      | 15.40%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                       | HERRAMIENTA MENOR                         |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$21.19     | \$21.19    | \$21.19     | \$21.19     | \$31.80     | \$21.22    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$137.80 |
| %MO05                 | ANDAMIOS                                  | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 29.74       | 183.95        | 0.00%       | 0.00%       | 15.38%      | 15.38%     | 15.38%      | 15.38%      | 23.08%      | 15.40%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                       |                                           |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$28.29     | \$28.29    | \$28.29     | \$28.29     | \$42.46     | \$28.33    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$183.95 |

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO. Fecha: #####  
 Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Costo Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| ELECT-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALU | PZA    |                 |                   |                | 54              | 2240.92           |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 723.06        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 27.78%     | 27.78%      | 27.78%      | 16.66%      | 100.00%  |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$200.87   | \$200.87    | \$200.87    | \$120.46    | \$723.06 |
| %MO05    | ANDAMIOS                                 | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 29.74             | 963.90        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 27.78%     | 27.78%      | 27.78%      | 16.66%      | 100.00%  |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$267.77   | \$267.77    | \$267.77    | \$160.59    | \$963.90 |
| ELECT-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALU | PZA    |                 |                   |                | 31              | 2011.13           |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 415.09        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 32.26%      | 32.26%      | 35.48%      | 100.00%  |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$133.91    | \$133.91    | \$147.27    | \$415.09 |
| %MO05    | ANDAMIOS                                 | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 29.74             | 553.35        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 32.26%      | 32.26%      | 35.48%      | 100.00%  |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$178.51    | \$178.51    | \$196.33    | \$553.35 |
| ELECT-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE A | ML     |                 |                   |                | 300             | 479.3             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 264.00        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 33.33%      | 33.33%      | 33.34%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$87.99     | \$87.99     | \$88.02    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$264.00 |

*Handwritten signature and initials.*



Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: #####

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código                      | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Costo Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| ELECT-05                    | BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO DE ALUMB   | PZA    |                 |                   |                | 1               | 3520.15           |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| %MO                         | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 80.32         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%    |
|                             |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$80.32     | \$80.32    |
| ELECT-06                    | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALU | PZA    |                 |                   |                | 7               | 1885.14           |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| %MO                         | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 6.23          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 57.14%      | 42.86%      | 100.00%    |
|                             |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$3.56      | \$2.67      | \$6.23     |
| %MO05                       | ANDAMIOS                                 | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 29.74             | 8.26          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 57.14%      | 42.86%      | 100.00%    |
|                             |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$4.72      | \$3.54      | \$8.26     |
| ELECT-07                    | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DE   | PZA    |                 |                   |                | 25              | 687.31            |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| %MO                         | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 133.75        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 60.00%      | 40.00%      | 100.00%    |
|                             |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$80.25     | \$53.50     | \$133.75   |
| TOTAL INSTALACION ELECTRICA |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$49.49    | \$49.49     | \$49.49     | \$137.48    | \$162.25   | \$606.11    | \$781.06    | \$869.59    | \$764.85   |
| ACUMULADO                   |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$49.49    | \$98.97     | \$148.46    | \$285.93    | \$448.18   | \$1,054.30  | \$1,835.35  | \$2,704.94  | \$3,469.79 |
| PORCENTAJE PERIODO          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               | 0.00%       | 0.00%       | 1.43%       | 1.42%      | 1.43%       | 3.96%       | 4.68%       | 17.47%     | 22.51%      | 25.06%      | 22.04%      |            |
| PORCENTAJE ACUMULADO        |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               | 0.00%       | 0.00%       | 1.43%       | 2.85%      | 4.28%       | 8.24%       | 12.92%      | 30.39%     | 52.90%      | 77.96%      | 100.00%     |            |
| BAÑO DISCAPACITADOS         |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO. Fecha: #####

Concurso No.:  
Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código   | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|----------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| HISA-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO    | PZA    |                 |                   |                | 1               | 3996.74     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 17.79         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00% |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$17.79     | \$17.79 |
| HISA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TEMPOR  | PZA    |                 |                   |                | 1               | 2912.87     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 11.12         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00% |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$11.12     | \$11.12 |
| HISA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA  | PZA    |                 |                   |                | 1               | 512.9       |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO      | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 1.50          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00% |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$1.50      | \$1.50  |
| HISA-004 | DEMOLICIÓN DE LOSETA EN PISO SIN RECUPE  | M2     |                 |                   |                | 3               | 40.11       |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO02    | HERRAMIENTA MENOR                        | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 50.5        | 2.79          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$2.79      | \$0.00      | \$0.00      | \$2.79  |
| HISA-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN BAÑOS | M2     |                 |                   |                | 4               | 548.24      |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO02    | HERRAMIENTA MENOR                        | %      | 8               | 1                 | 0              | 0               | 50.5        | 16.84         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00% |
|          |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$16.84     | \$0.00      | \$16.84 |

*[Handwritten signature]*

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
 Y PESQUERO. Fecha: #####

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



DOCUMENTO

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código                    | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Costo Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|---------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| HISA-006                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SA  | SAL    |                 |                   |                | 1               | 1785.56           |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                       | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 31.12         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00% |
|                           |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$31.12     | \$0.00      | \$31.12 |
| TOTAL BAÑO DISCAPACITADOS |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$2.79      | \$47.96     | \$30.41     |         |
| ACUMULADO                 |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$2.79      | \$50.75     | \$81.16     |         |
| PORCENTAJE PERIODO        |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 3.44%       | 59.09%      | 37.47%      |         |
| PORCENTAJE ACUMULADO      |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 3.44%       | 62.53%      | 100.00%     |         |
| DESASOLVE DE RED          |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| DES-001                   | DEZASOLVE DE RED DE DRENAJE . INCLUYE: M | ML     |                 |                   |                | 25              | 33.47             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| %MO                       | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17            | 15.25         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                           |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$6.10      | \$9.15      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$15.25 |
| CFCAM01                   | CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ           | HRS    | 8               | 1                 | 0.036275       | 0.2902          | 65.16             | 18.91         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                           |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$7.56      | \$11.35    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$18.91 |
|                           |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.1161      | 0.1741     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.2902  |
| CFUIBOMB/                 | BOMBA DE LODOS                           | HRS    | 8               | 1                 | 0.625          | 5               | 2.69              | 13.45         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                           |                                          |        |                 |                   |                |                 |                   |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$5.38      | \$8.07     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$13.45 |

*[Handwritten signature]*





A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. H. J. van der Vliet". The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes. It is located at the bottom right of the page, below the printed name.

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: #####

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código               | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| CARP -01             | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUATRO CAJON  | LOTE   |                 |                   |                | 4               | 1679.57     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 53.56         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$26.78     | \$26.78    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$53.56  |
| TOTAL CARPINTERIA    |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$26.78     | \$26.78    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |          |
| ACUMULADO            |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$26.78     | \$53.56    | \$53.56     | \$53.56     | \$53.56     |          |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 100.00%    | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |          |
| ACARREOS             |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| ACARR-01             | ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEI  | VIAJE  |                 |                   |                | 1               | 1868.23     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 3.11          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$3.11      | \$0.00      | \$3.11   |
| CFCAM01              | CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ           | HRS    | 8               | 1                 | 0.4375         | 3.5             | 65.16       | 228.06        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$228.06    | \$0.00      | \$228.06 |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 3.5000      | 0.0000      | 3.50     |
| ACARR-02             | ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 | M3     |                 |                   |                | 7               | 53.27       |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 8.54          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 42.86%     | 42.86%      | 14.28%      | 0.00%       | 100.00%  |



BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: #####

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA  
FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código               | Descripción                              | Unidad | Horas por Turno | Cantidad Máquinas | Días Efectivos | Horas Efectivas | Directo por | Importe Total | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| TOTAL ACARREOS       |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3.66     | \$3.66      | \$1.22      | \$0.00      | \$8.54   |
| ACUMULADO            |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3.66     | \$3.66      | \$232.39    | \$0.00      |          |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 1.53%      | 1.52%       | 96.95%      | 0.00%       |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 1.53%      | 3.05%       | 100.00%     | 100.00%     |          |
| LIMPIEZA             |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| LIMP-001             | LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OB | JOR    |                 |                   |                | 5               | 1175.94     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 134.15        | 0.00%       | 20.00%      | 0.00%       | 20.00%     | 0.00%       | 20.00%      | 0.00%       | 20.00%     | 0.00%       | 20.00%      | 0.00%       | 100.00%  |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$26.83     | \$0.00      | \$26.83    | \$0.00      | \$26.83     | \$0.00      | \$26.83    | \$0.00      | \$26.83     | \$0.00      | \$134.15 |
| LIMP-002             | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MAT | JOR    |                 |                   |                | 1               | 1175.94     |               |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| %MO                  | HERRAMIENTA MENOR                        | %MO    | 8               | 1                 | 0              | 0               | 446.17      | 26.83         | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%  |
|                      |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               |             | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$26.83     | \$26.83  |
| TOTAL LIMPIEZA       |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$26.83     | \$0.00      | \$26.83    | \$0.00      | \$26.83     | \$0.00      | \$26.83    | \$0.00      | \$26.83     | \$26.83     |          |
| ACUMULADO            |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | \$0.00      | \$26.83     | \$26.83     | \$53.66    | \$53.66     | \$80.49     | \$80.49     | \$107.32   | \$107.32    | \$134.15    | \$160.98    |          |
| PORCENTAJE PERIODO   |                                          |        |                 |                   |                |                 |             |               | 0.00%       | 16.67%      | 0.00%       | 16.66%     | 0.00%       | 16.67%      | 0.00%       | 16.67%     | 0.00%       | 16.66%      | 16.67%      |          |

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL  
Y PESQUERO.

Fecha: 09-oct-2017



DOCUMENTO

Concurso No.:

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO.

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (POR CONCEPTO)

| Código                       | Descripción | Unidad | Horas por<br>Turno | Cantidad<br>Máquinas | Días<br>Efectivos | Horas<br>Efectivas | Costo<br>Directo | Importe<br>Total | 16-Oct-<br>2017 | 23-Oct-<br>2017 | 30-Oct-<br>2017 | 6-Nov-<br>2017 | 13-Nov-<br>2017 | 20-Nov-<br>2017 | 27-Nov-<br>2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-<br>2017 | 18-Dic-<br>2017 | 25-Dic-2017 | Total |
|------------------------------|-------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|
| PORCENTAJE ACUMULADO         |             |        |                    |                      |                   |                    |                  |                  | 0.00%           | 16.67%          | 16.67%          | 33.33%         | 33.33%          | 50.00%          | 50.00%          | 66.67%     | 66.67%          | 83.33%          | 100.00%     |       |
| TOTAL 6.2 GPE. VICTORIA 2017 |             |        |                    |                      |                   |                    |                  |                  | \$0.00          | \$26.83         | \$105.11        | \$110.13       | \$119.80        | \$197.25        | \$239.83        | \$663.38   | \$787.51        | \$1,262.45      | \$854.22    |       |
| ACUMULADO                    |             |        |                    |                      |                   |                    |                  |                  | \$0.00          | \$26.83         | \$131.94        | \$242.07       | \$361.87        | \$559.11        | \$798.94        | \$1,462.32 | \$2,249.83      | \$3,512.28      | \$4,366.50  |       |
| PORCENTAJE PERIODO           |             |        |                    |                      |                   |                    |                  |                  | 0.00%           | 0.61%           | 2.41%           | 2.52%          | 2.75%           | 4.51%           | 5.50%           | 15.19%     | 18.03%          | 28.92%          | 19.56%      |       |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |             |        |                    |                      |                   |                    |                  |                  | 0.00%           | 0.61%           | 3.02%           | 5.54%          | 8.29%           | 12.80%          | 18.30%          | 33.49%     | 51.52%          | 80.44%          | 100.00%     |       |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO        |             |        |                    |                      |                   |                    |                  |                  | \$409.06        | \$435.89        | \$967.57        | \$536.71       | \$604.63        | \$684.52        | \$3,133.85      | \$688.06   | \$825.61        | \$1,687.09      | \$1,144.33  |       |
| ACUMULADO                    |             |        |                    |                      |                   |                    |                  |                  | \$409.06        | \$844.95        | \$1,812.52      | \$2,349.23     | \$2,953.86      | \$3,638.38      | \$6,772.23      | \$7,460.30 | \$8,285.90      | \$9,973.00      | \$11,117.33 |       |
| PORCENTAJE PERIODO           |             |        |                    |                      |                   |                    |                  |                  | 3.68%           | 3.92%           | 8.70%           | 4.83%          | 5.44%           | 6.16%           | 28.19%          | 6.19%      | 7.42%           | 15.18%          | 10.29%      |       |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |             |        |                    |                      |                   |                    |                  |                  | 3.68%           | 7.60%           | 16.30%          | 21.13%         | 26.57%          | 32.73%          | 60.92%          | 67.11%     | 74.53%          | 89.71%          | 100.00%     |       |

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



**PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)**

| Código            | Materiales y Equipos         | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|-------------------|------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6.1 DURANGO 2017  |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| ACABADOS          |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| ACAB-01           | RASQUETEO, LIMPIEZA Y RESANE | M2     | 400.00   |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| ACEITE            | ACEITE                       | L      | 0.27     | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                   |                              |        |          | \$1.33      | \$1.33      | \$2.66      | \$1.33     | \$1.33      | \$1.33      | \$1.33      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$10.65    |
|                   |                              |        |          | 0.0333      | 0.0333      | 0.0666      | 0.0333     | 0.0333      | 0.0333      | 0.0333      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.2663     |
| GASOLIN/ GASOLINA |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
|                   |                              | L      | 15.98    | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                   |                              |        |          | \$33.06     | \$33.06     | \$66.12     | \$33.06    | \$33.06     | \$33.06     | \$33.06     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$264.48   |
|                   |                              |        |          | 1.9976      | 1.9976      | 3.9952      | 1.9976     | 1.9976      | 1.9976      | 1.9976      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 15.9808    |
| MATAGUA AGUA      |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
|                   |                              | M3     | 2.93     | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                   |                              |        |          | \$7.86      | \$7.86      | \$15.71     | \$7.86     | \$7.86      | \$7.86      | \$7.86      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$62.85    |
|                   |                              |        |          | 0.3658      | 0.3658      | 0.7315      | 0.3658     | 0.3658      | 0.3658      | 0.3658      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 2.9263     |
| MATAREN ARENA     |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
|                   |                              | M3     | 11.00    | 12.50%      | 12.50%      | 25.00%      | 12.50%     | 12.50%      | 12.50%      | 12.50%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                   |                              |        |          | \$283.25    | \$283.25    | \$566.50    | \$283.25   | \$283.25    | \$283.25    | \$283.25    | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2,266.00 |
|                   |                              |        |          | 1.3750      | 1.3750      | 2.7500      | 1.3750     | 1.3750      | 1.3750      | 1.3750      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 11.00      |

*[Handwritten signature]*

*Anexo 23*



ORE  
DOCUMENTO

DOCUMENTO

## DOCUMENTO

## DOCUMENTO

????????????????

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPAN DOCUMENTOS  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                                   | Materiales y Equipos | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|------------------------------------------|----------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| MATSELL SELLADOR 5:1                     | LT                   | 10.30  | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                                          |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$493.17    | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$493.17    |         |
|                                          |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 10.3002     | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 10.3002 |
| ?????????????????                        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| ACAB-04 MURO DE TABLAROCA A DOS CAR.     | M2                   | 5.00   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                                          |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$295.68    | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$295.68    |         |
|                                          |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 3.5775      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 3.5775  |
| 01023 Tablero de yeso marca Tablaroca n  | PZA                  | 3.58   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                                          |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$295.68    | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$295.68    |         |
|                                          |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 3.5775      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 3.5775  |
| ?????????????????                        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| 01030 Alambre galvanizado calibre 16 par | ML                   | 10.00  | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                                          |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$12.50     | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$12.50     |         |
|                                          |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 10.0000     | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 10.00   |
| ?????????????????                        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| 01033 Base Coat (Bulto de 20 kg)         | bulto                | 0.35   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                                          |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$103.36    | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$103.36    |         |
|                                          |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.3450      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.345   |
| ?????????????????                        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| 01034 Pija para Durock de 42 x 50 mm     | ciento               | 0.65   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                                          |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$25.21     | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$25.21     |         |
|                                          |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.6500      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.65    |
| ?????????????????                        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |

*[Handwritten signature]*

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FOREST  
 Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO E  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código | Materiales y Equipos                       | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017    | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|--------|--------------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 01035  | Tornillo Tek con Rondana 8 x 1/2"          | ciento | 0.23     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%        | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|        |                                            |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$3.43         | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3.43  |
|        |                                            |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.2250         | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.225   |
|        |                                            |        |          |             |             |             |            |             |             | ?????????????? |            |             |             |             |         |
| 01036  | Taquete de fibra de No. 10 x 2"            | mill   | 0.02     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%        | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|        |                                            |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$2.19         | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2.19  |
|        |                                            |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0175         | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0175  |
|        |                                            |        |          |             |             |             |            |             |             | ?????????????? |            |             |             |             |         |
| 01037  | Tornillo para madera No. 10 x 2"           | mill   | 0.04     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%        | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|        |                                            |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$3.60         | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3.60  |
|        |                                            |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0350         | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.035   |
|        |                                            |        |          |             |             |             |            |             |             | ?????????????? |            |             |             |             |         |
| 1010   | Cinta para juntas marca Perfacinta 7 ROLLO |        | 0.21     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%        | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|        |                                            |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$4.31         | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$4.31  |
|        |                                            |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.2050         | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.205   |
|        |                                            |        |          |             |             |             |            |             |             | ?????????????? |            |             |             |             |         |
| 1014   | Poste Metálico USG Cal. 26 6.35 x 3        | ML     | 5.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%        | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|        |                                            |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$53.50        | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$53.50 |
|        |                                            |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 5.0000         | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 5.00    |
|        |                                            |        |          |             |             |             |            |             |             | ?????????????? |            |             |             |             |         |

*[Handwritten signature]*



**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código   | Materiales y Equipos               | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017  | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017      | 4-Dic-2017  | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017      | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------|------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| 1121     | Canal Estructural USG Cal. 20 3.05 | PZA    | 3.44     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%       | 100.00%    |
|          |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$175.71         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00      | \$175.71   |
|          |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 3.4426           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000           | 0.0000      | 3.4426     |
|          |                                    |        |          |             |             |             |             |             |             | ???????????????? |             |             |                  |             |            |
|          | TOTAL ACABADOS                     |        |          | \$2,844.66  | \$2,844.66  | \$5,689.33  | \$2,844.66  | \$2,844.66  | \$2,844.66  | \$11,020.40      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00      |            |
|          | ACUMULADO                          |        |          | \$2,844.66  | \$5,689.33  | \$11,378.65 | \$14,223.32 | \$17,067.98 | \$19,912.65 | \$30,933.05      | \$30,933.05 | \$30,933.05 | \$30,933.05      | \$30,933.05 |            |
|          | PORCENTAJE PERIODO                 |        |          | 9.20%       | 9.19%       | 18.39%      | 9.20%       | 9.20%       | 9.19%       | 35.63%           | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%       |            |
|          | PORCENTAJE ACUMULADO               |        |          | 9.20%       | 18.39%      | 36.78%      | 45.98%      | 55.18%      | 64.37%      | 100.00%          | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%          | 100.00%     |            |
|          | CARPINTERIA EN INTERIOR            |        |          |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |                  |             |            |
| CARP-001 | ELABORACION Y COLOCACION DE        | PZA    | 16.00    |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |                  |             |            |
| MATBAR   | BARNIZ                             | LT     | 4.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%           | 50.00%      | 100.00%    |
|          |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$91.60          | \$91.60     | \$183.20   |
|          |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 2.0000           | 2.0000      | 4.00       |
|          |                                    |        |          |             |             |             |             |             |             |                  |             |             | ???????????????? | ????????    |            |
|          | MATBOTA BOTA AGUA DE MADERA        | PZA    | 16.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%           | 50.00%      | 100.00%    |
|          |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$2,800.00       | \$2,800.00  | \$5,600.00 |
|          |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 8.0000           | 8.0000      | 16.00      |

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

Fecha: 09-oct-2017



**PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)**

| Código                           | Materiales y Equipos           | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|----------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| ???????????????????????????????? |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| TOTAL EN INTERIOR                |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$2,891.60  | \$2,891.60  |          |
| ACUMULADO                        |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$2,891.60  | \$5,783.20  |          |
| PORCENTAJE PERIODO               |                                |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      |          |
| PORCENTAJE ACUMULADO             |                                |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 100.00%     |          |
| FACHADA LATERAL AQUILES          |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| CARP-002                         | LIJADO Y BARNIZADO DE VENTANA/ | PZA    | 6.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATPOL                           | POLIFORM SEMIMATE              | LT     | 2.96     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%  |
|                                  |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$75.00     | \$75.00     | \$150.00 |
|                                  |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.4822      | 1.4822      | 2.9644   |
| ???????????????????????????????? |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| CARP-003                         | LIJADO Y BARNIZADO DE PUERTA   | PZA    | 1.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATPOL                           | POLIFORM SEMIMATE              | LT     | 0.70     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%  |
|                                  |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$35.42     | \$35.42  |
|                                  |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.7000      | 0.70     |
| ???????????????????????????????? |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| CARP-004                         | ADAPTACION DE VENTANA FIJA DE  | PZA    | 4.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATBAR                           | BARNIZ                         | LT     | 4.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%      | 100.00%  |
|                                  |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$91.60     | \$91.60     | \$183.20 |
|                                  |                                |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 2.0000      | 2.0000      | 4.00     |
| ???????????????????????????????? |                                |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                                    | Materiales y Equipos | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017          | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|-------------------------------------------|----------------------|--------|----------|-------------|-------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| MATAREN ARENA                             | M3                   | 0.62   | 0.00%    | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%               | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                                           |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$63.83              | \$63.83    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$127.66   |
|                                           |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.3098               | 0.3098     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.6196     |
|                                           |                      |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MATCEME CEMENTO GRIS                      | TON                  | 1.17   | 0.00%    | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%               | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                                           |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$1,426.12           | \$1,426.12 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2,852.23 |
|                                           |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.5825               | 0.5825     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 1.165      |
|                                           |                      |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MATGRVA GRAVA 3/4"                        | M3                   | 2.77   | 0.00%    | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%               | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                                           |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$293.47             | \$293.47   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$586.94   |
|                                           |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 1.3843               | 1.3843     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 2.7686     |
|                                           |                      |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| MATLLRE LLANTAS REVOLVEDORA               | JGO                  | 0.00   | 0.00%    | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%               | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                                           |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.43               | \$0.43     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.85     |
|                                           |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0005               | 0.0005     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.001      |
|                                           |                      |        |          |             |             | ???????????????????? |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| TOTAL PATIO POSTERIOR                     |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$3,315.27           | \$2,799.31 | \$1,044.21  | \$510.21    | \$1,671.20  | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |            |
| ACUMULADO                                 |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$3,315.27           | \$6,114.57 | \$7,158.78  | \$7,668.99  | \$9,340.19  | \$9,340.19 | \$9,340.19  | \$9,340.19  | \$9,340.19  |            |
| PORCENTAJE PERIODO                        |                      |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 35.49%               | 29.98%     | 11.17%      | 5.47%       | 17.89%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       |            |
| PORCENTAJE ACUMULADO                      |                      |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 35.49%               | 65.47%     | 76.64%      | 82.11%      | 100.00%     | 100.00%    | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |            |
| INSTALACION ELECTRICA                     |                      |        |          |             |             |                      |            |             |             |             |            |             |             |             |            |
| ELECT-01 RETIRO DE UNIDAD DE ALUMBRAD PZA | PZA                  | 65.00  |          |             |             |                      |            |             |             |             |            |             |             |             |            |

*[Handwritten signature]*



FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORRESTAL Y PESQUERO. Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
Ciudad: DE MEXICO,

| Código   | Materiales y Equipos         | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017                                                   | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total       |
|----------|------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ELECT-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE U | PZA    | 54.00    |             |             |             |            |             |             |             |                                                              |             |             |             |             |
| CaCuD14  | Cable de Cu desnudo 14 AWG   | ML     | 54.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 27.78%                                                       | 27.78%      | 27.78%      | 16.66%      | 100.00%     |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$75.01                                                      | \$75.01     | \$75.01     | \$44.98     | \$270.00    |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 15.0000                                                      | 15.0000     | 15.0000     | 9.0000      | 54.00       |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |             |             |
| CaF12WA  | Cable F THW-LS Cal 12 AWG    | ML     | 540.00   | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 27.78%                                                       | 27.78%      | 27.78%      | 16.66%      | 100.00%     |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$994.58                                                     | \$994.58    | \$994.58    | \$596.46    | \$3,580.20  |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 150.0000                                                     | 150.0000    | 150.0000    | 90.0000     | 540.00      |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |             |             |
| MATAN    | CABLE ANTIFLAMA CAL 12       | ML     | 270.00   | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 27.78%                                                       | 27.78%      | 27.78%      | 16.66%      | 100.00%     |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$637.55                                                     | \$637.55    | \$637.55    | \$382.35    | \$2,295.00  |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 75.0000                                                      | 75.0000     | 75.0000     | 45.0000     | 270.00      |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |             |             |
| MATCOM   | CONTACTO Y CLAVIJA INDUSTRIA | PZA    | 54.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 27.78%                                                       | 27.78%      | 27.78%      | 16.66%      | 100.00%     |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$382.53                                                     | \$382.53    | \$382.53    | \$229.41    | \$1,377.00  |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 15.0000                                                      | 15.0000     | 15.0000     | 9.0000      | 54.00       |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |             |             |
| MATLED   | 4 LED 40 WATS                | PZA    | 54.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 27.78%                                                       | 27.78%      | 27.78%      | 16.66%      | 100.00%     |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$12,751.02                                                  | \$12,751.02 | \$12,751.02 | \$7,646.94  | \$45,900.00 |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 15.0000                                                      | 15.0000     | 15.0000     | 9.0000      | 54.00       |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |             |             | ???????????????????????????????????????????????????????????? |             |             |             |             |



A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. J. S. J.", written over the printed name "A. J. S. J." in the top right corner of the document.

RESAL  
BUFETE



BUFETE

[illegible][illegible]

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017  
 Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código   | Materiales y Equipos         | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017                              | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017                              | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total       |
|----------|------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| MATCOM   | CONTACTO Y CLAVIJA INDUSTRIA | PZA    | 31.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%                                    | 0.00%       | 0.00%      | 32.26%                                   | 32.26%      | 35.48%      | 100.00%     |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00                                   | \$0.00      | \$0.00     | \$255.02                                 | \$255.02    | \$280.47    | \$790.50    |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000                                   | 0.0000      | 0.0000     | 10.0000                                  | 10.0000     | 11.0000     | 31.00       |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |                                          |             |            | ???????????????????????????????????????? |             |             |             |
| MATLED1  | LED 18 WATS                  | PZA    | 31.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%                                    | 0.00%       | 0.00%      | 32.26%                                   | 32.26%      | 35.48%      | 100.00%     |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00                                   | \$0.00      | \$0.00     | \$6,500.39                               | \$6,500.39  | \$7,149.22  | \$20,150.00 |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000                                   | 0.0000      | 0.0000     | 10.0000                                  | 10.0000     | 11.0000     | 31.00       |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |                                          |             |            | ???????????????????????????????????????? |             |             |             |
| MATLIQ   | TUBERIA LIQUIATITE 3/8"      | ML     | 155.00   | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%                                    | 0.00%       | 0.00%      | 32.26%                                   | 32.26%      | 35.48%      | 100.00%     |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00                                   | \$0.00      | \$0.00     | \$2,630.16                               | \$2,630.16  | \$2,892.68  | \$8,153.00  |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000                                   | 0.0000      | 0.0000     | 50.0000                                  | 50.0000     | 55.0000     | 155.00      |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |                                          |             |            | ???????????????????????????????????????? |             |             |             |
| MATVA    | VARILLA ROSCADA INCLUYE TAQI | PZA    | 31.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%                                    | 0.00%       | 0.00%      | 32.26%                                   | 32.26%      | 35.48%      | 100.00%     |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00                                   | \$0.00      | \$0.00     | \$256.02                                 | \$256.02    | \$281.57    | \$793.60    |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000                                   | 0.0000      | 0.0000     | 10.0000                                  | 10.0000     | 11.0000     | 31.00       |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             |                                          |             |            | ???????????????????????????????????????? |             |             |             |
| ELECT-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE C | ML     | 300.00   |             |             |             |            |             |                                          |             |            |                                          |             |             |             |
| CaCuD14/ | Cable de Cu desnudo 14 AWG   | ML     | 1500.00  | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 33.33%                                   | 33.33%      | 33.34%     | 0.00%                                    | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     |
|          |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$2,499.75                               | \$2,499.75  | \$2,500.50 | \$0.00                                   | \$0.00      | \$0.00      | \$7,500.00  |
|          |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 500.0000                                 | 500.0000    | 500.0000   | 0.0000                                   | 0.0000      | 0.0000      | 1,500.00    |
|          |                              |        |          |             |             |             |            |             | ???????????????????????????????????????? |             |            |                                          |             |             |             |

✱

*[Handwritten signature]*



**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Concurso No.:  
 Fecha: 09-oct-2017

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTOS  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                                                       | Materiales y Equipos               | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017  | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CaF12WA1                                                     | Cable F THW-LS Cal 12 AWG          | ML     | 3000.00  | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 33.33%      | 33.33%      | 33.34%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     |
|                                                              |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$6,629.34  | \$6,629.34  | \$6,631.33  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$19,890.00 |
|                                                              |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1,000.0000  | 1,000.0000  | 1,000.0000  | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 3,000.00    |
| ???????????????????????????????????????????????????????????? |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |
| COND01                                                       | Tubo 19m conduit metálico galvaniz | ML     | 1500.00  | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 33.33%      | 33.33%      | 33.34%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     |
|                                                              |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$11,073.89 | \$11,073.89 | \$11,077.22 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$33,225.00 |
|                                                              |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 500.0000    | 500.0000    | 500.0000    | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 1,500.00    |
| ???????????????????????????????????????????????????????????? |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |
| MATCON1                                                      | CONDULET 19MM                      | PZA    | 1500.00  | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 33.33%      | 33.33%      | 33.34%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     |
|                                                              |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$11,248.88 | \$11,248.88 | \$11,252.25 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$33,750.00 |
|                                                              |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 500.0000    | 500.0000    | 500.0000    | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 1,500.00    |
| ???????????????????????????????????????????????????????????? |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |
| MATSOPC                                                      | SOPORTERIA INCLUYE SOPORTEF        | ML     | 300.00   | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 33.33%      | 33.33%      | 33.34%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     |
|                                                              |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$3,024.70  | \$3,024.70  | \$3,025.61  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$9,075.00  |
|                                                              |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 100.0000    | 100.0000    | 100.0000    | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 300.00      |
| ???????????????????????????????????????????????????????????? |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ELECT-05                                                     | BALANCEO DE CARGAS EN TABLET       | PZA    | 1.00     |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ELECT-06                                                     | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE U       | PZA    | 7.00     |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |
| CaCuD14/                                                     | Cable de Cu desnudo 14 AWG         | ML     | 35.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 57.14%      | 42.86%      | 100.00%     |
|                                                              |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$100.00    | \$75.01     | \$175.00    |
|                                                              |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 20.0000     | 15.0000     | 35.00       |
| ???????????????????????????????????????????????????????????? |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTOS  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                           | Materiales y Equipos               | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|----------------------------------|------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| CaF12WA1                         | Cable F THW-LS Cal 12 AWG          | ML     | 70.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 57.14%      | 42.86%      | 100.00% |
|                                  |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$265.19    | \$198.91    | \$464.10    |         |
|                                  |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 40.0000     | 30.0000     | 70.00       |         |
| ???????????????????????????????? |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| COND01                           | Tubo 19m conduit metálico galvaniz | ML     | 35.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 57.14%      | 42.86%      | 100.00% |
|                                  |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$442.98    | \$332.27    | \$775.25    |         |
|                                  |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 20.0000     | 15.0000     | 35.00   |
| ???????????????????????????????? |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| MATCON1                          | CONDULET 19MM                      | PZA    | 35.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 57.14%      | 42.86%      | 100.00% |
|                                  |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$449.98    | \$337.52    | \$787.50    |         |
|                                  |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 20.0000     | 15.0000     | 35.00   |
| ???????????????????????????????? |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| MATLED2                          | LIMINARIA LED 20W                  | PZA    | 7.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 57.14%      | 42.86%      | 100.00% |
|                                  |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$4,399.78  | \$3,300.22  | \$7,700.00  |         |
|                                  |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 4.0000      | 3.0000      | 7.00    |
| ???????????????????????????????? |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| MATSOPC                          | SOPORTERIA INCLUYE SOPORTEF        | ML     | 7.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 57.14%      | 42.86%      | 100.00% |
|                                  |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$120.99    | \$90.76     | \$211.75    |         |
|                                  |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 4.0000      | 3.0000      | 7.00    |
| ???????????????????????????????? |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| ELECT-07                         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AI      | PZA    | 25.00    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

Fecha: 09-oct-2017



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                              | Materiales y Equipos | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|-------------------------------------|----------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| CaCuD14/ Cable de Cu desnudo 14 AWG | ML                   | 125.00 | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 60.00%      | 40.00%      | 100.00% |
|                                     |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$375.00    | \$250.00    | \$625.00    |         |
|                                     |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 75.0000     | 50.0000     | 125.00      |         |
| ????????????????????????????        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| CaF12WA/ Cable F THW-LS Cal 12 AWG  | ML                   | 250.00 | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 60.00%      | 40.00%      | 100.00% |
|                                     |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$994.50    | \$663.00    | \$1,657.50  |         |
|                                     |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 150.0000    | 100.0000    | 250.00      |         |
| ????????????????????????????        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| MATAPAG APAGADOR DE LIJO            | PZA                  | 25.00  | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 60.00%      | 40.00%      | 100.00% |
|                                     |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$1,807.50  | \$1,205.00  | \$3,012.50  |         |
|                                     |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 15.0000     | 10.0000     | 25.00       |         |
| ????????????????????????????        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| MATCON1 CONDULET 19MM               | PZA                  | 125.00 | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 60.00%      | 40.00%      | 100.00% |
|                                     |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$1,687.50  | \$1,125.00  | \$2,812.50  |         |
|                                     |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 75.0000     | 50.0000     | 125.00      |         |
| ????????????????????????????        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| MATSOPC SOPORTERIA INCLUYE SOPORTEF | ML                   | 25.00  | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 60.00%      | 40.00%      | 100.00% |
|                                     |                      |        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$453.75    | \$302.50    | \$756.25    |         |
|                                     |                      |        | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 15.0000     | 10.0000     | 25.00       |         |



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

[illegible]

Adrian

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTALES  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código    | Materiales y Equipos          | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017      | 25-Dic-2017 | Total      |
|-----------|-------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| HISA- 005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE P  | M2     | 4.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |                  |             |            |
| MATJUN    | JUNTA                         | kg     | 4.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%    |
|           |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$37.92          | \$0.00      | \$37.92    |
|           |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 4.0000           | 0.0000      | 4.00       |
|           |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????? |             |            |
| MATPEGA   | PEGAZUEJO                     | kg     | 8.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%    |
|           |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$52.00          | \$0.00      | \$52.00    |
|           |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 8.0000           | 0.0000      | 8.00       |
|           |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????? |             |            |
| MATPISO   | PORCELANATO                   | M2     | 4.20     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%    |
|           |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$1,050.00       | \$0.00      | \$1,050.00 |
|           |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 4.2000           | 0.0000      | 4.20       |
|           |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????? |             |            |
| HISA- 006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE C | SAL    | 1.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |                  |             |            |
| MATTUB2   | TUBO PVC 4"                   | ML     | 9.27     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%    |
|           |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$330.01         | \$0.00      | \$330.01   |
|           |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 9.2700           | 0.0000      | 9.27       |
|           |                               |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????? |             |            |
|           | TOTAL BAÑO DISCAPACITADOS     |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$1,469.93       | \$4,770.00  |            |
|           | ACUMULADO                     |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$1,469.93       | \$6,239.93  |            |
|           | PORCENTAJE PERIODO            |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 23.56%           | 76.44%      |            |
|           | PORCENTAJE ACUMULADO          |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 23.56%           | 100.00%     |            |

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'X'.

Handwritten signature or initials.

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE  
 VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                             | Materiales y Equipos              | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total   |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| DESASOLVE DE RED                   |                                   |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| DES-001                            | DEZASOLVE DE RED DE DRENAJE       | ML     | 25.00    |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| 103247-11                          | Diesel                            | LT     | 4.93     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                                    |                                   |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$27.17     | \$40.76     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$67.93 |
|                                    |                                   |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.9734      | 2.9600      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 4.9334  |
| 103247-11 Aceite para motor Diesel |                                   |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
|                                    |                                   | LT     | 0.07     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                                    |                                   |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$3.88      | \$5.83      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$9.71  |
|                                    |                                   |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0290      | 0.0435      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0725  |
| 910205-11 Llantas 110-20(14) capas |                                   |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
|                                    |                                   | JGO    | 0.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00% |
|                                    |                                   |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$1.14      | \$1.71      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$2.85  |
|                                    |                                   |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0001      | 0.0001      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0002  |
| TOTAL DESASOLVE DE RED             |                                   |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
|                                    |                                   |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$32.20     | \$48.29     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |         |
| ACUMULADO                          |                                   |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
|                                    |                                   |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$32.20     | \$80.49     | \$80.49    | \$80.49     | \$80.49     | \$80.49     |         |
| PORCENTAJE PERIODO                 |                                   |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
|                                    |                                   |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 60.00%      | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       |         |
| PORCENTAJE ACUMULADO               |                                   |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
|                                    |                                   |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 40.00%      | 100.00%     | 100.00%    | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |         |
| HERRERIA                           |                                   |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |
| HERR-001                           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE B. PZA | PZA    | 1.00     |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |         |

*[Handwritten signature]*



Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                                 | Materiales y Equipos | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017      | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------------------------------------|----------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| MATBARA BARANDAL                       |                      | PZA    | 1.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%    |
|                                        |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$2,800.00       | \$0.00      | \$2,800.00 |
|                                        |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.0000           | 0.0000      | 1.00       |
|                                        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????? |             |            |
| HERR-002 MANTENIMIENTO DE PUERTA TRA:  | PZA                  | 1.00   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%    |
| 2707/061 Pintura alquidiaco tipo comex | LT                   | 1.00   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | \$65.00          | \$0.00      | \$65.00    |
|                                        |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.0000           | 0.0000      | 1.00       |
|                                        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????? |             |            |
| MATB BRAZO CIERRA PUERTA               | PZA                  | 1.00   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%    |
|                                        |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$650.00         | \$0.00      | \$650.00   |
|                                        |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.0000           | 0.0000      | 1.00       |
|                                        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????? |             |            |
| MATPRIMI PRIMER                        | LT                   | 1.00   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%    |
|                                        |                      |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$60.25          | \$0.00      | \$60.25    |
|                                        |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.0000           | 0.0000      | 1.00       |
|                                        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????? |             |            |
| HERR-003 MANTENIMIENTO DE PUERTA EN A  | PZA                  | 1.00   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%            | 100.00%     | 100.00%    |
| 2707/061 Pintura alquidiaco tipo comex | LT                   | 1.00   | 0.00%    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | \$65.00          | \$65.00     | \$65.00    |
|                                        |                      |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 1.0000           | 1.0000      | 1.00       |
|                                        |                      |        |          |             |             |             |            |             |             |             |            |             | ???????????????? |             |            |

X

*[Handwritten signature]*

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Fecha: 09-oct-2017

Concurso No.: 

Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA DOCUMENTO

FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800

Ciudad: DE MEXICO,

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código               | Materiales y Equipos          | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017  | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| MATCP                | CHAPA ALTA SEGURIDAD          | PZA    | 1.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%    |
|                      |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$1,500.00  | \$1,500.00 |
|                      |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000       | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 1.0000      | 1.00       |
|                      |                               |        |          |             |             |             |            |              |             |             |            |             |             | ??????????  |            |
| MATPRIMI PRIMER      |                               | LT     | 1.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%     | 100.00%    |
|                      |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$60.25     | \$60.25    |
|                      |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000       | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 1.0000      | 1.00       |
|                      |                               |        |          |             |             |             |            |              |             |             |            |             |             | ??????????  |            |
| HERR-004             | NIVELACION Y MANTENIMIENTO DE | PZA    | 2.00     |             |             |             |            |              |             |             |            |             |             |             |            |
| TOTAL HERRERIA       |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$3,575.25  | \$1,625.25  |            |
| ACUMULADO            |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$3,575.25  | \$5,200.50  |            |
| PORCENTAJE PERIODO   |                               |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 68.75%      | 31.25%      |            |
| PORCENTAJE ACUMULADO |                               |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%        | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 68.75%      | 100.00%     |            |
| ALB-01               | REPARACION DE MUROS AFECTA    | M2     | 30.00    |             |             |             |            |              |             |             |            |             |             |             |            |
| ACEITE               | ACEITE                        | L      | 0.01     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                      |                               |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.46       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.46     |
|                      |                               |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0114       | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0114     |
|                      |                               |        |          |             |             |             |            | ???????????? |             |             |            |             |             |             |            |

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTO FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

Fecha: 09-oct-2017



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                              | Materiales y Equipos | Unidad | Cantidad         | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017 | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total    |
|-------------------------------------|----------------------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| GASOLIN/ GASOLINA                   | L                    | 0.69   | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                     |                      |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$11.36     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$11.36  |
|                                     |                      |        | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.6864      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.6864   |
|                                     |                      |        | ???????????????? |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATAGUA AGUA                        | M3                   | 0.15   | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                     |                      |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$3.26      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3.26   |
|                                     |                      |        | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.1518      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.1518   |
|                                     |                      |        | ???????????????? |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATAREN ARENA                       | M3                   | 0.71   | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                     |                      |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$146.78    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$146.78 |
|                                     |                      |        | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.7125      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.7125   |
|                                     |                      |        | ???????????????? |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATCEME CEMENTO GRIS                | TON                  | 0.29   | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                     |                      |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$706.33    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$706.33 |
|                                     |                      |        | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.2885      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.2885   |
|                                     |                      |        | ???????????????? |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |
| MATIMPEI IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL | kg                   | 6.00   | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%  |
|                                     |                      |        | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$99.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$99.00  |
|                                     |                      |        | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 6.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 6.00     |
|                                     |                      |        | ???????????????? |             |             |             |            |             |             |             |            |             |             |             |          |

*[Handwritten signature]*



BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V  
 Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.  
 Fecha: 09-oct-2017  
 Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTOS  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
 Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código               | Materiales y Equipos         | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017      | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017      | 4-Dic-2017       | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017 | 25-Dic-2017 | Total      |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| MATLLRE              | LLANTAS REVOLVEDORA          | JGO    | 0.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                      |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.26           | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.26     |
|                      |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0003           | 0.0000      | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0003     |
|                      |                              |        |          |             |             |             |            | ???????????????? |             |                  |                  |             |             |             |            |
| MATSIK               | HIDROREPELENTE SIKI          | kg     | 21.00    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                      |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$1,685.25       | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$1,685.25 |
|                      |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 21.0000          | 0.0000      | 0.0000           | 0.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 21.00      |
|                      |                              |        |          |             |             |             |            | ???????????????? |             |                  |                  |             |             |             |            |
| TOTAL                | ALABAÑILERIA                 |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$2,652.70       | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      |            |
| ACUMULADO            |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$2,652.70       | \$2,652.70  | \$2,652.70       | \$2,652.70       | \$2,652.70  | \$2,652.70  | \$2,652.70  |            |
| PORCENTAJE PERIODO   |                              |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       |            |
| PORCENTAJE ACUMULADO |                              |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 100.00%          | 100.00%     | 100.00%          | 100.00%          | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |            |
| CARPINTERIA          |                              |        |          |             |             |             |            |                  |             |                  |                  |             |             |             |            |
| CARP-01              | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE C | LOTE   | 4.00     |             |             |             |            |                  |             |                  |                  |             |             |             |            |
| MATBAR               | BARNIZ                       | LT     | 4.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 0.00%       | 50.00%           | 50.00%           | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                      |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$0.00      | \$91.60          | \$91.60          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$183.20   |
|                      |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 0.0000      | 2.0000           | 2.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 4.00       |
|                      |                              |        |          |             |             |             |            |                  |             | ???????????????? | ???????????????? |             |             |             |            |
| MATCAJ               | CAJONERAS                    | PZA    | 4.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%            | 0.00%       | 50.00%           | 50.00%           | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 100.00%    |
|                      |                              |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00           | \$0.00      | \$1,500.00       | \$1,500.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$3,000.00 |
|                      |                              |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000           | 0.0000      | 2.0000           | 2.0000           | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 4.00       |
|                      |                              |        |          |             |             |             |            |                  |             | ???????????????? | ???????????????? |             |             |             |            |

*[Handwritten signature]*

BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPAN DOCUMENTOS  
 FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO,

Fecha: 09-oct-2017



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código    | Materiales y Equipos               | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017 | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017 | 4-Dic-2017           | 11-Dic-2017 | 18-Dic-2017      | 25-Dic-2017 | Total    |
|-----------|------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|----------|
| MATSE     | SELLADOR 3000                      | LT     | 4.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%               | 50.00%      | 0.00%            | 0.00%       | 100.00%  |
|           |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$120.50             | \$120.50    | \$0.00           | \$0.00      | \$241.00 |
|           |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 2.0000               | 2.0000      | 0.0000           | 0.0000      | 4.00     |
|           |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             | ???????????????????? |             |                  |             |          |
|           | TOTAL CARPINTERIA                  |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$1,712.10  | \$1,712.10           | \$0.00      | \$0.00           | \$0.00      |          |
|           | ACUMULADO                          |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$1,712.10  | \$3,424.20           | \$3,424.20  | \$3,424.20       | \$3,424.20  |          |
|           | PORCENTAJE PERIODO                 |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 50.00%               | 0.00%       | 0.00%            | 0.00%       |          |
|           | PORCENTAJE ACUMULADO               |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 50.00%      | 100.00%              | 100.00%     | 100.00%          | 100.00%     |          |
|           | ACARREOS                           |        |          |             |             |             |            |             |             |             |                      |             |                  |             |          |
| ACARR-01  | ACARREO DE MATERIALES Y PROI       | VIAJE  | 1.00     |             |             |             |            |             |             |             |                      |             |                  |             |          |
| 103247-11 | Diesel                             | LT     | 59.50    | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%                | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|           |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00               | \$0.00      | \$819.32         | \$0.00      | \$819.32 |
|           |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000               | 0.0000      | 59.5000          | 0.0000      | 59.50    |
|           |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             |                      |             | ???????????????? |             |          |
|           | 103247-11 Aceite para motor Diesel | LT     | 0.88     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%                | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|           |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00               | \$0.00      | \$117.08         | \$0.00      | \$117.08 |
|           |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000               | 0.0000      | 0.8750           | 0.0000      | 0.875    |
|           |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             |                      |             | ???????????????? |             |          |
|           | 910205-11 Llantas 110-20(14) capas | JGO    | 0.00     | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%      | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%                | 0.00%       | 100.00%          | 0.00%       | 100.00%  |
|           |                                    |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00               | \$0.00      | \$51.30          | \$0.00      | \$51.30  |
|           |                                    |        |          | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000               | 0.0000      | 0.0018           | 0.0000      | 0.0018   |
|           |                                    |        |          |             |             |             |            |             |             |             |                      |             | ???????????????? |             |          |

*[Handwritten signature]*

**BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V**

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

Concurso No.:  
 Obra: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUP DOCUMENTOS FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Lugar: AGRARISIMO No. 227 COL. ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11800  
 Ciudad: DE MEXICO.

Fecha: 09-oct-2017



PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (POR CONCEPTO)

| Código                       | Materiales y Equipos           | Unidad | Cantidad | 16-Oct-2017 | 23-Oct-2017 | 30-Oct-2017 | 6-Nov-2017  | 13-Nov-2017 | 20-Nov-2017 | 27-Nov-2017  | 4-Dic-2017   | 11-Dic-2017  | 18-Dic-2017  | 25-Dic-2017  | Total |
|------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| ACARR-02                     | ACARREO DE CASCAJO EN CARRE    | M3     | 7.00     |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |       |
| TOTAL ACARREOS               |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$987.70     | \$0.00       |       |
| ACUMULADO                    |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$987.70     | \$987.70     |       |
| PORCENTAJE PERIODO           |                                |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%      | 0.00%        |       |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |                                |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 100.00%      | 100.00%      |       |
| LIMPIEZA                     |                                |        |          |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |       |
| LIMP-001                     | LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PRC | JOR    | 5.00     |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |       |
| LIMP-002                     | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, IN | JOR    | 1.00     |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |       |
| TOTAL LIMPIEZA               |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |       |
| ACUMULADO                    |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |       |
| PORCENTAJE PERIODO           |                                |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |       |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |                                |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |       |
| TOTAL 6.2 GPE. VICTORIA 2017 |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$3,315.27  | \$2,799.31  | \$3,696.91  | \$35,018.96 | \$37,908.15  | \$55,358.69  | \$30,149.69  | \$47,279.73  | \$37,854.42  |       |
| ACUMULADO                    |                                |        |          | \$0.00      | \$0.00      | \$3,315.27  | \$6,114.57  | \$9,811.48  | \$44,830.44 | \$82,738.58  | \$138,097.27 | \$168,246.96 | \$215,526.70 | \$253,381.12 |       |
| PORCENTAJE PERIODO           |                                |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 1.31%       | 1.10%       | 1.46%       | 13.82%      | 14.96%       | 21.85%       | 11.90%       | 18.66%       | 14.94%       |       |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |                                |        |          | 0.00%       | 0.00%       | 1.31%       | 2.41%       | 3.87%       | 17.69%      | 32.65%       | 54.50%       | 66.40%       | 85.06%       | 100.00%      |       |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO        |                                |        |          | \$2,844.66  | \$2,844.66  | \$9,888.84  | \$6,528.22  | \$7,458.02  | \$38,796.17 | \$48,928.55  | \$59,158.69  | \$39,288.00  | \$60,504.88  | \$55,214.13  |       |
| ACUMULADO                    |                                |        |          | \$2,844.66  | \$5,689.33  | \$15,578.17 | \$22,106.39 | \$29,564.41 | \$68,360.57 | \$117,289.12 | \$176,447.81 | \$215,735.81 | \$276,240.69 | \$331,454.81 |       |
| PORCENTAJE PERIODO           |                                |        |          | 0.86%       | 0.86%       | 2.98%       | 1.97%       | 2.25%       | 11.70%      | 14.77%       | 17.84%       | 11.86%       | 18.25%       | 16.66%       |       |
| PORCENTAJE ACUMULADO         |                                |        |          | 0.86%       | 1.72%       | 4.70%       | 6.67%       | 8.92%       | 20.62%      | 35.39%       | 53.23%       | 65.09%       | 83.34%       | 100.00%      |       |



BUFETE DE PLANEACION Y CONSTRUCCON DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V.

No.:CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL EN SUS AGENCIAS DE DURANGO, DURANGO Y GUDALUPE VICTORIA, DURANGO; A BASE DE PRCIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



CD MEXICO 09-  
OCTUBRE-2018

PLAZO DE  
EJECUCION


75 DIAS  
NATURALES

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO) DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

| Descripción      | Unidad | 1          | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | Total       |
|------------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |        | 16/10/2017 | 23/10/2017  | 30/10/2017  | 06/11/2017  | 13/11/2017  | 20/11/2017  | 27/11/2017  | 04/12/2017  | 11/12/2017  | 18/12/2017  | 25/12/2017  |             |
| DIRECTOR GENERAL |        | \$950.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$950.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$950.00    | \$0.00      | \$950.00    | \$0.00      | \$950.00    | \$4,750.00  |
|                  | JOR    | 1.00       | 0.00        | 0.00        | 1.00        | 0.00        | 0.00        | 1.00        | 0.00        | 1.00        | 0.00        | 1.00        | 5.00        |
| SUPERINTENDENTE  |        | \$5,250.00 | \$5,250.00  | \$5,250.00  | \$5,250.00  | \$5,250.00  | \$5,250.00  | \$5,250.00  | \$5,250.00  | \$5,250.00  | \$5,250.00  | \$3,750.00  | \$56,250.00 |
|                  | JOR    | 7.00       | 7.00        | 7.00        | 7.00        | 7.00        | 7.00        | 7.00        | 7.00        | 7.00        | 7.00        | 5.00        | 75.00       |
| AUXILIAR         |        | \$367.50   | \$0.00      | \$0.00      | \$367.50    | \$0.00      | \$0.00      | \$367.50    | \$0.00      | \$367.50    | \$0.00      | \$367.50    | \$1,837.50  |
|                  | JOR    | 1.00       | 0.00        | 0.00        | 1.00        | 0.00        | 0.00        | 1.00        | 0.00        | 1.00        | 0.00        | 1.00        | 5.00        |
| PARCIAL          |        | \$6,567.50 | \$5,250.00  | \$5,250.00  | \$6,567.50  | \$5,250.00  | \$5,250.00  | \$6,567.50  | \$5,250.00  | \$6,567.50  | \$5,250.00  | \$5,067.50  | \$62,837.50 |
| ACUMULADO        |        | \$6,567.50 | \$11,817.50 | \$17,067.50 | \$23,635.00 | \$28,885.00 | \$34,135.00 | \$40,702.50 | \$45,952.50 | \$52,520.00 | \$57,770.00 | \$62,837.50 |             |

ING. ANA JUANA ARANDA SANCHEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

20

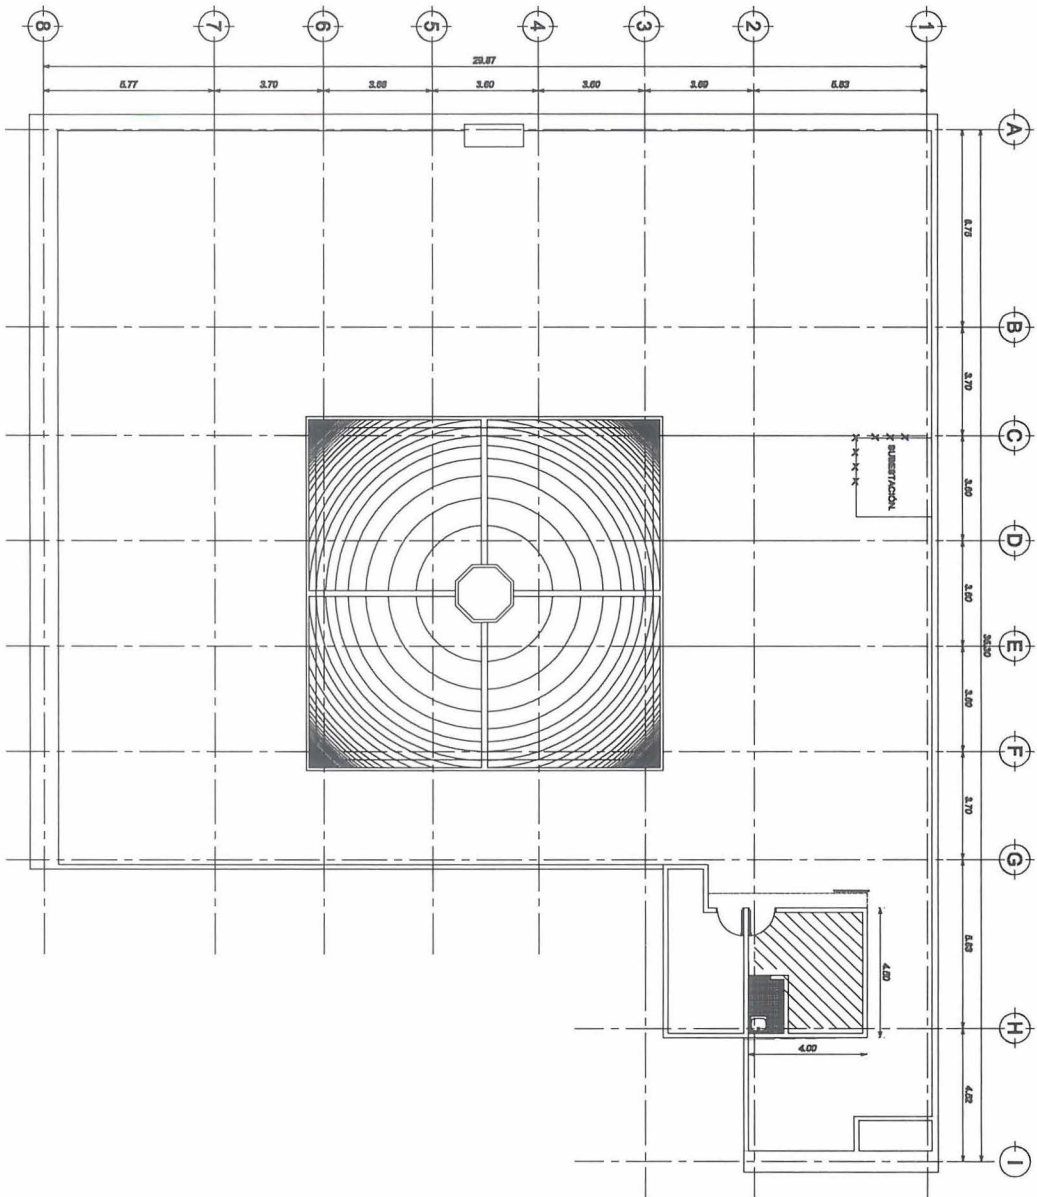


# PLANTA AZOTEA

ESC.: 1/75

ACOT.: m

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>SIMBOLOGIA</b><br> |  |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b><br><p>PROYECTO: <b>PLANTA AZOTEA</b></p> <p>CLIENTE: <b>INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC)</b></p> <p>UBICACIÓN: <b>AV. BOLÍVAR, CARRERA 10, ZONA CENTRO, CARACAS, VENEZUELA</b></p> <p>FECHA: <b>17/5</b></p> <p>PROYECTISTA: <b>ING. CARLOS GARCÍA</b></p> |  |                       |  |
| <b>APROBACIONES</b><br><p>ING. CARLOS GARCÍA (PROYECTISTA)</p> <p>ING. JUAN PÉREZ (COORDINADOR)</p> <p>ING. MARÍA LÓPEZ (INGENIERO)</p> <p>ING. ANTONIO RODRÍGUEZ (INGENIERO)</p> <p>ING. VALERIO GONZÁLEZ (INGENIERO)</p>                                                                                      |  |                       |  |

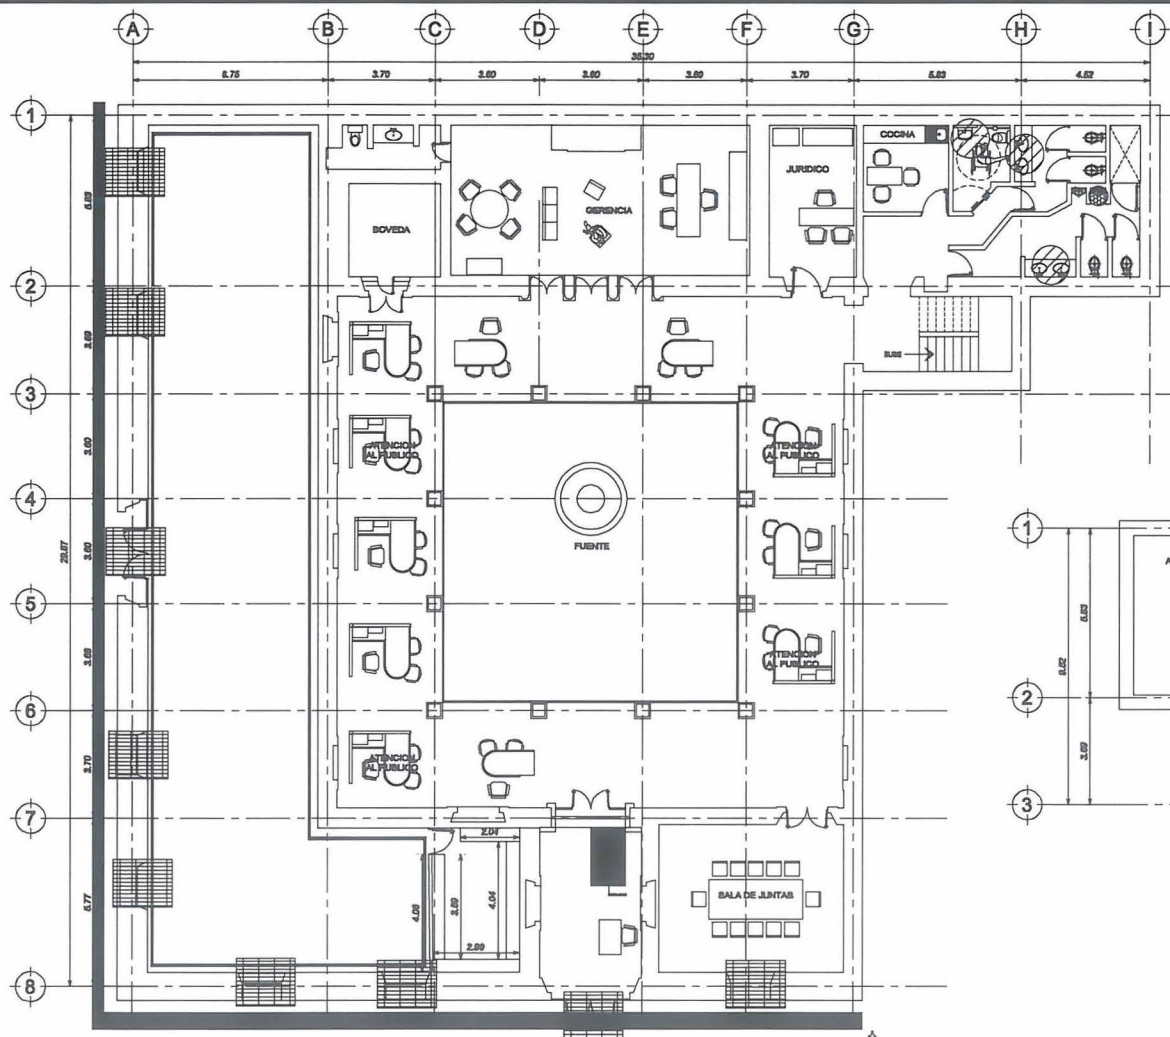

PLANTA BAJA


ESC.: 1/75

ADOT.: m

PLANTA ALTA

ESC.: 1/75


ADOT.: m

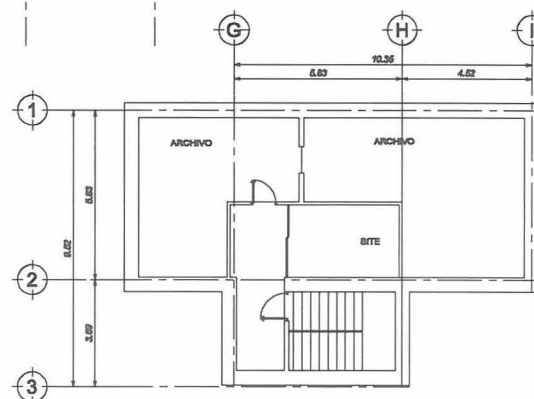

FACHADA

ESC.: 1/75

ADOT.: m

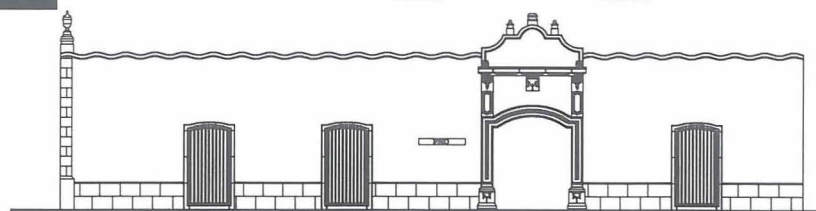

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGÍA



INGENIERO CIVIL  
LIC. MARCO ZAMORA GARCÍA  
INGENIERO CIVIL, ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN  
LIC. MIGUEL ÁNGEL BOLAÑOS KURI  
INGENIERO CIVIL DE ESTRUCTURAS  
LIC. OSCAR MENDOZA HERNÁNDEZ  
INGENIERO CIVIL DE ESTRUCTURAS, INGENIERO DE OBRAS Y OBRAS  
LIC. MARCO ANTONIO TERRONES LOZANO  
INGENIERO CIVIL DE OBRAS Y OBRAS Y OBRAS Y OBRAS  
ING. MAURICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

ADJUNTADO EN EL SITIO DEL PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN  
MEXICO, D.F., MEXICO, D.F.

REPRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1:100

1:100

1:100

AGENCIA DURANGO

DURANGO, DURANGO  
REGIONAL NORTE

BRUNO MARTÍNEZ No. 105 ZONA CENTRO.  
DURANGO, DURANGO.

FEBRERO 2017

1:100


METROS

PLANTAS ARQUITECTONICAS

CLAVE


A-01



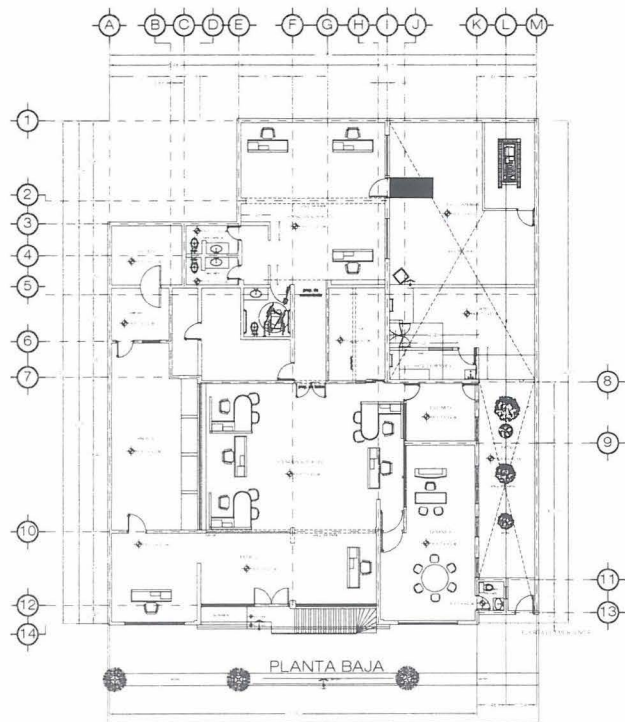


PLANTA BAJA

ESC. 1/75

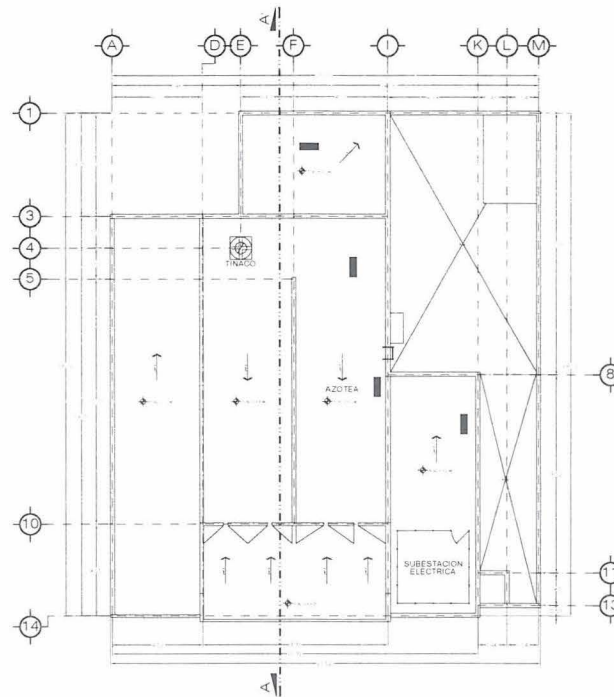

PLANTA DE AZOTEA

ESC. 1/75



CORTE A-A



FACHADA PRINCIPAL

CROQUIS DE LOCALIZACION



SIMBOLOGIA

N.A.V. NIVEL DE ARROYO VEHICULAR



DIRECTOR GENERAL  
LIC. MARIO ZAMORA CASTELLUM  
DIRECTOR GENERAL ASISTENTE DE ADMINISTRACION  
LIC. MIGUEL ANGEL ESGUINCA KURI  
DIRECTOR ASISTENTE DE RECURSOS MATERIALES  
LIC. OSCAR MENDOZA HENRIQUEZ  
SERVENTE DE SERVICIOS GUARDARDE E MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD  
LIC. MARCO ANTONIO TERRONES LOZANO  
COORDINADOR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS GENERALES  
ARQ. MAURICIO GONZALEZ GONZALEZ

REGISTRACION No. 207 / 178 OBRAS Y MANTENIMIENTO / OBRAS  
MISSE Y SOCIAL (C.A. MEXICO) S. DE RL

DETALLES DEL PROYECTO

SE. 1/75



AGENCIA GUADALUPE VICTORIA

OFICINAS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL  
EN GPE. VICTORIA, DURANGO

UBICACION  
FELIPE CABELLO PUERTO No. 209, COL. CENTRO,  
GUADALUPE VICTORIA, DURANGO

FECHA FEB 2017 ESCALA 1:75 FUENTE METROS

PLANTA ARQUITECTONICA CLAVE A-01



